

スイッチング・レギュレータ仕様書

SWITCHING POWER SUPPLY SPECIFICATIONS

型式名

MODEL

SVS-SA

図面番号

DRAWING No.

PE-DM-000047

初版発行年月日

ISSUED DATE

2019年 05月 23日

変更履歴/Revise History

No.	変更内容/The Contents	日付/担当 DATE/DR.
01	削除：SVS-48SA Delete：SVS-48SA	2019/07/25 菅沼

作成/DR.

検印/CHK.

承認/APPD.

ARS
電源事業部
2019.07.25
菅沼

ARS
電源事業部
2019.07.25
樋口



ARS アルス株式会社

スイッチング・レギュレータ仕様書

SWITCHING POWER SUPPLY SPECIFICATIONS

PE-DM-000047


呼称方法

Model Name Rule

<u>S</u> <u>V</u>	<u>S</u> - <u>O</u> <u>O</u>	<u>S</u> <u>A</u>	①	シリーズ名	/	Series
①	②	③	④	②	/	10[W] Class
				③	/	Rated Output Voltage
				④	/	AC100[V] Class Input

ブロック図

Block Diagram

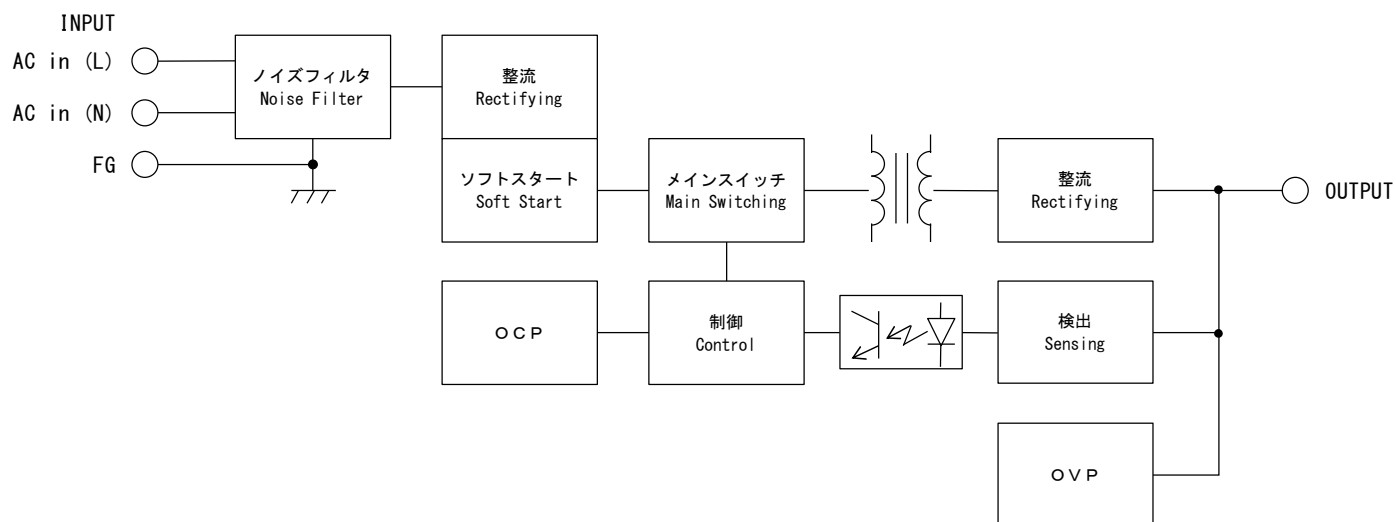

指定なき項目は定格入出力条件，周囲温度25[°C]
At rated input and output, 25[°C] ambient unless noted.

仕 様 SPECIFICATIONS		型 式 名 MODEL	SVS-05SA	SVS-12SA	SVS-15SA	SVS-24SA
入力仕様/特性 INPUT SPECIFICATION/CHARACTERISTICS						
定格入力電圧 Rated Input Voltage [V]			AC 100			
定格入力電流 Rated Input Current			規定せず Not Specified			
許容入力電圧範囲 [V]			AC 85 ~ 132			
Allowable Input Voltage Range [V]			DC 110 ~ 175			
定格入力周波数（範囲）AC入力のみ [Hz]			50/60 (47~440)			
Rated input Frequency (Range) AC input only						
相数 Phase [φ]			1			
突入電流 [A]max.			20			
Inrush Current						
効率 [%] typ.			DC130[V]	77.0	81.0	82.0
Efficiency						
漏洩電流 [mA]max.			※1	1.0		
Leakage Current						
力率			規定せず Not Specified			
Power Factor						
出力仕様/特性 OUTPUT SPECIFICATION/CHARACTERISTICS						
最大出力電力 Maximum Output Power [W]			10.0	10.1	10.1	10.1
定格出力電圧 Rated Output Voltage [V]			5	12	15	24
定格出力電流 Rated Output Current [A]			2.0	0.84	0.67	0.42
出力電圧可変範囲 [V]			※2	4.85~5.15	11.6~12.4	14.6~15.5
Output Voltage Adjustment Range						23.3~24.7
リップルノイズ [mVp-p]max.			※3	100	170	200
Ripple and Noise						290
定電圧精度 Voltage Regulation	a. 静的入力変動 [mV]max.	※4	40	96	120	192
	Line Regulation					
	b. 静的負荷変動 [mV]max.	※5	45	108	135	216
	Load Regulation					
	c. 周囲温度変動 [mV]max.	0~50[℃]	75	180	225	360
	Temperature Effect					
	d. 経時ドリフト [mV]max.	※6	40	75	90	135
Drift						
e. 動的入力変動		規定せず Not Specified				
Dynamic Line Regulation						
f. 動的負荷変動 [mV] typ.	※7	±75	±180	±225	±360	
Dynamic Load Regulation						
g. 回復時間 [ms] typ.	※7	2				
Recovery Time						
起動時間 [ms]max.			100			
Start-up Time						
出力保持時間 [ms]min.			10			
Hold-up Time						
付属機能 OPTIONAL FUNCTIONS						
過電流保護 Overcurrent Protection			フの字垂下方式（要因を除いて自動復帰/連続短絡は保証せず） Auto recover. Fold back type.			
			[A]min.	2.20	0.92	0.74
						0.462
過電圧保護 Overvoltage Protection			ツェナーリミッタ方式（出力クランプ/最終的に出力ショートで永久破壊） Zener diode limiting			
			[V]min.	5.75	13.2	16.5
						25.0
出力表示 Output Indicator			なし None			
リモートコントロール（RC） Remote ON/OFF Control			なし None			
リモートセンシング（RS） Remote Sensing			なし None			
パワーフェイル（PF） Power Fail			なし None			
直列運転 Serial Operation			不可能（出力端子にダイオードを実装する事で可能） Not available (Possible with diode connection)			
並列運転 Parallel Operation			不可能 Not available			
一般条件 GENERAL SPECIFICATION						
使用温度範囲 Operating Temperature [℃]			負荷条件は出力ディレーティング表参照 Refer to the Derating Condition. 0 ~ +70			
保存温度範囲 Storage Temperature [℃]			-20 ~ +85 熱衝撃不可 Except thermal shock			
使用湿度範囲 Operating Humidity [%]RH			20 ~ 85 結露なし Without condensation			
保存湿度範囲 Storage Humidity [%]RH			10 ~ 85 結露なし Without condensation			
耐電圧 Withstand Voltage	1次-2次間	AC1500[V] 感応電流 10[mA] 1分間（常温・常湿）	AC1500[V] Cutoff Current 10[mA] 1min (Normal temperature & humidity)			
	1次-ケース間	AC1500[V] 感応電流 10[mA] 1分間（常温・常湿）	AC1500[V] Cutoff Current 10[mA] 1min (Normal temperature & humidity)			
	2次-ケース間	AC 500[V] 感応電流 10[mA] 1分間（常温・常湿）	AC 500[V] Cutoff Current 10[mA] 1min (Normal temperature & humidity)			
	絶縁抵抗 Insulation Resistance	1次-2次-ケース間	各 50[MΩ]以上 DC500[V]印加時			
	Primary-Secondary-Chassis	50[MΩ] min. (500[V] DC)				

仕 様 SPECIFICATIONS		型 式 名 MODEL	SVS-05SA	SVS-12SA	SVS-15SA	SVS-24SA
耐振性	Vibration		5～10[Hz] 全振幅10[mm], 10～55[Hz] 加速度 19.6[m/s ²] X,Y,Z方向 異常無き事。（非動作時） 5 - 10[Hz] / XYZ axis 10[mm], 10 - 55[Hz] / 19.6[m/s ²] XYZ axis (non-operating)			
耐衝撃性	Shock		衝撃力 Impact 294[m/s ²] / XYZ axis.			
冷却方式	Cooling System		自然空冷 Convection Cooling			
適応規格 APPLIED STANDARDS						
高調波電流	Harmonic Current Emissions		なし None			
雑音端子電圧	Conducted Emissions		なし None			
安全規格	Safety Standards		なし None			
構造 DIMENSION AND WEIGHT						
外観	Appearance		ケースタイプ Enclosed type			
寸法	Dimensions	[mm] (HxWxD)	18.5 x 52 x 77			
質量	Weight	[g]max.	105			
参考 REFERENCE						
MTBF		[h] ※8	897,988.51	923,736.33	951,004.26	931,515.02
スイッチング 周波数	Switching Frequency	[kHz] ※9	100			

※印について Note

※1 表中の定格入力周波数での値です。

※2 無負荷時、かつ表中の許容入力電圧範囲での値です。

出力電圧を定格値より高く設定した場合は、出力電力が定格出力電力（定格出力電圧×定格出力電流）を超えないようにご注意ください。

出力電圧を定格値より低く設定した場合は、出力電流が定格出力電流を超えないようにご注意ください。

※3 測定条件：出力端子根元で、ペーオネットプローブを使用して100[MHz]帯域のオシロスコープにて測定します。

※4 表中の許容入力電圧範囲での値です。

※5 AC100[V]入力で負荷を零から定格まで変化させた時の値です。

※6 電源投入後1[h]経過後8[h]までの値です。

※7 AC100[V]入力で負荷を定格の25⇄75[%]に急変させた時の値です。

※8 JEITA スイッチング電源の部品点数法による信頼度予測推奨基準 JEITA RCR-9102 (MIL-HDBK-217F) に基づきます。

※9 回路方式上、入力電圧または負荷率により変動します。

※1 Within the rated frequency range.

※2 Within the allowable voltage range, no load.

When using the output voltage is higher than the rated output voltage, the output power shall be within the rated output power.

When using the output voltage is lower than the rated output voltage, the output current shall be within the rated output current.

※3 Measured by a Bayonet type probe. Bandwidth DC-100[MHz].

※4 Within the allowable voltage range.

※5 At 100[V] AC, 0 to 100[%] load.

※6 Up to 8[h] after 1[h].

※7 At 100[V] AC, load is changed between 25[%] and 75[%].

※8 Standard for recommended reliability estimation of components' count method of JEITA's switching power supply. According to JEITA RCR-9102 (MIL-HDBK-217F) .

※9 The value may vary by input voltage and load condition because of the circuit structure.

出力ディレーティング表


Derating Condition

下記のディレーティング表を目安にご使用ください。

実装されている状態により異なりますので、実使用状態にてご確認ください。

Please refer to the Derating Condition.

Temperature rise may vary up to mounting condition. Please check that under actual operating condition.

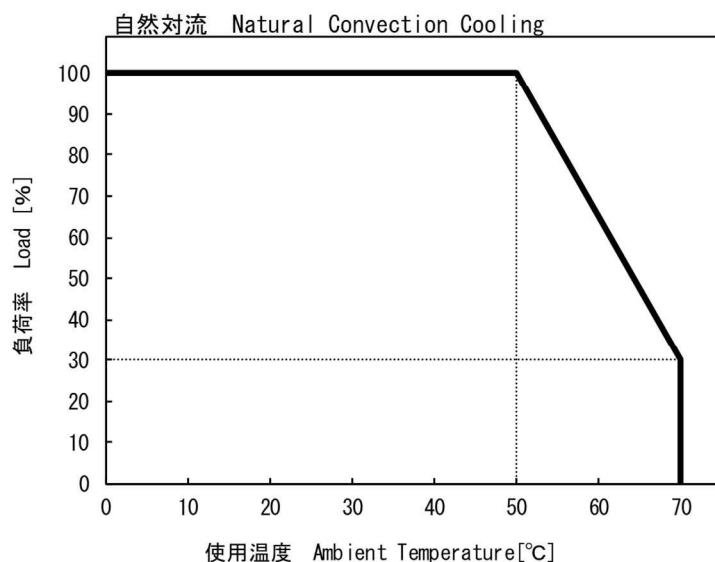

線 Line	設置方向 Mounting Condition	コメント Comment
—	A, B	50[°C]から70[°C]まで3.5[%/°C]の負荷ディレーティングが必要です。 3.5[%/°C] of load derating is required from 50[°C] to 70[°C].

設置方向 Mounting Condition

A

水平実装
Horizontal mounting



B

垂直実装
Vertical mounting




「地」の方向には、取り付けネジの穴はありません。
壁面に取り付けてご使用ください。

There is no mounting screw hole in the bottom side.
Please install it on the wall.

外観・寸法図

Outline Drawing

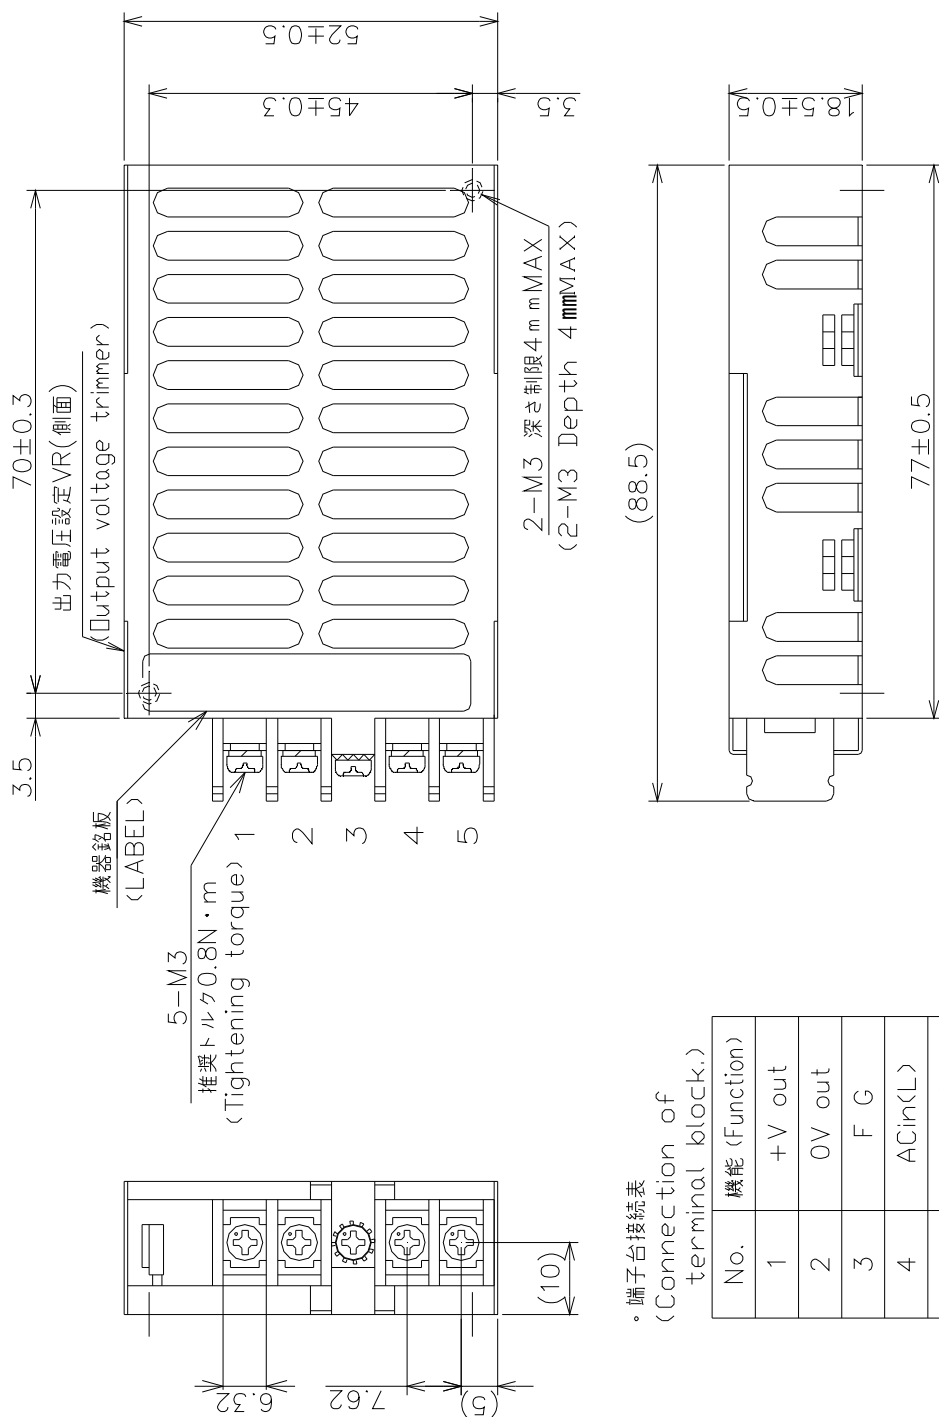

・端子台接続表

(Connection of terminal block.)

No.	機能 (Function)
1	+V out
2	0V out
3	F G
4	ACin(L)
5	ACin(N)

※単位 : mm

(Unit)

※一般公差 ± 1

(General tolerance)

【使用上の注意】

1. 弊社スイッチング電源のご使用に際しては、製品仕様書にて規定された電気的特性および各種ご使用条件の範囲内にてお使いください。また使用する機器に実装された状態にて、実際の使用環境および条件での適合性を十分に評価され、ご判断くださいますようお願いいたします。
2. 弊社は絶えず製品の品質と信頼性向上に努めておりますが、一般的にスイッチング電源には寿命が存在すると共に、故障の発生が絶無とはいえません。弊社スイッチング電源のご使用に際しては、当該寿命および故障の発生が結果として人身事故、火災事故、または多大な社会的損害を生じさせないように、冗長設計、フェイルセーフ設計、フールプルーフ設計などの安全設計をお願いいたします。
3. 弊社スイッチング電源は、一般的な電子機器（OA 機器、通信機器、計測機器、事務機器、製造用産業機器など）への使用を意図して設計・製造されております。極めて高度な品質および信頼性が要求され、故障や誤動作が直接または間接的に人命に関わる機器・装置（医療機器、自動車・列車・船舶・航空機などの輸送機器、原子力機器、交通信号機器、各種安全機器、軍用機器など）へのご使用を検討される際は、必ず事前に弊社営業窓口までご相談願います。

【GENERAL CAUTIONS】

*When using our products, please keep the condition within the range of its own specifications in electrically, mechanically and environmentally.

Also, please confirm the usage condition at working in your application.

*We are trying to ensure the better quality and reliability. But the Power Supply still have limitations of lifetime, also some possibilities of failures are still remain.

To avoid injury, fire incidents, and social losses caused by the failure of our products, please consider redundancy, fail safe, and fool proof systems on your design.

*Our products are designed and manufactured under intension of using in general purpose electronics equipments (like Office Automations, Information Technologies, Tele Communications, Measuring, and Production Controllers).

Please contact our sales office before you are willing to use our products in high reliability and quality required applications which directly or relatively effect to the human life (like Medical, Automotive, Transportation, Aviation, Nuclear Control, Traffic Control, Safety Assuring, and Military Equipments).