



RSEV SERIES

配線作業性を向上した単相用・小型 EMC フィルタ

EMC
フィルタ

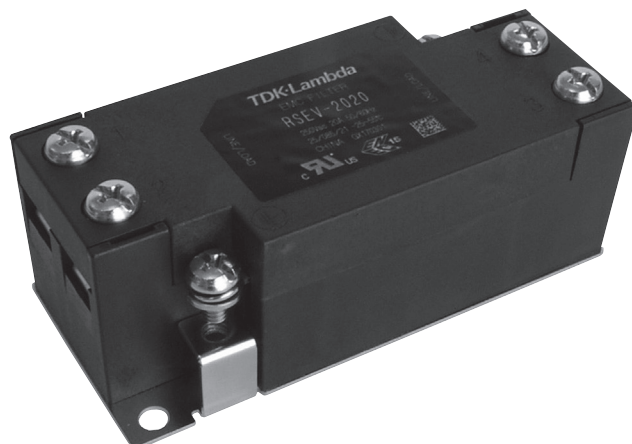


■ 特 長

- 全てのねじがセルフアップ構造
- 端子台カバーと本体を一体化
- DIN レール取付用アタッチメント（別売）をご用意
（型名：DIN-RSEV）

■ 認可取得安全規格


UL1283	UL File No. E62388
CSA C22.2 No.8 (cUL)	UL File No. E62388
EN60939-3 (ENEC15)	Licence No. ENEC-01674

■ 品名呼称法

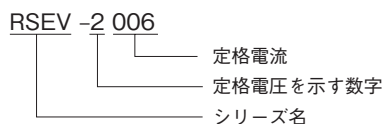

■ RoHS 指令対応


■ 回路図

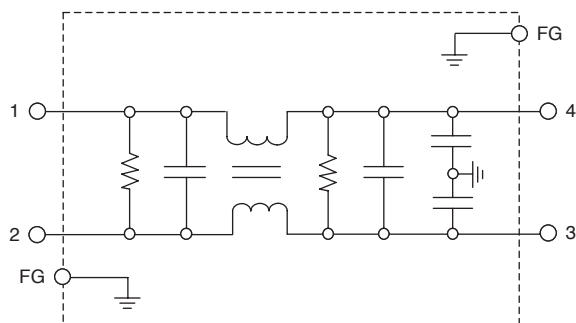


■ 電気的特性

品名	定格電圧 (AC/DC)	定格電流 (AC/DC)	耐電圧	絶縁抵抗	漏洩電流	使用温度範囲	ディレーティング 開始温度	直流抵抗 (mΩ)	減衰量保証帯域(MHz)		質量 (g)
									コモンモード	ディファレンシャルモード	
									25dB保証	25dB保証	
RSEV-2006	250V	6A	AC:2500V 60s [ラインアース間]	100MΩ min. [DC500V/ 1min]	1mA max. [250V/60Hz]	-25 ~ +85℃	+55℃	110 max.	0.1 ~ 30	0.2 ~ 30	150
RSEV-2010		10A						40 max.	0.2 ~ 30	0.2 ~ 30	150
RSEV-2016		16A						20 max.	0.6 ~ 30	0.3 ~ 30	150
RSEV-2020		20A						10 max.	0.8 ~ 30	0.4 ~ 30	150
RSEV-2030		30A						6 max.	2 ~ 30	0.5 ~ 30	150

■ ディレーティングカーブ

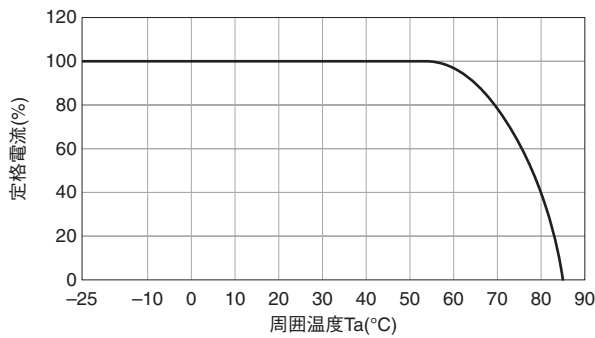

■ 外観図

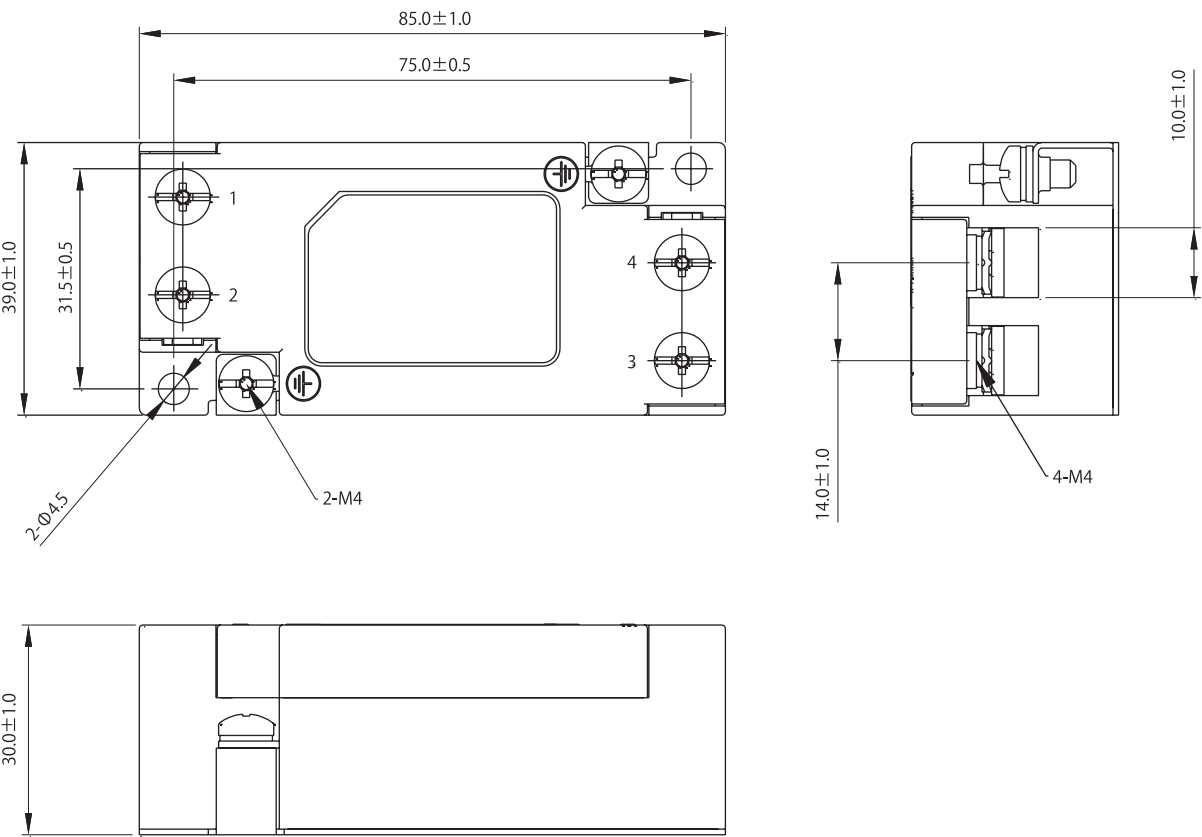


単位：mm


・製品を正しく、安全にご使用いただくために、最新の納入仕様書をぜひご請求ください。
・記載内容は、改良その他により予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

■ 減衰量周波数特性


RSEV-2006

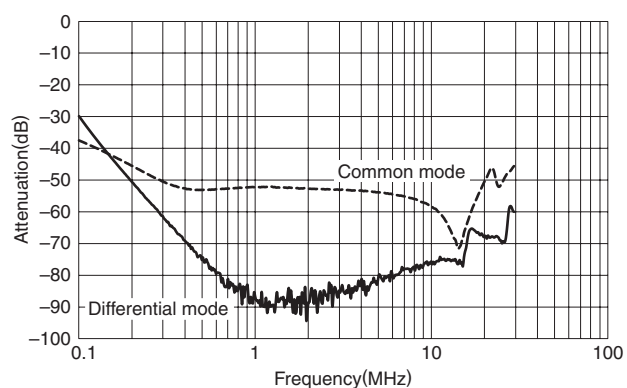


RSEV-2010

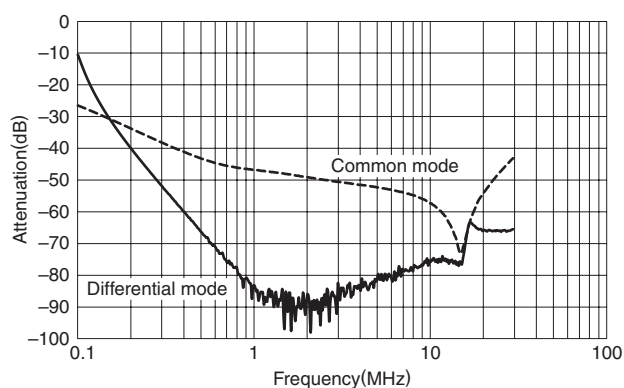


RSEV-2016

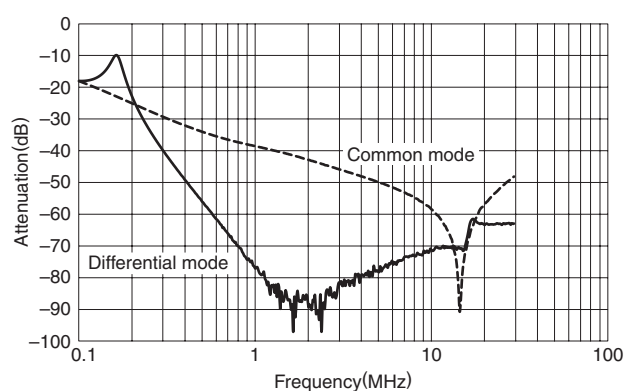

RSEV-2020

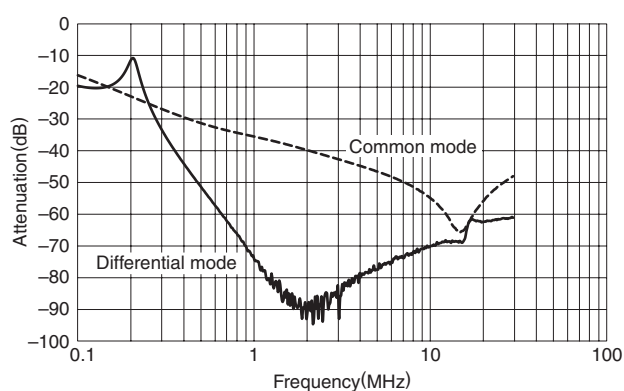

RSEV-2030

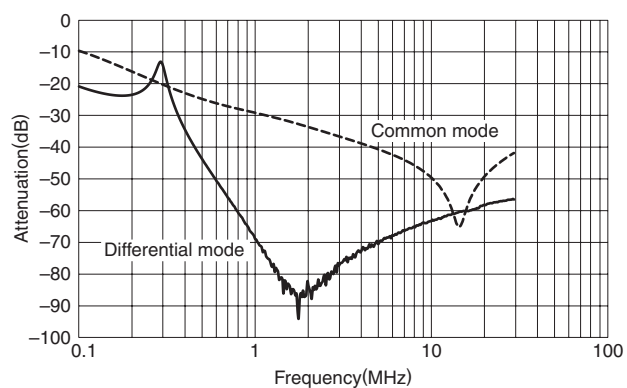

フィルタ

RSEV