

DC PLUGS & JACKS

DC プラグ・ジャック


No.MJ-179PH

DC JACK FOR P.C.B.
PLUG TYPE: $\phi 5.5 \times 2.1$ (DC12V 4A/2A*SW接点部)
(DC12V 4A/2A * Switch part)

- * 高容量
High-capacity current type
- * UL94V-0材使用
Use of flame retardant material (UL94V-0)

No.MJ-180PH

DC JACK FOR P.C.B.
PLUG TYPE: $\phi 5.5 \times 2.5$ (DC12V 4A/2A*SW接点部)
(DC12V 4A/2A * Switch part)

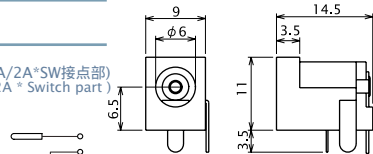


No.MP-121-1

$\phi 5.5 \times 2.1$ DC PLUG FOR MOLDING
(DC12V 4A)

- * センターコンタクトをフォーク端子 (音叉形) 形状とし、接触の安定化を図りました。
Two-point contacts assure highly reliable electrical and mechanical connection

No.MP-122-1

$\phi 5.5 \times 2.5$ DC PLUG FOR MOLDING
(DC12V 4A)



No.MP-121CF


$\phi 5.5 \times 2.1$ DC PLUG (DC12V 4A)

No.MP-122CF

$\phi 5.5 \times 2.5$ DC PLUG (DC12V 4A)




- * センターコンタクトをフォーク端子 (音叉形) 形状とし、接触の安定化を図りました。
Two-point contacts assure highly reliable electrical and mechanical connection

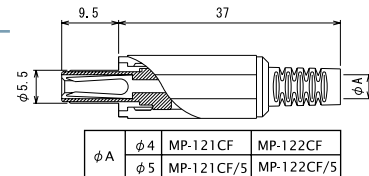

ϕA	$\phi 4$	MP-121CF	MP-122CF
$\phi 5$		MP-121CF/5	MP-122CF/5


No.MJ-R02

ON-OFFスイッチ付DCジャック
DC POWER JACK WITH SWITCH
PLUG TYPE: $\phi 5.5 \times 2.1$ (DC12V 2.5A)

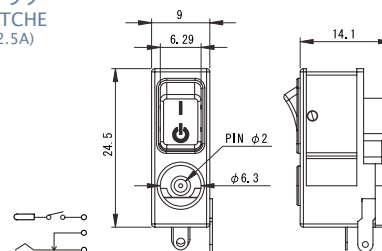


No.MJ-S03

ON-OFFスイッチ付DCジャック
DC POWER JACK WITH SWITCH
PLUG TYPE: $\phi 5.5 \times 2.1$ (DC12V 2A)

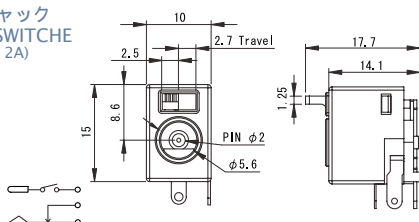

No.MJ-S04

ON-OFFスイッチ付DCジャック
DC POWER JACK WITH SWITCH
PLUG TYPE: $\phi 5.5 \times 2.1$ (DC12V 2A)

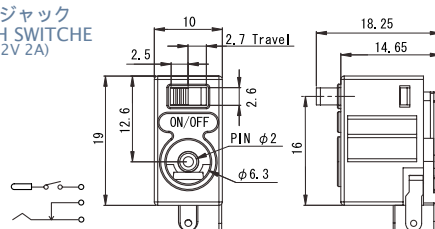

PUSH BUTTON SWITCHES

Water proof

プッシュスイッチ防水型

No.MS-380

PUSH BUTTON SWITCH (PUSH ON TYPE)


No.MS-381

PUSH BUTTON SWITCH (PUSH OFF TYPE)



Body Color : Black
Cap Color : Black / Red

SNAP-IN MOUNT TYPE
スナップインタイプ



No.MS-382


PUSH BUTTON SWITCH (PUSH ON TYPE)

No.MS-383

PUSH BUTTON SWITCH (PUSH OFF TYPE)



Body Color : Black
Cap Color : Black / Red




No.MS-384L

PUSH BUTTON SWITCH W/LED
(PUSH ON - PUSH OFF : ALTERNATE TYPE)



ILLUMINATED
照光式



Model No	Body Color	Cap Color	LED Color
MS-384L#1	Black	Black	Red
MS-384L#2	Black	Black	Blue
MS-384L#3	Black	Black	Green
MS-384L#1	Black	Red	Red
MS-384L#2	Black	Red	Blue
MS-384L#3	Black	Red	Green

Specifications


Items	Specification
Rating	MS-380 ~ 383 : 125V AC 125mA / 32V AC 400mA / 50V DC 100mA MS-384L : 125V AC 2A / 24V DC 100mA
Contact resistance	50m Ω max
Insulation resistance	1,000 M Ω at 500V DC
Dielectric strength	1,000 V AC for 1 minute
Water Proofing	IP 67
Panel thickness	MS-380, 381: t 0.8mm ~ t 1.8mm MS-382 ~ 384L: t 1.5mm ~ t 4.0mm

AUTO ANTENNA CONNECTORS

カーアンテナコネクター


No.MJ-AJ01

AUTO ANTENNA JACK FOR P.C.B.

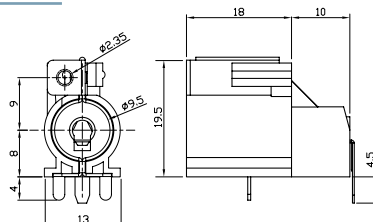

No.MA-IJ01

ISO - JASO ADAPTER




AUDIO PHONE JACKS

単頭ジャック


No.M03-A70 (3.5φ-4極 防水型)

4-CONDUCTOR MINIATURE JACK FOR P.C.B.
(WATER PROOF)




No.M03-A01A0 (3.5φ-5極)

MINIATURE INLINE JACK FOR MOLDING
5-CONDUCTOR

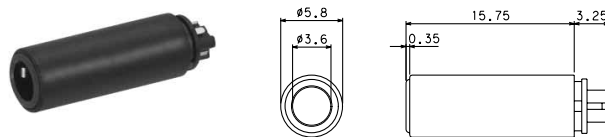


No.M03-A01B0 (3.5φ-4極)

MINIATURE INLINE JACK FOR MOLDING
4-CONDUCTOR

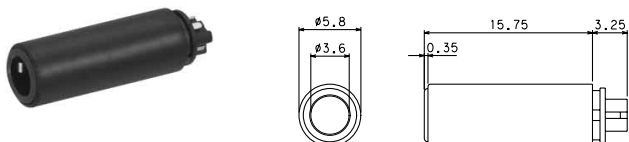

No.M03-A01C0 (3.5φ-4極)

MINIATURE INLINE JACK FOR MOLDING
4-CONDUCTOR

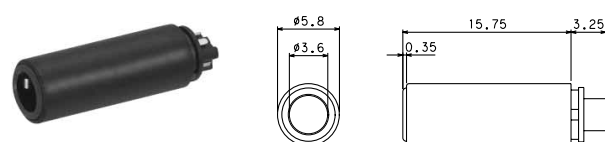

AUDIO CABLES

オーディオケーブル

No.MC-25MN (2.5φ-2極)

SUB-MINIATURE PLUG WITH 1.8M LONG CABLE
2-CONDUCTOR



No.MC-25MNL (2.5φ-2極)

SUB-MINIATURE RIGHT ANGLE PLUG WITH 1.8M LONG CABLE
2-CONDUCTOR



No.MC-25ST (2.5φ-3極)

SUB-MINIATURE PLUG WITH 1.8M LONG CABLE
3-CONDUCTOR



No.MC-25STL (2.5φ-3極)

SUB-MINIATURE RIGHT ANGLE PLUG WITH 1.8M LONG CABLE
3-CONDUCTOR



No.MC-35MN (3.5φ-2極)

MINIATURE PLUG WITH 1.8M LONG CABLE
2-CONDUCTOR



No.MC-35MNL (3.5φ-2極)

MINIATURE RIGHT ANGLE PLUG WITH 1.8M LONG CABLE
2-CONDUCTOR



No.MC-35ST (3.5φ-3極)

MINIATURE PLUG WITH 1.8M LONG CABLE
3-CONDUCTOR



No.MC-35STL (3.5φ-3極)

MINIATURE RIGHT ANGLE PLUG WITH 1.8M LONG CABLE
3-CONDUCTOR



No.MC-4250L (2.5φ-4極)

SUB-MINIATURE RIGHT ANGLE PLUG WITH 1.8M LONG CABLE
4-CONDUCTOR



No.MC-4350L (3.5φ-4極)

MINIATURE RIGHT ANGLE PLUG WITH 1.8M LONG CABLE
4-CONDUCTOR

