



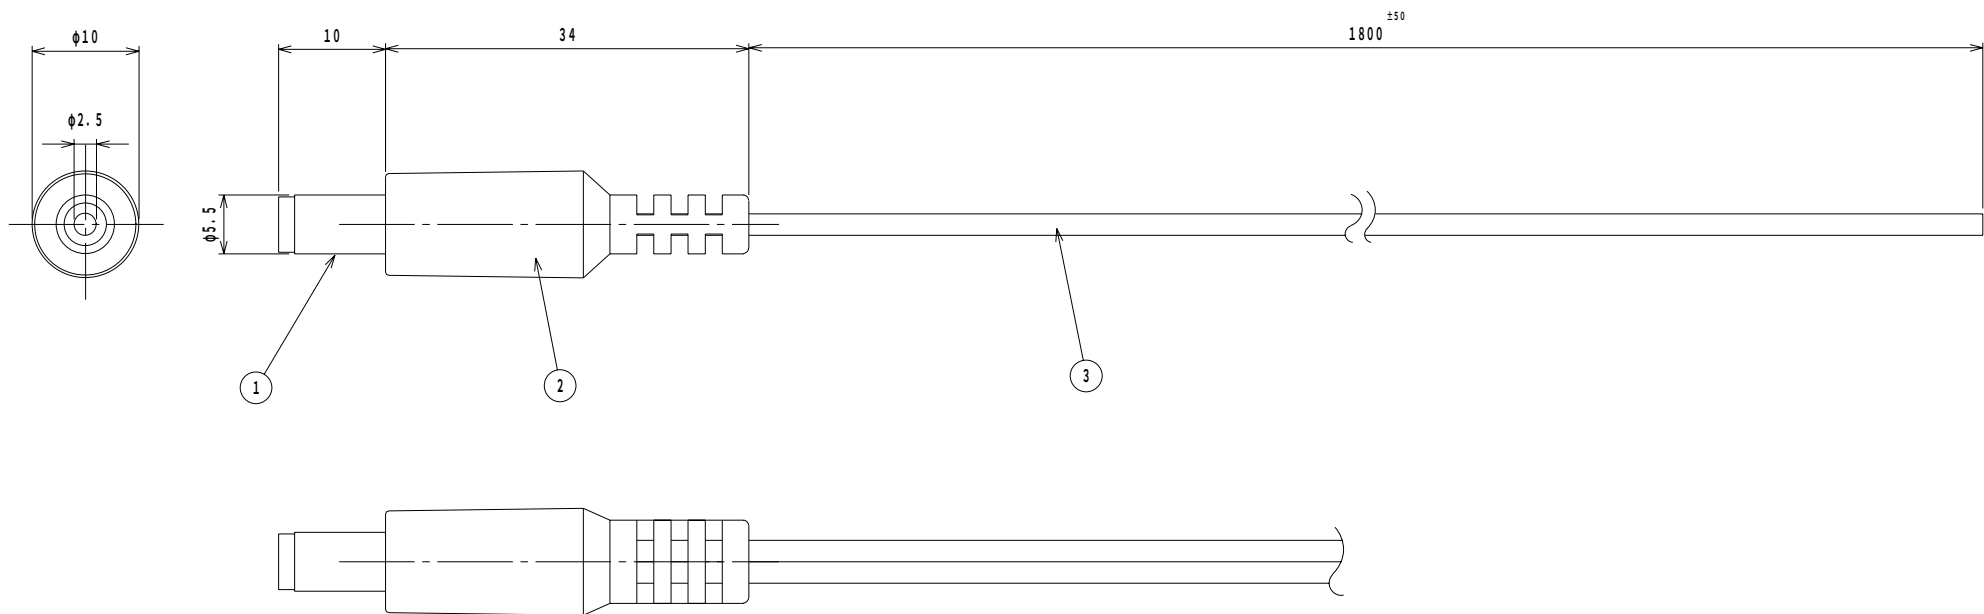

ケーブル仕様

構造	線心数		2
	公称断面積 (mm ²)		0.3
	軟銅燃線導体	構成 本/mm	12/0.18
		外径 mm	0.7
造	絶縁体	材質	塩化ビニール
		厚サ mm	0.65
		外径 mm	2-4
		色別	黒-黒/白ライン
特性	試験電圧 (AC V/分)		1500
	絶縁抵抗 20°C MΩ/Km		1 以上
	導体抵抗 20°C Ω/Km		61.9 以上

結線図



プラグ部仕様

定格	DC12V 1A
接触抵抗	30mΩ 以下
絶縁抵抗	DC500Vにて100MΩ 以上
耐電圧	AC500V 1分間

3	ケーブル		φ2X4平行ビニールコード 黒=片側白ライン入り
2	プラグ モールド	PVC 黒	
1	DCプラグ		φ5.5X2.5
LET	PART NAME	MATERIAL	NOTE

TOLERANCE	SCALE	DATE		DESING	DRAW	INSPE	APRO
±0.5					N. I		
MODEL 型式	QTY		PART NAME 品名		DCプラグ 付ケーブル MC2375		
MATERIAL 材質					DRAW. NO 図番		
FINISH 処理			EST MARUSHIN ELECTRIC MFG. CO., LTD.				