



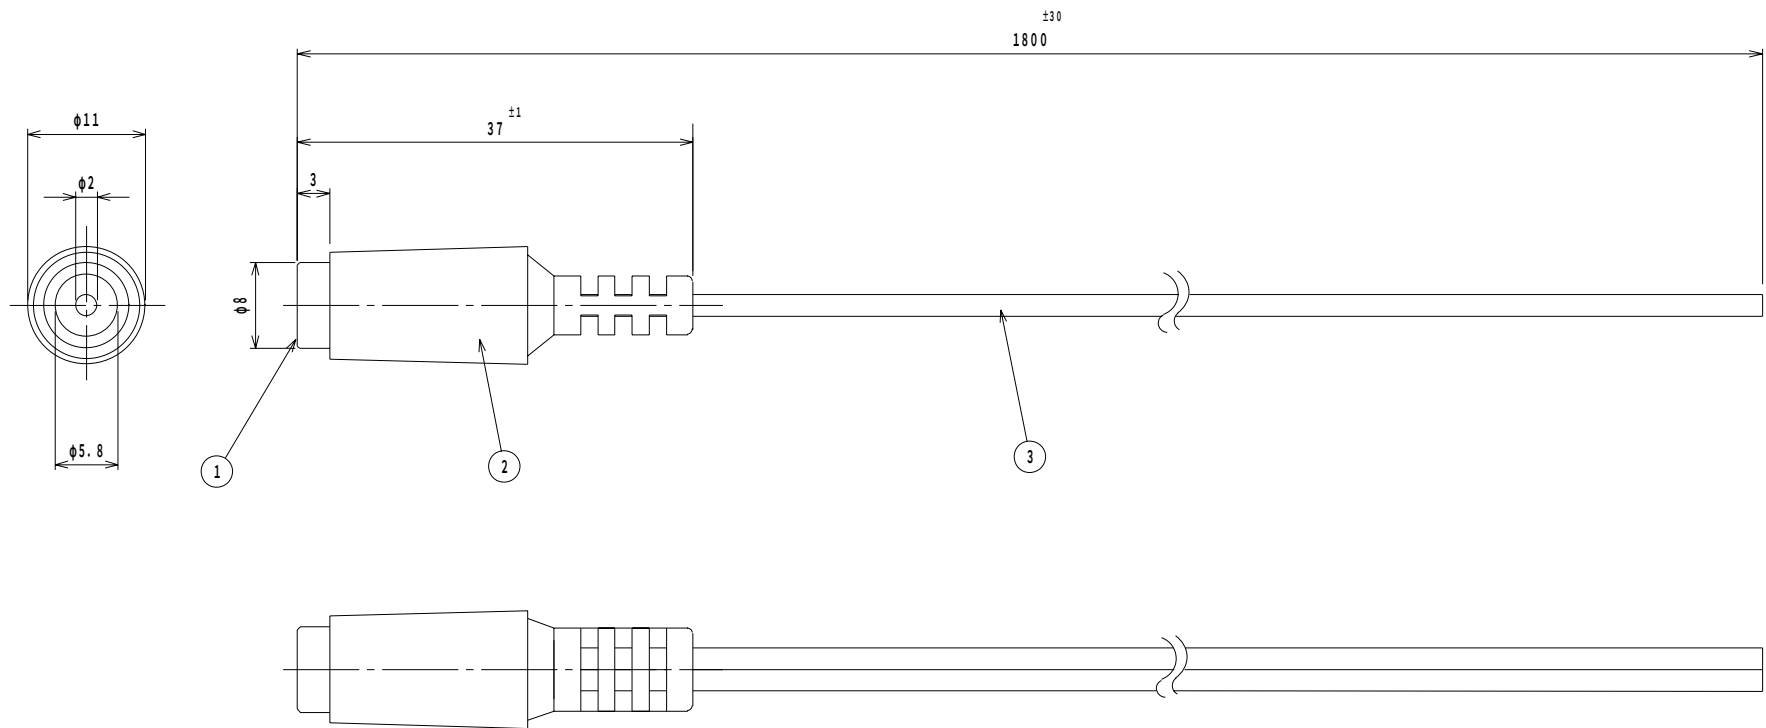

ケーブル仕様

結線図



構造	線心数		2
	公称断面積 (mm ²)		0.3
	軟銅燃線導体	構成 本/mm	12/0.18
		外径 mm	0.7
造	絶縁体	材質	塩化ビニール
		厚サ mm	0.65
		外径 mm	2-4
		色別	黒-黒/白ライン
特性	試験電圧 (AC V/分)		1500
	絶縁抵抗 20°C MΩ/Km		1 以上
	導体抵抗 20°C Ω/Km		61.9 以上

TOLERANCE	SCALE	DATE	DESING	DRAW	INSPE	APRO
±0.5		12/2/23		N. I		
MODEL 型式	QTY		PART NAME 品名	DCｼﾞ ャｯｸ付ケーﾌﾞﾙ MC2376		
MATERIAL 材質				DRAW. NO 図番		
FINISH 処理			EST MARUSHIN ELECTRIC MFG. CO., LTD.			

3	ケーブル		φ0.3/φ2X4平行ビニールコート 黒=片側白ライン入り
2	シヤックモールド	PVC 黒	
1	DCシヤック		適合フ ラク φ5.5X2.1
LET	PART NAME	MATERIAL	NOTE