



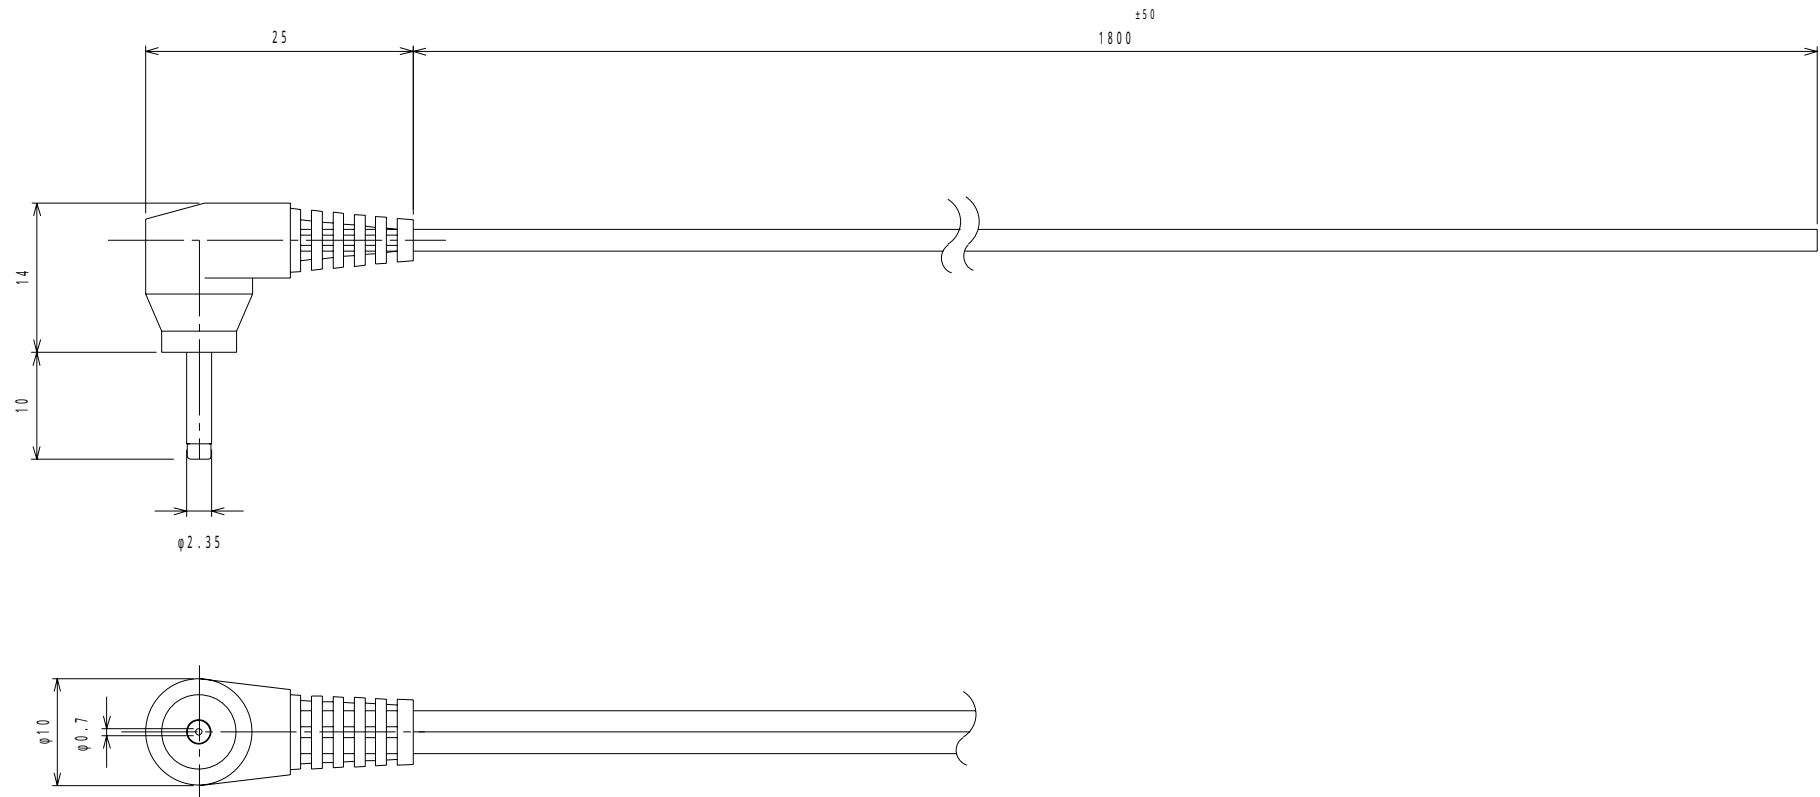

結線図



ケーブル仕様

構造	線心数		2
	公称断面積 (mm ²)		0.3
	軟銅燃線導体	構成 本/mm	12/0.18
		外径 mm	0.7
	絶縁体	材質	塩化ビニール
		厚サ mm	0.65
		外径 mm	2~4
		色別	黒・黒/白ライン
特性	試験電圧 (AC V/分)		1500
	絶縁抵抗 20°C MΩ/Km		1 以上
	導体抵抗 20°C Ω/Km		61.9 以上

3	ケーブル		φ0.3/φ2X4平行ビニールコード 黒=片側白ライン入り
2	プラグモールド	PVC 黒	
1	DCプラグ		EIAJ RC5320A 区分1タイプ (φ2.35Xφ0.7)
LET	PART NAME	MATERIAL	NOTE

プラグ部仕様

定格	DC3.15V 2A
接触抵抗	30mΩ以下
絶縁抵抗	DC500Vにて100MΩ以上
耐電圧	AC500V 1分間

TOLERANCE	SCALE	DATE	DESING	DRAW	INSPE	APRO
± 0.5		97/11/26		N. I		
MODEL 型式	QTY		PART NAME 品名	L 型DCプラグ付ケーブル MC5321L		
MATERIAL 材質				DRAW.NO 図番	MC5321L	
FINISH 処理			EST MARUSHIN ELECTRIC MFG.CO.,LTD.			