



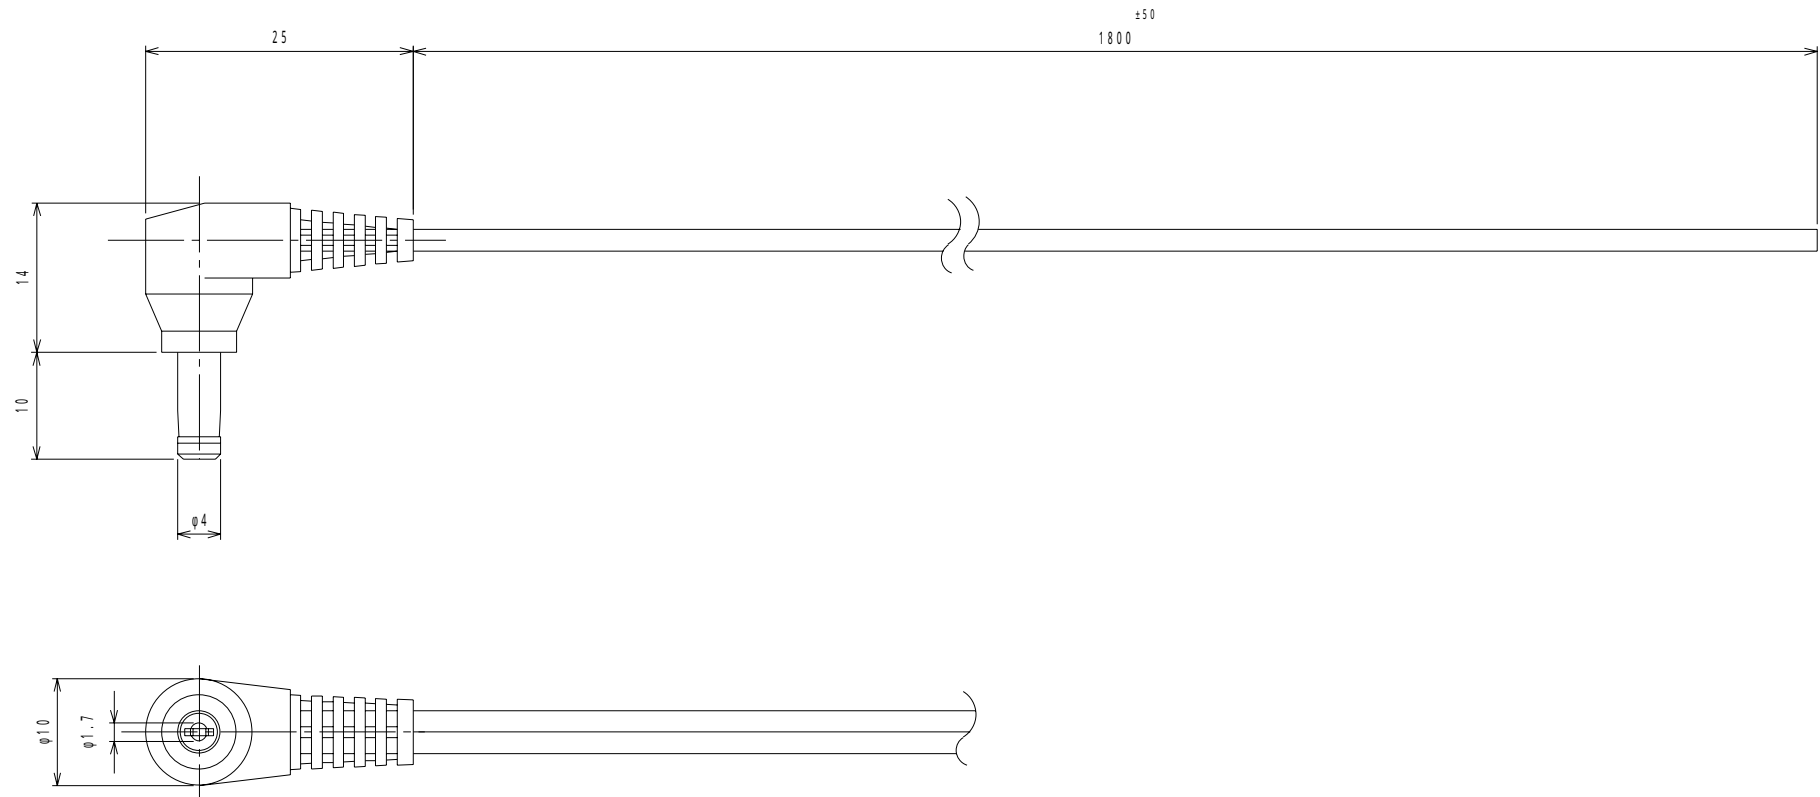

結 線 図



ケーブ*ル仕様

構 造	線 心 数		2
	公称断面積 (mm ²)		0.3
	軟銅燃線導体	構成 本/mm	12/0.18
		外径 mm	0.7
	絶 縁 体	材質	塩化ビ*ニール
		厚サ mm	0.65
		外径 mm	2~4
		色別	黒・黒/白ライン
特 性	試験電圧 (AC V/分)		1500
	絶縁抵抗 20°C MΩ/Km		1 以上
	導体抵抗 20°C Ω/Km		61.9 以上

3	ケーブ*ル		φ0.3/φ2X4平行ビ*ニールコード* 黒=片側白ライン入り
2	フ*ラク*モールド*	PVC 黒	
1	DCフ*ラク*		EIAJ RC5320A 区分2タイプ* (φ4.0X1.7)
LET	PART NAME	MATERIAL	NOTE

フ*ラク*部仕様

定 格	DC6.3V 2A
接触抵抗	30mΩ以下
絶縁抵抗	DC500Vにて100MΩ以上
耐電圧	AC500V 1分間

TOLERANCE	SCALE	DATE	DESING	DRAW	INSPE	APRO
±0.5		96/4/16		N.I		
MODEL 型式	QTY		PART NAME 品名	L型DCフ*ラク*付ケーブ*ル MC5322L		
MATERIAL 材質				DRAW.NO 図番	MC5322L	
FINISH 処理			EST [®] MARUSHIN ELECTRIC MFG.CO.,LTD.			