



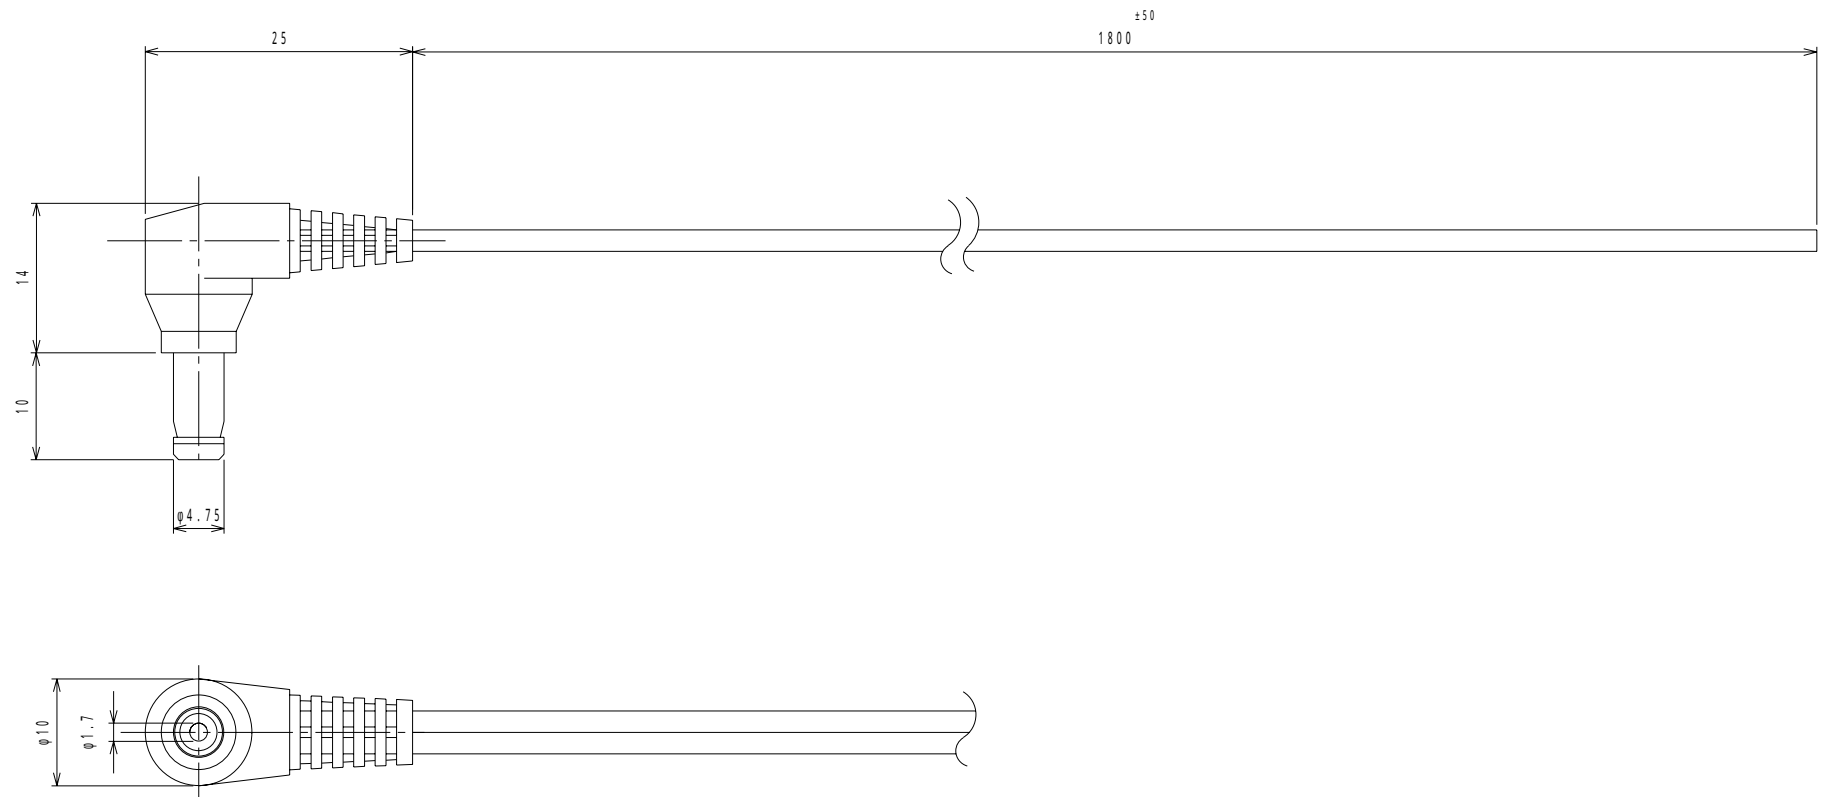

結線図



ケーブル仕様

構造	線心数	2
	公称断面積 (mm ²)	0.3
	軟銅撚線導体	構成 本/mm 12/0.18
		外径 mm 0.7
	絶縁体	材質 塩化ビニール
		厚サ mm 0.65
		外径 mm 2-4
特性	色別	黒・黒/白ライン
	試験電圧 (AC V/分)	1500
	絶縁抵抗 20°C MΩ/Km	1 以上
	導体抵抗 20°C Ω/Km	61.9 以上

3	ケーブル		φ0.3/φ2X4平行ビニールコート 黒=片側白ライン入り
2	ブラケットモールド	PVC 黒	
1	DCブラケット		EIAJ RC5320A 区分3タイプ (φ4.75X1.7)
LET	PART NAME	MATERIAL	NOTE

ブラケット部仕様

定格	DC10.5V 2A
接触抵抗	30mΩ以下
絶縁抵抗	DC500Vにて100MΩ以上
耐電圧	AC500V 1分間

TOLERANCE	SCALE	DATE	DESING	DRAW	INSPE	APRO
±0.5		96/4/16		N.I		
MODEL 型式	QTY		PART NAME 品名	L型DCフ ラグ 付ケーブ ル MC-5323L		
MATERIAL 材質				DRAW.NO 図番	MC5323L	
FINISH 処理			EST MARUSHIN ELECTRIC MFG.CO.,LTD.			