



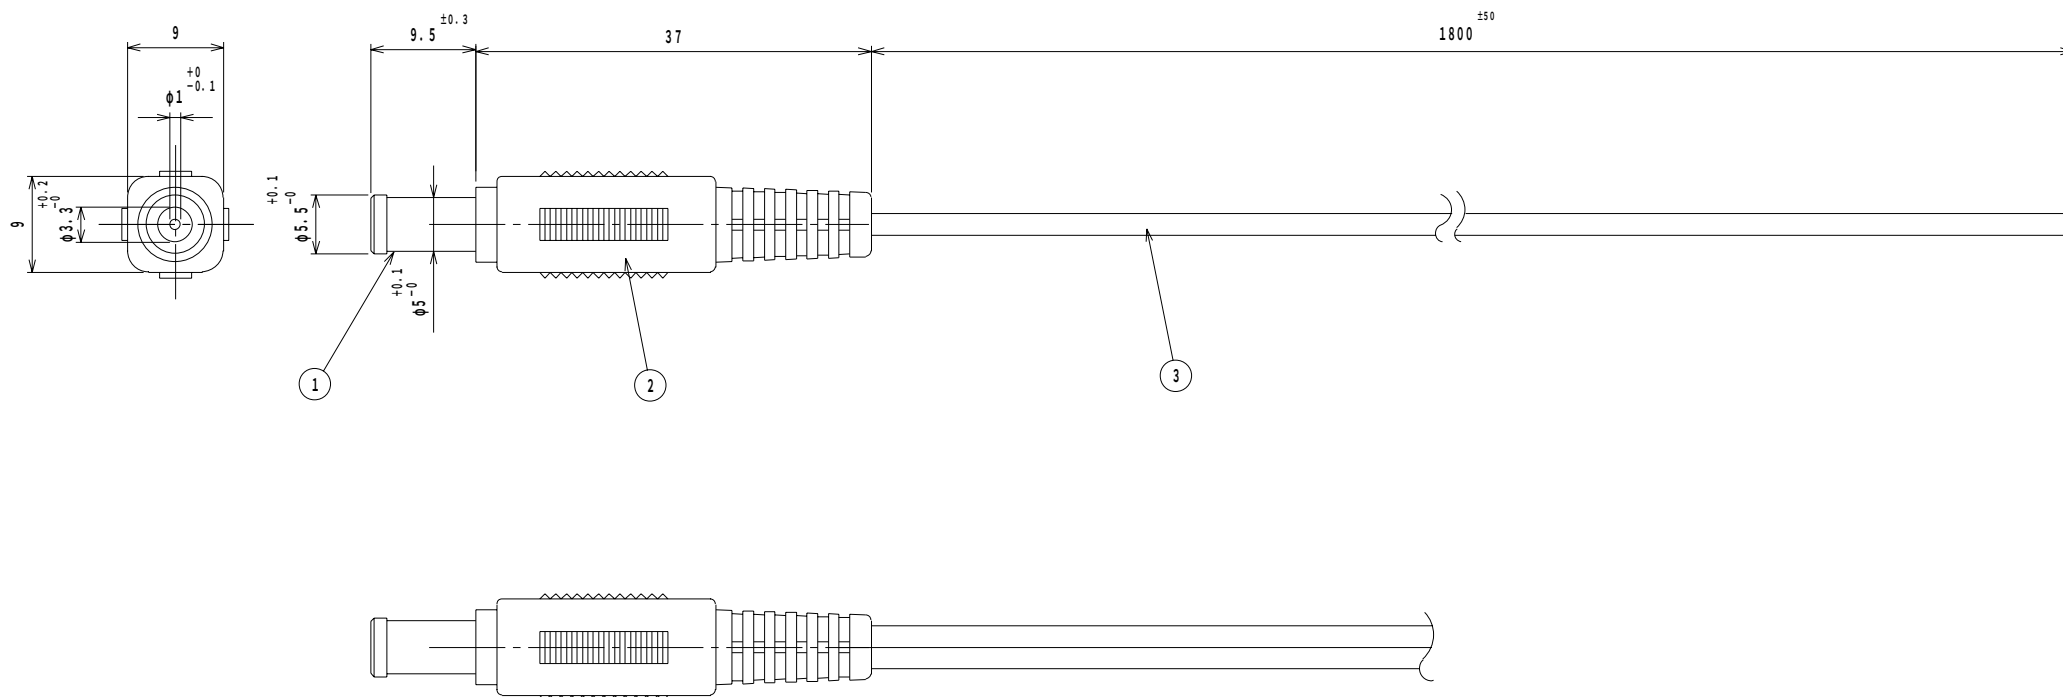

結線図



ケーブル仕様

構造	線 心 数		2
	公称断面積 (mm ²)		0.3
	軟銅燃線導体	構成 本/mm	12/0.18
		外径 mm	0.7
	絶 縁 体	材質	塩化ビニール
		厚サ mm	0.65
外径 mm		2-4	
色別		黒-黒/白ライン	
特性	試験電圧 (AC V/分)		1500
	絶縁抵抗 20℃ C MΩ/Km		1 以上
	導体抵抗 20℃ C Ω/Km		61.9 以上

プラグ仕様

定格	DC13.5V 2A
接触抵抗	30mΩ 以下
絶縁抵抗	DC500Vにて100MΩ 以上
耐電圧	AC500V 1分間

3	ケーブル		φ0.3/φ2X4平行ビニールコート 黒=片側白ライン入り
2	プラグモールド	PVC 黒	
1	DCプラグ		EIAJ RC5320A 区分4タイプ (φ5.5X3.3)
LET	PART NAME	MATERIAL	NOTE

TOLERANCE	SCALE	DATE	DESING	DRAW	INSPE	APRO
±0.5		01/10/22		N. I		
MODEL 型式		QTY	PART NAME 品名	DCプラグ付ケーブル MC5324		
MATERIAL 材質				DRAW. NO 図番	MC5324	
FINISH 処理		 MARUSHIN ELECTRIC MFG. CO., LTD.				