



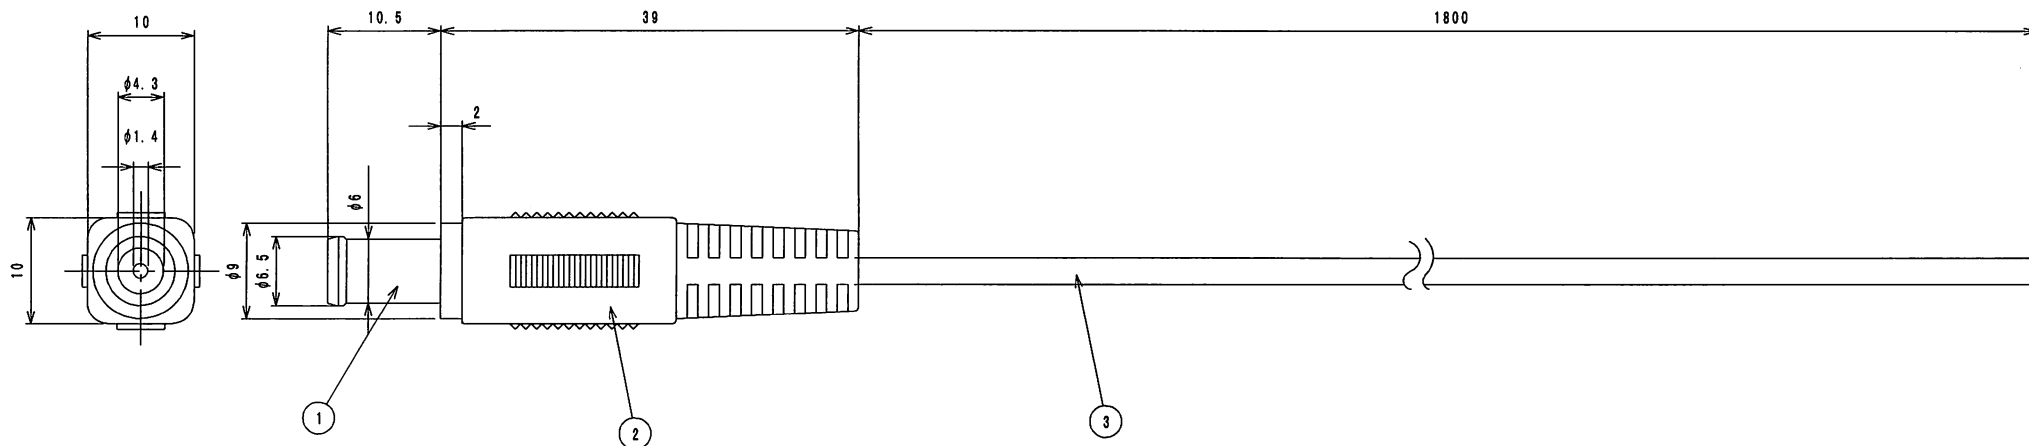

結線図



ケーブル仕様

構造	線心数	2
	公称断面積 (mm ²)	0.5
	軟銅線導体	構成 本/mm 20/0.18
		外径 mm 0.9
	絶縁体	材質 塩化ビニール
		厚サ mm 0.8
		外径 mm 2.5 X 5
		色別 黒-黒/白ライン
特性	試験電圧 (AC V/分)	1000
	絶縁抵抗 20° C MΩ/Km	5 以上
	導体抵抗 20° C Ω/Km	37.1

プラグ仕様

定格	DC18V 2A
接触抵抗	30mΩ以下
絶縁抵抗	DC500Vにて100MΩ以上
耐電圧	AC500V 1分間

3	ケーブル		ケーブル仕様参照
2	モールド	PVC	BLACK
1	プラグ		EIAJ RC5320A 電圧区分 5 (φ6.5X4.3)
LET	PART NAME	MATERIAL	NOTE

TOLERANCE	SCALE	DATE	DESING	DRAW	INSPE	APRO
±0.5		4/18/08		N. I		
MODEL 型式		QTY	PART NAME 品名	DCプラグ付ケーブル MC-5325		
MATERIAL 材質				DRAW. NO 図番	MC5325-ESN	
FINISH 処理					EST MARUSHIN ELECTRIC MFG. CO., LTD.	