
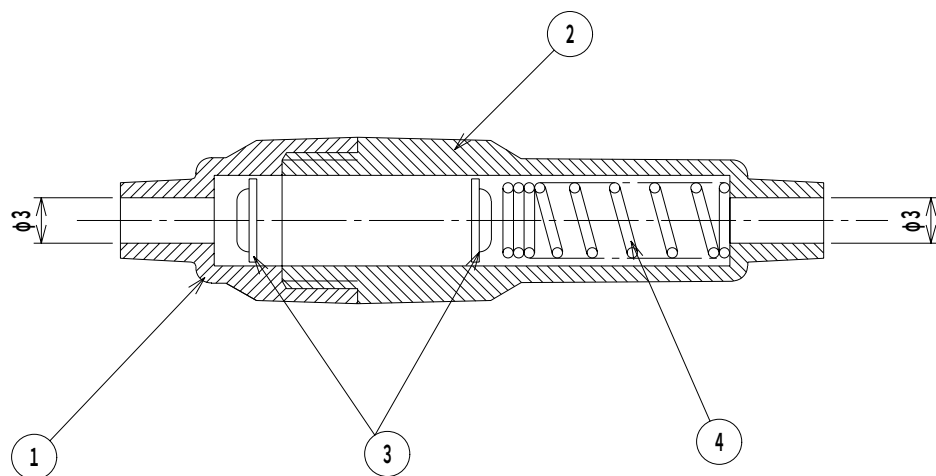


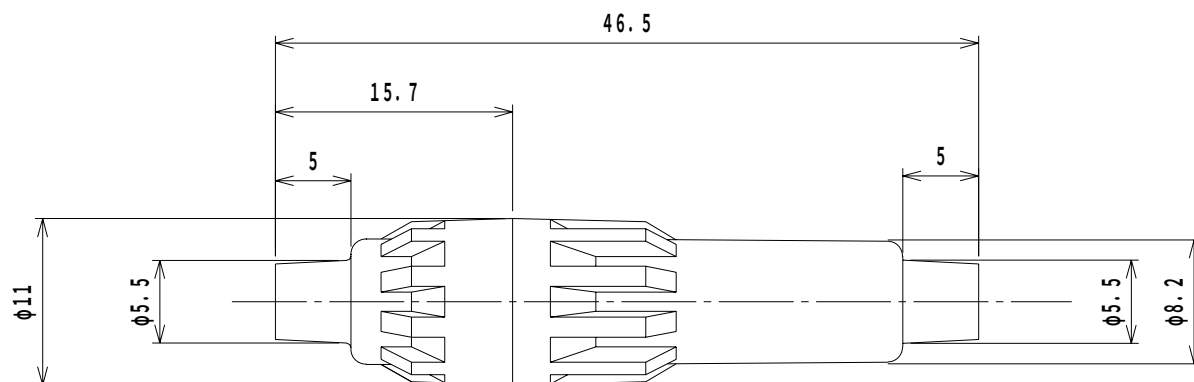

SPECIFICATION 仕様

RATING	定格	10A 250V AC
CONTACT RESISTANCE	接触抵抗	50mΩ MAX. DC1A
INSULATION RESISTANCE	絶縁抵抗	100MΩ MIN. DC500V
BREAKDOWN VOLTAGE	耐電圧	1500V AC FOR 1MINUTE.
FUSE TYPE	適合ヒューズ	φ5.2 X 20mm

TOLERANCE	SCALE	DATE		DESING	DRAW	INSPE	APRO
±0.3	2/1	96/3/26		K. I	N. I		
MODEL 型式			QTY	PART NAME 品名	FUSE HOLDER No. MF-507M		
MATERIAL 材質					DRAW. NO 図番	MF507M	
FINISH 処理			 MARUSHIN ELECTRIC MFG. CO., LTD.				

4	SPRING スプリング	SWPA φ0.7	1	Ni	
3	CONTACT コンタクト	BRASS	2	Ni	
2	BODY ボディー	POLYAMIDE RESIN	1		UL94V-2
1	CAP キャップ	POLYAMIDE RESIN	1		UL94V-2
LET	PART NAME	MATERIAL	QTY	FINISH	NOTE