


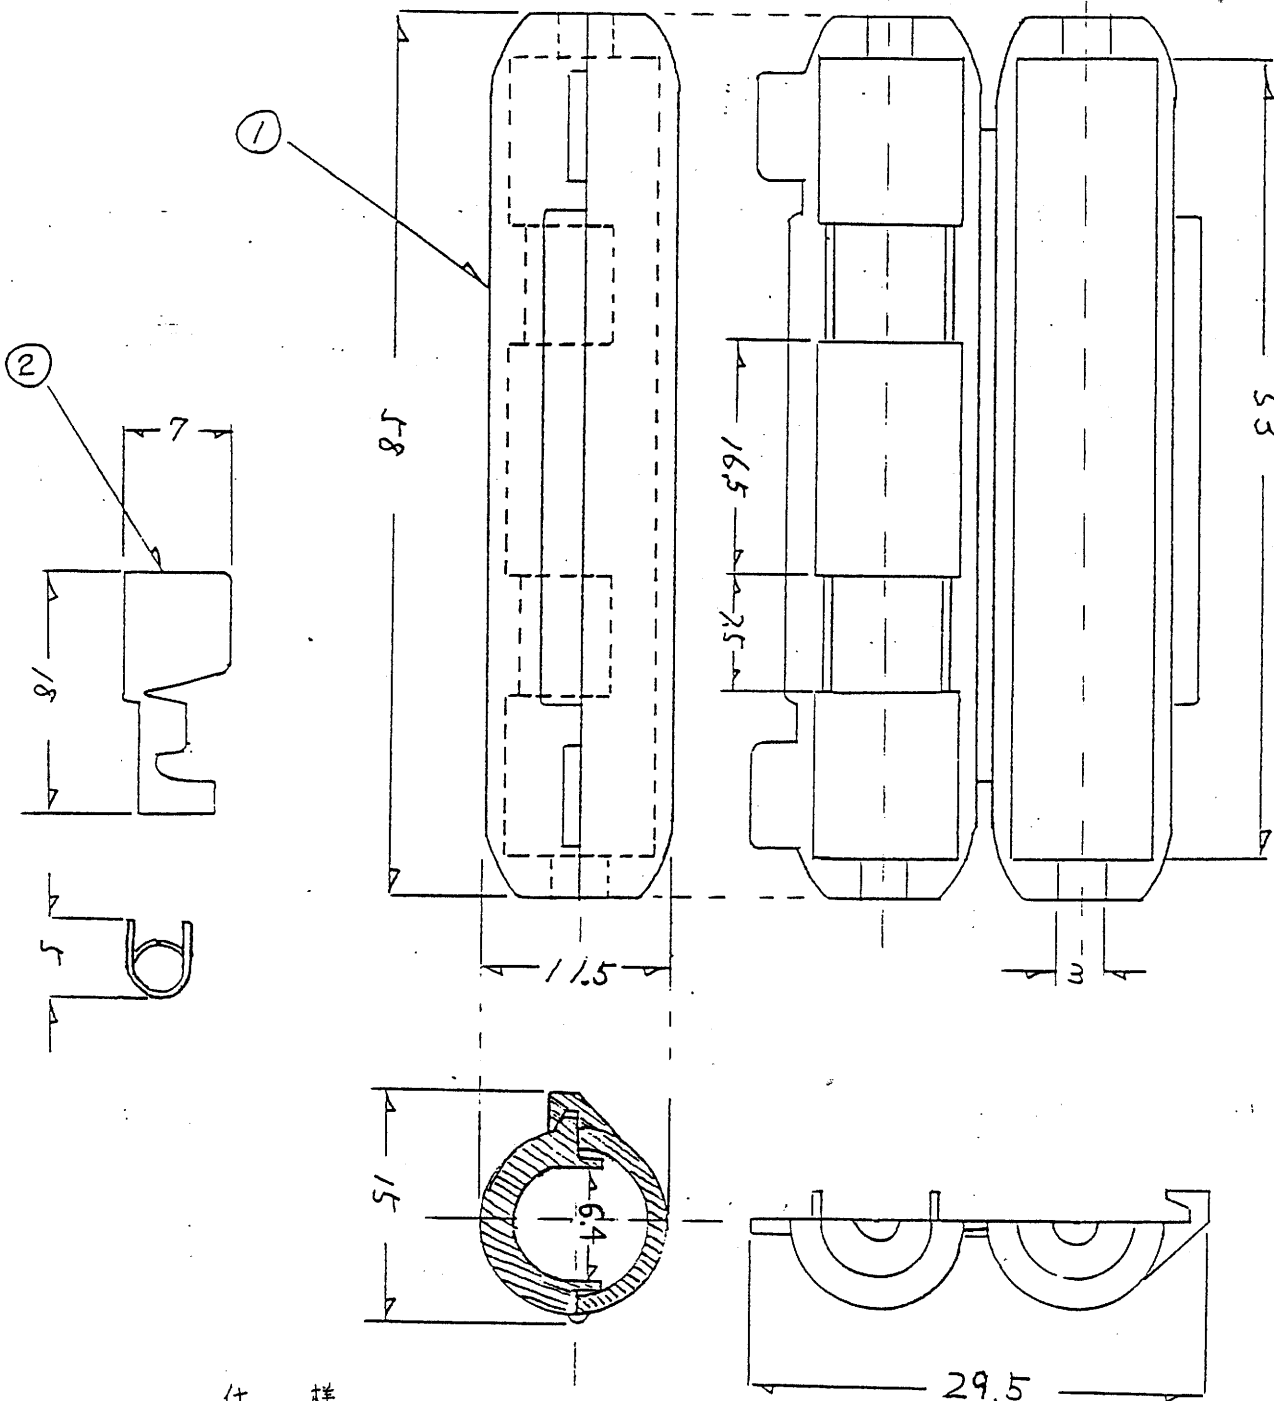

仕 様

1. 定 格 : 3A 125V AC
2. 絶縁抵抗 : DC500V 100MΩ以上
3. 耐電圧 : AC1500V 1分間
4. 適合ヒューズ : $\phi 6, 4 \times 30 \text{ mm}$
 $\phi 6, 3 \times 31.8 \text{ mm}$

1	絶縁ケース	P. P	1	単位	mm	公差	±0.3
2	ヒューズ止金具	AST BSR-H	2	尺 度	2/1		
				名称	MF-520 中継ヒューズホルダー		