

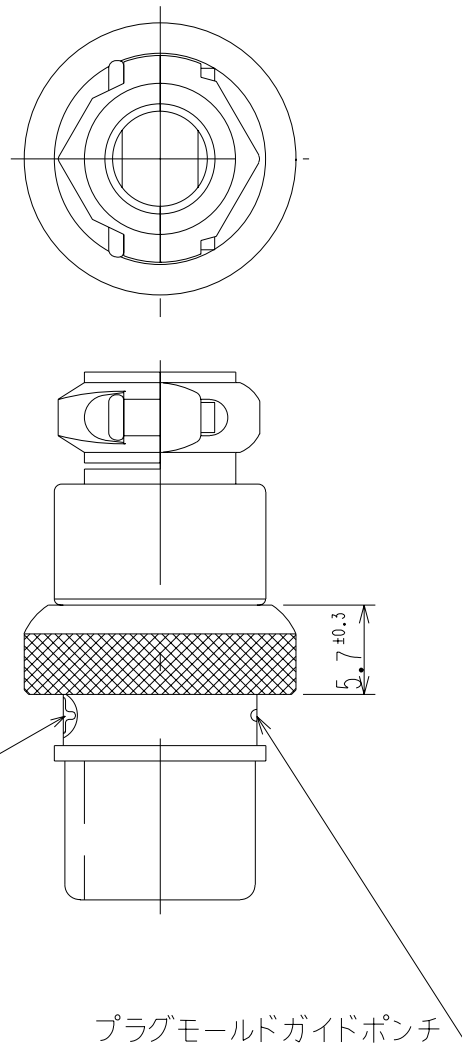


No.	PART NAME	MATERIAL	QTY	FINISH	NORT
1	コード止メビス	Steel	2	Ni	
2	プラグ本体	ZDC-2	1	Ni	
3	キャノンピン	C5191R	8	Ni	
4	ローレットリング	C3604	1	Ni	
5	モールド止メビス	SWCH10R	1	Ni	
6	絶縁体	ガラス入りPBT	1	黒色	
7	コードクランプ	ZDC-2	1	Ni	

0型 十字ねぐM2×6

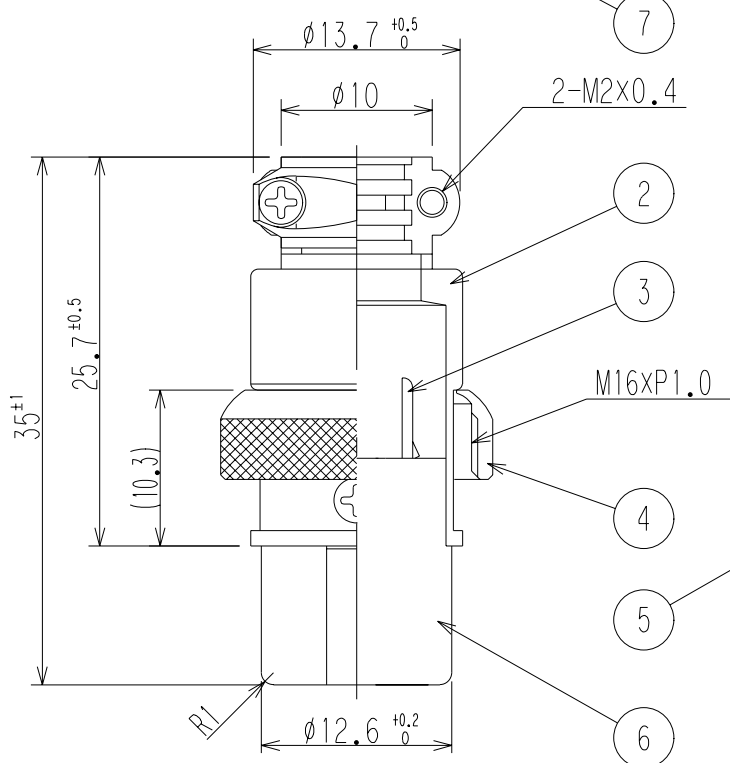

プラグモールドガイドポンチ

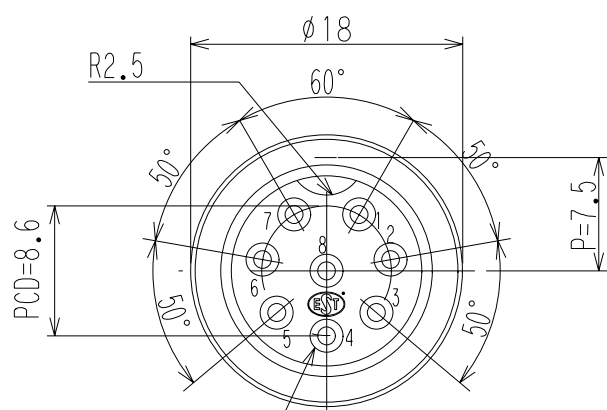

8- $\phi 2.2$ ピン穴
 $\phi 1.2$ キャノンピン挿入

1. 耐電圧 : AC1000V 1分間
2. 絶縁抵抗 : DC500V 100M Ω 以上
3. 接触抵抗 : 20m Ω 以下

TOLERANCE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	INSPE	APPRO
±0.3	2/1	2010/6/25		K.S	N.I	
MODEL 形式	QTY		PART NAME 品名	MI-753P		
MATERIAL 材質	DRAW.NO 図番		MI753P-N			
FINISH 処理			MARUSHIN ELECTRIC MFG.CO.,LTD.			