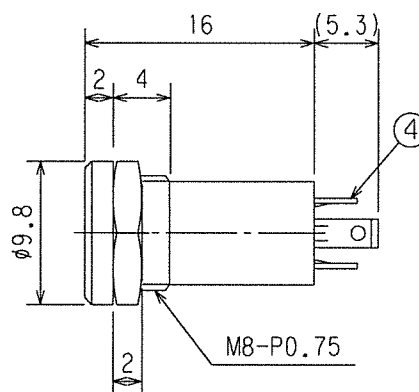

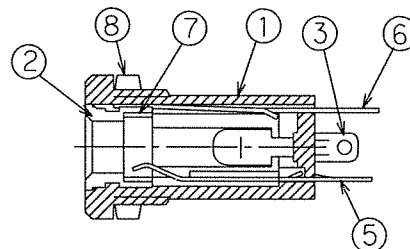



仕様 SPECIFICATION

耐電圧 : AC500V 1分間
DIELECTRIC STRENGTH: 500V AC FOR ONE MINUTE.
接触抵抗 : 50mΩ以下
CONTACT RESISTANCE: 50mΩ MAX
絶縁抵抗 : DC500Vにて100MΩ以上
INSULATION RESISTANCE: 100MΩ MIN. AT 500V DC.

8	ナット	HEX NUT	STEEL	1	Ni		TOLERANCE	SCALE	DATE	DESIG	DRAW	INSPE	APRO
7	絶縁チューブ	INSULATION TUBE	PVC	1			±0.3	2/1	02/10/24	K. S	N. I		M. K
6	スリーブラグ	CONTACT D	BRASS t=0.3	1	Ni								
5	リングラグ	CONTACT C	PBS t=0.25	1	Ni		MODEL		QTY	PART NAME	4-con. 3.5mm Panel Mtg. Jack		
4	リングラグ	CONTACT B	PBS t=0.25	1	Au		型式			品名	No. MJ064H-R		
3	チップラグ	CONTACT A	PBS t=0.25	1	Ni		MATERIAL				DRAW. NO	MJ064H	
2	スリーブメタル	SLEEVE	BRASS	1	Ni		材質				図番		
1	本体	HOUSING	PA	1			FINISH				 MARUSHIN ELECTRIC MFG. CO., LTD.		
LET	PART NAME		MATERIAL	QTY	FINISH	NOTE	処理						