



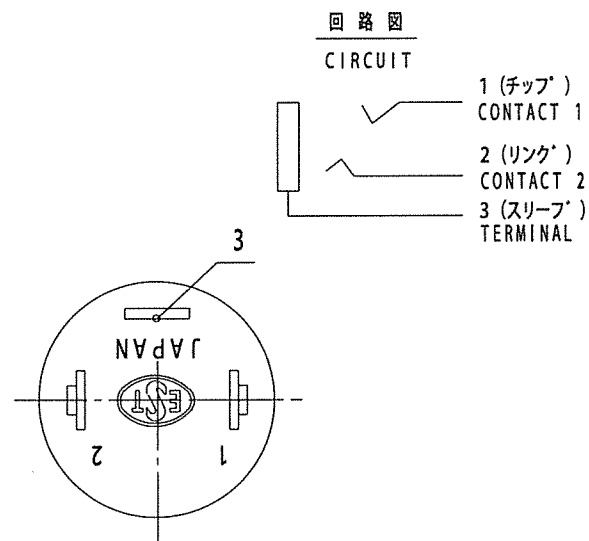

仕 様
SPECIFICATION

耐電圧 : AC500V 1分間
DIELECTRIC STRENGTH: 500V AC FOR 1MINUTE
絶縁抵抗 : 100MΩ以上
INSULATION RESISTANCE: 100MΩ MIN/500V DC
接触抵抗 : 50mΩ以下
CONTACT RESISTANCE: 50mΩ MAX.

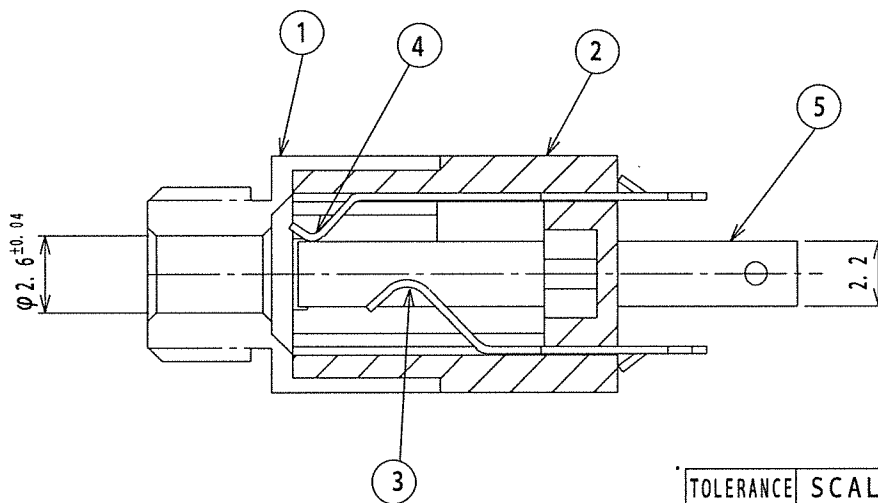

3					TOLERANCE	SCALE	DATE	DESIG	DRAW	INSPE	APRO
					±0.3	4/1	6/1/31	M. K	N. I	S. T	M. K
6	ナット NUT	BSBM	1	Ni	MODEL 型式	QTY	PART NAME 品名	2. 5φ3極ジ ャック No.MJ-070N-R			
5	スリーフ 端子 TERMINAL	BSR t=0.3	1	Ni							
4	リンク バ ネ CONTACT 2	FAB-EH t=0.25	1	Au	MATERIAL 材質		DRAW. NO 図番	MJ070N			
3	チップ バ ネ CONTACT 1	FAB-EH t=0.25	1	Ni							
2	ケース BODY	PBT-G30%	1		FINISH 処理			MARUSHIN ELECTRIC MFG. CO., LTD.			
1	メタル METAL	BSBM	1	Ni							
LET	PART NAME	MATERIAL	QTY	FINISH							