



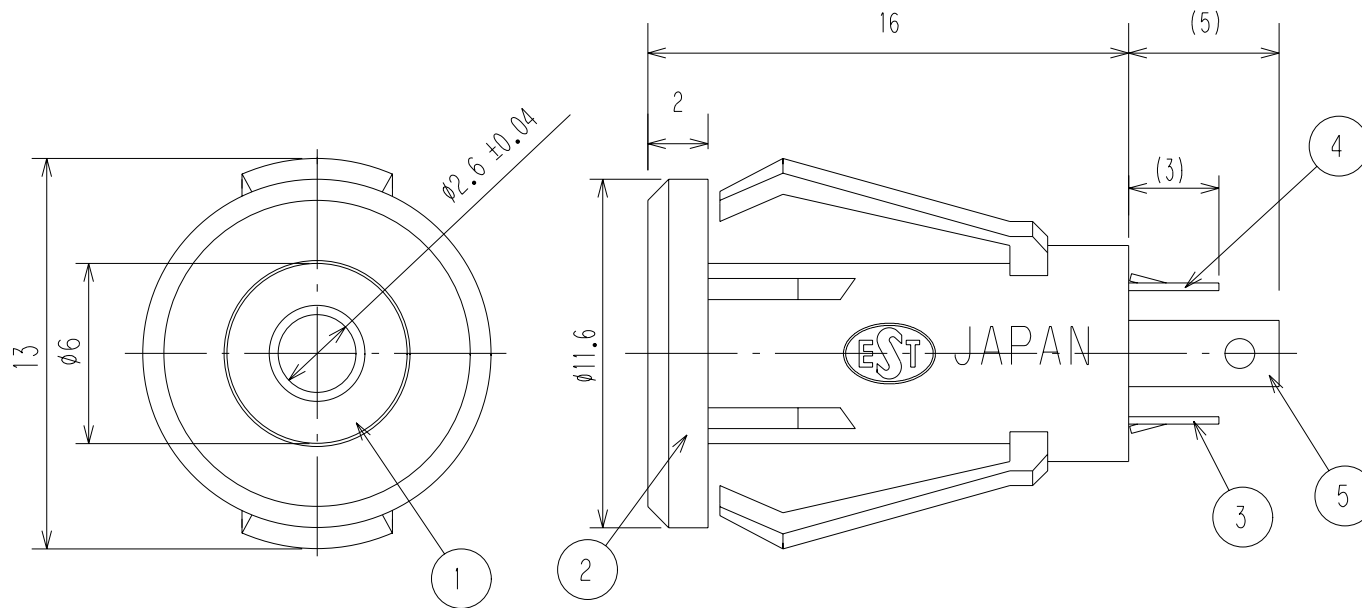

回路図


CIRCUIT




仕様

SPECIFICATION

耐電圧 : AC500V 1分間
DIELECTRIC STRENGTH:500V AC FOR ONE MINUTE.
接触抵抗 : 50mΩ 以下
CONTACT RESISTANCE:50mΩ MAX
絶縁抵抗 : DC100Vにて100MΩ以上
INSULATION RESISTANCE:100MΩ MIN. AT 500V DC.

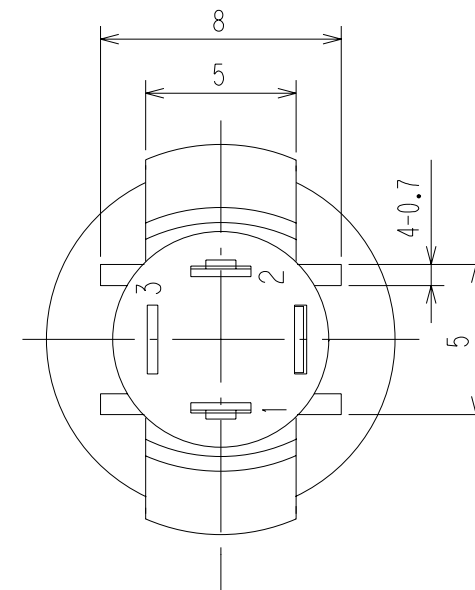

取付穴参考寸法
Mounting hole dimension



取付板板厚
Thickness of mounting board
t=1.0~1.8

5	スリーブ端子 CONTACT D	BSR t=0.3	1	Ni	
4	リング端子 CONTACT B	PBS t=0.25	1	Au	
3	チップ端子 CONTACT A	PBS t=0.25	1	Ni	
2	本体 BODY	PA 66	1		
1	メタル METAL	BSBM	1	Au	
NO.	PART NAME	MATERIAL	QTY	FINISH	NOTE

TOLERANCE	SCALE	DATE	DESIGN	DRAWN	INSPE	APPRO
±0.3	4/1	03/5/16	K.S	K.S	N.I	N.I
DRAWING NAME 図名			PART NAME 品名	MJ-071SP φ2.5-3極スナップインジャック 3-CON.SUB-MINIATURE SNAP-IN JACK		
			DRAW.NO 図番	MJ071SP		
			 MARUSHIN ELECTRIC MFG.CO.,LTD.			