
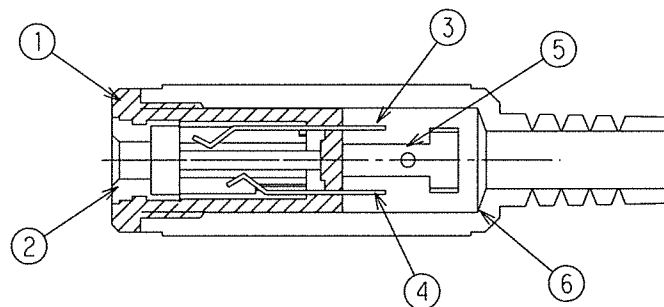




耐电压 : AC500V 1分間
DIELECTRIC STRENGTH:500V AC FOR ONE MINUTE.
接触抵抗 : 50mΩ以下
CONTACT RESISTANCE:50mΩ MAX
絶縁抵抗 : DC500Vにて100MΩ以上
INSULATION RESISTANCE:100MΩ MIN. AT 500V DC.

						TOLERANCE	SCALE	DATE	DESIG	DRAW	INSPE	APRO
						±0.3	2/1	13/3/3	M. K	N. I	S. T	M. K
6	キャップ	CAP	PE	1		MODEL 型式	QTY	PART NAME 品名	φ2.5 3極 中継ジャック 3-con.2.5mm Inline Jack MJ-072-R			
5	スリーブラグ	CONTACT C	BSR t=0.3	1	Ni							
4	チップラグ	CONTACT B	PBS t=0.25	1	Ni	MATERIAL 材質		DRAW. NO 図番	MJ072N			
3	リングラグ	CONTACT A	PBS t=0.25	1	Au							
2	スリーブメタル	SLEEVE	BSBM	1	Au	FINISH 処理		 MARUSHIN ELECTRIC MFG. CO., LTD.				
1	本体	HOUSING	PA	1								
LET	PART NAME		MATERIAL	QTY	FINISH	NOTE						