
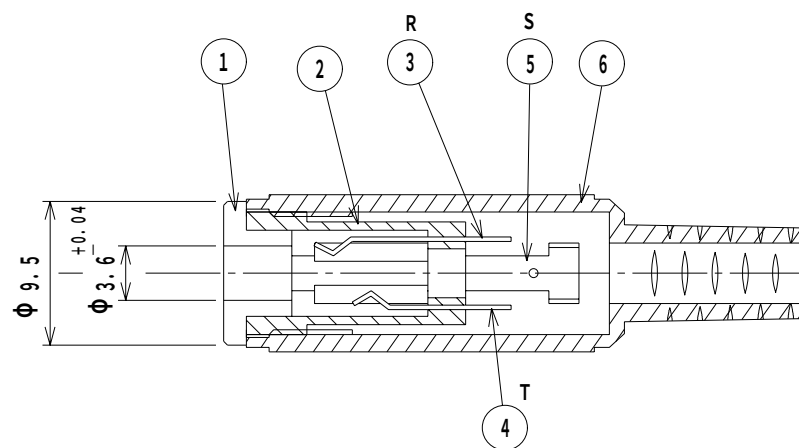
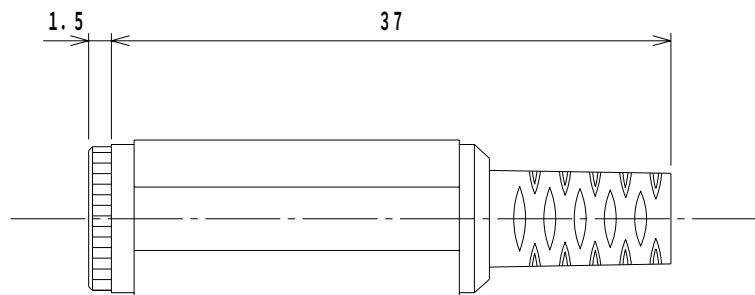


# 仕様 SPECIFICATION

耐電圧 : AC500V 1分間  
 DIELECTRIC STRENGTH:500V AC FOR ONE MINUTE.  
 接触抵抗 : 50mΩ以下  
 CONTACT RESISTANCE:50mΩ MAX  
 絶縁抵抗 : DC500Vにて100MΩ以上  
 INSULATION RESISTANCE:100MΩ MIN. AT 500V DC.

回路図

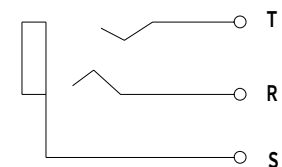

|     |           |           |            |     |        |      | TOLERANCE | SCALE | DATE     | DESING                               | DRAW | INSPE                       | APRO |
|-----|-----------|-----------|------------|-----|--------|------|-----------|-------|----------|--------------------------------------|------|-----------------------------|------|
| 6   | キャップ      | CAP       | PE         | 1   |        |      | ±0.3      | 2/1   | 98/10/22 | M. K                                 | N. I | K. S                        | M. K |
| 5   | スリーブラグ    | CONTACT C | BSR t=0.3  | 1   | Ni     |      | MODEL     |       | QTY      | PART NAME                            |      | 3.5φインラインシャック<br>No. MJ-073 |      |
| 4   | チップラグ     | CONTACT B | PBS t=0.25 | 1   | Ni     |      | 型式        |       |          |                                      |      |                             |      |
| 3   | リングラグ     | CONTACT A | PBS t=0.25 | 1   | Au     |      | MATERIAL  |       |          | DRAW. NO                             |      | MJ073                       |      |
| 2   | 本 体       | HOUSING   | PA         | 1   |        |      | 材質        |       |          |                                      |      |                             |      |
| 1   | スリーブメタル   | SLEEVE    | BSBM       | 1   | Ni     |      | FINISH    |       |          | EST MARUSHIN ELECTRIC MFG. CO., LTD. |      |                             |      |
| LET | PART NAME |           | MATERIAL   | QTY | FINISH | NOTE | 処理        |       |          |                                      |      |                             |      |