


REVISION 改 歴			
LTR 記号	DESCRIPTION 内 容	DATE 日付	APRO 承認
①	Changed Material (BSBM to STEEL) 材質変更 黄銅→鉄	06/08/21	M. K
②	Changed Width (11mm to 10mm) 寸法変更 11mm→10mm	06/08/21	M. K
③	Changed Pitch (1.0 to 0.75) ネジピッチ変更 P1.0→P0.75	06/08/21	M. K
④	寸法誤表記訂正 5→6.5	11/03/28	N. I

仕 様 SPECIFICATION


耐電圧 : AC500V 1分間
 DIELECTRIC STRENGTH:500V AC FOR ONE MINUTE.
 接触抵抗 : 50mΩ以下
 CONTACT RESISTANCE:50mΩ MAX
 絶縁抵抗 : DC100Vにて100MΩ以上
 INSULATION RESISTANCE:100MΩ MIN.AT 500V DC.

R o H S 対応品


回 路 図



取付穴参考寸法



(板厚 t = 2.0 MAX)

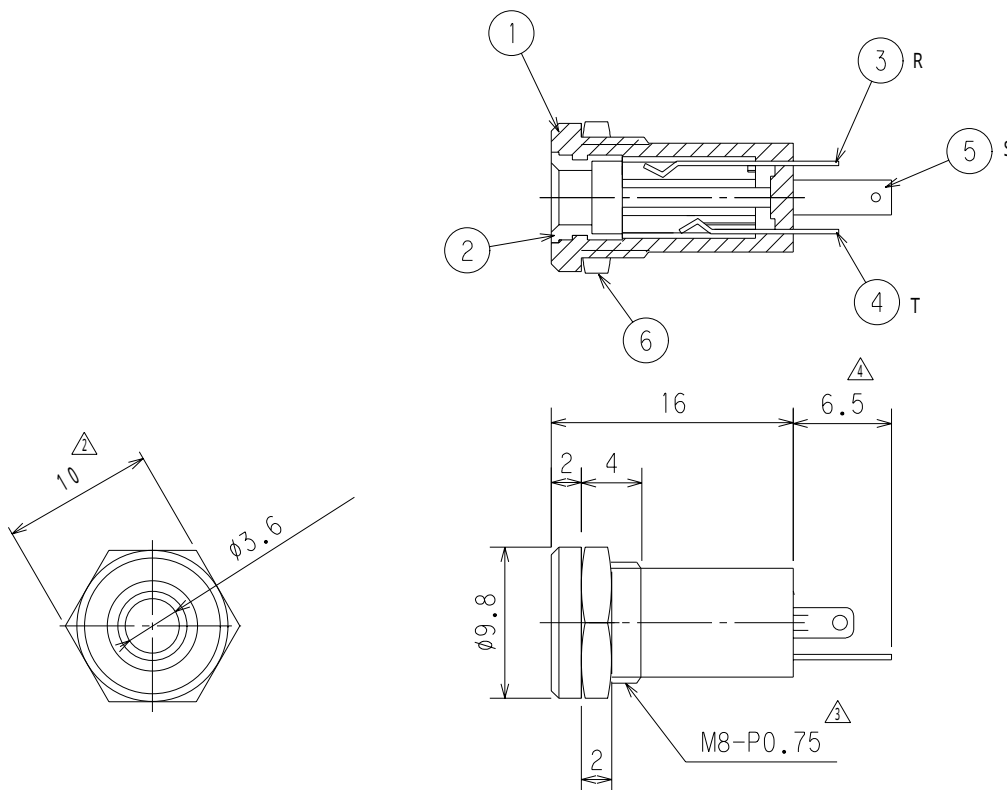

6	ナット	HEX NUT	STEEL ①	1	Ni	
5	スリーブラグ	CONTACT C	BSR t=0.3	1	Ni	
4	チップラグ	CONTACT B	FAB-EH t=0.25	1	Ni	
3	リングラグ	CONTACT A	FAB-EH t=0.25	1	Au	
2	スリーブメタル	SLEEVE	BSBM	1	Au	
1	本 体	HOUSING	PA	1		
LET	PART NAME	MATERIAL	QTY	FINISH	NOTE	

TOLERANCE	SCALE	DATE		DESIG	DRAW	INSPE	APRO
±0.3	2 / 1	12 / 6 / 13		K.S	N. I		M.K
MODEL 型式	QTY		PART NAME 品名	φ3.5-3極ジャック 3-con. 3.5mm Panel Mtg. Jack No. MJ-073H-R			
MATERIAL 材質					DRAW.NO 図番	MJ073H	
FINISH 処理			EST [®] MARUSHIN ELECTRIC MFG.CO.,LTD.				