



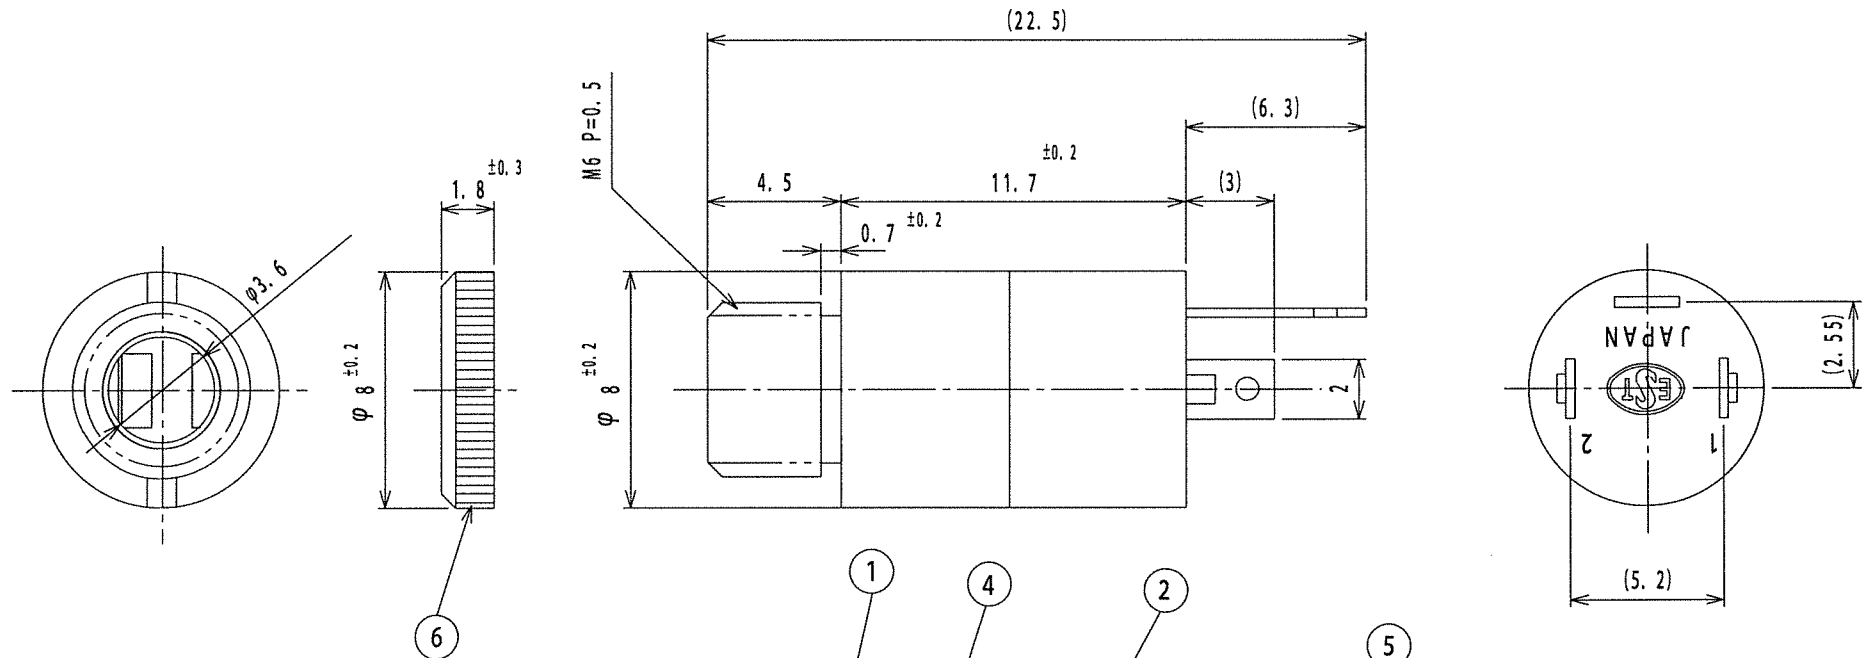

仕様 SPECIFICATION

耐電圧 : AC500V 1分間
DIELECTRIC STRENGTH:500V AC FOR ONE MINUTE.
接触抵抗 : 50mΩ以下
CONTACT RESISTANCE:50mΩ MAX
絶縁抵抗 : DC500Vにて100MΩ以上
INSULATION RESISTANCE:100MΩ MIN. AT 500V DC.
挿抜耐久回数 : 1000回以上
LIFE :1000TIMES OR MORE

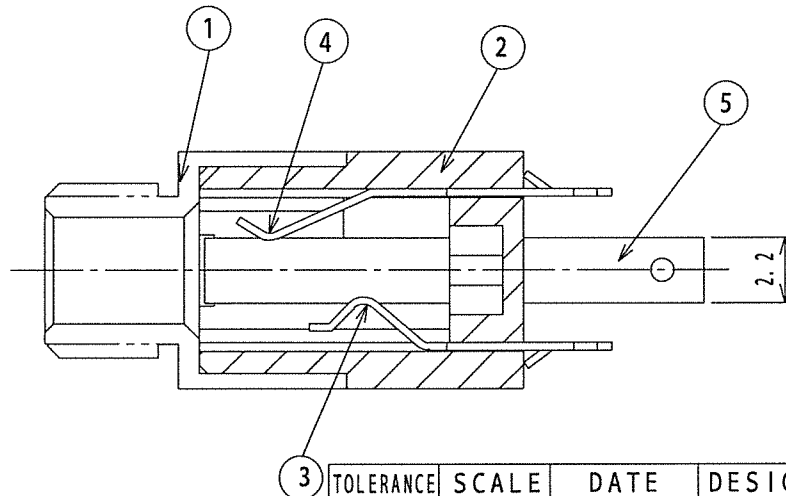

6	ナット	NUT	BSBM	1	Ni		TOLERANCE	SCALE	DATE	DESIG	DRAW	INSPE	APRO
5	スリーブ端子	TERMINAL	BSR t=0.3	1	Ni		±0.3	4/1	6/1/31		M. K		
4	リングパネ	CONTACT 2	FAB-EH t=0.25	1	Au		MODEL		QTY	PART NAME	MJ074N-R		
3	チップパネ	CONTACT 1	FAB-EH t=0.25	1	Ni		型式			品名			
2	本体	BODY	PBT-G30%	1			MATERIAL				DRAW. NO	J074N	
1	メタル	METAL	BSBM	1	Ni		材質				図番		
LET	PART NAME		MATERIAL	QTY	FINISH	NOTE	FINISH						
							処理						

EST MARUSHIN ELECTRIC MFG. CO., LTD.