
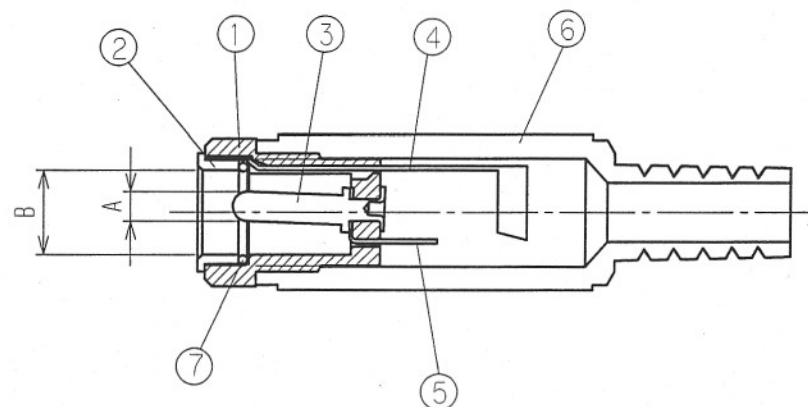

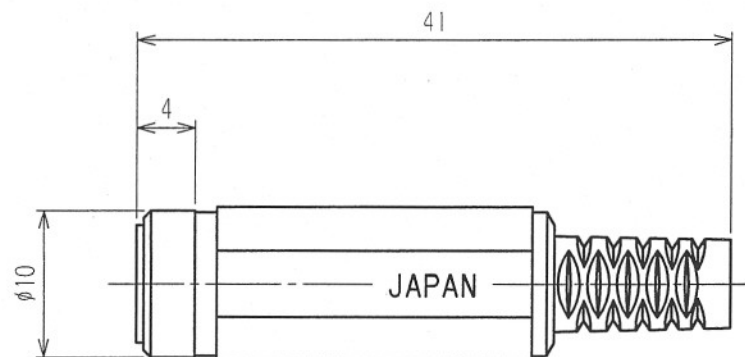




	A部	B部
MJ077N-R	φ2	φ5.7
MJ078N-R	φ2.35	φ5.7

RoHS対応品

仕様 SPECIFICATION
1. 定格: MJ077N-R=DC12V 0.5A RATING MJ078N-R=DC12V 1A
2. 絶縁抵抗: DC500V/100MΩ以上。 INSULATION RESISTANCE: 100MΩMIN/500V DC.
3. 耐電圧: AC500V 1分間。 BREAKDOWN VOLTAGE: 500V AC FOR 1MINUTE.

7	接触パネ CONTACT	PBS φ0.6	1	Ni	TOLERANCE ±0.3	SCALE 2/1	DATE 6/12/4	DESING	DRAW M,K	INSPE	APRO
6	キャップ CAP	PE	1								
5	ラック B TERMINAL B	BSR t=0.3	1	Ni	MODEL 型式	QTY	PART NAME 品名	DCインラインシヤック DC IN-LINE JACKS MJ077N-R/MJ078N-R			
4	ラック A TERMINAL A	BSR t=0.3	1	Ni	MATERIAL 材質			DRAW.NO 図番	MJ077N-R		
3	ピン PIN	BSBM	1	Ni	FINISH 処理						
2	リンク METAL	BSBM	1	Ni							
1	ボディ BODY	PA	1								
LET	PART NAME	MATERIAL	QTY	FINISH	NOTE			EST MARUSHIN ELECTRIC MFG.CO.,LTD.			