


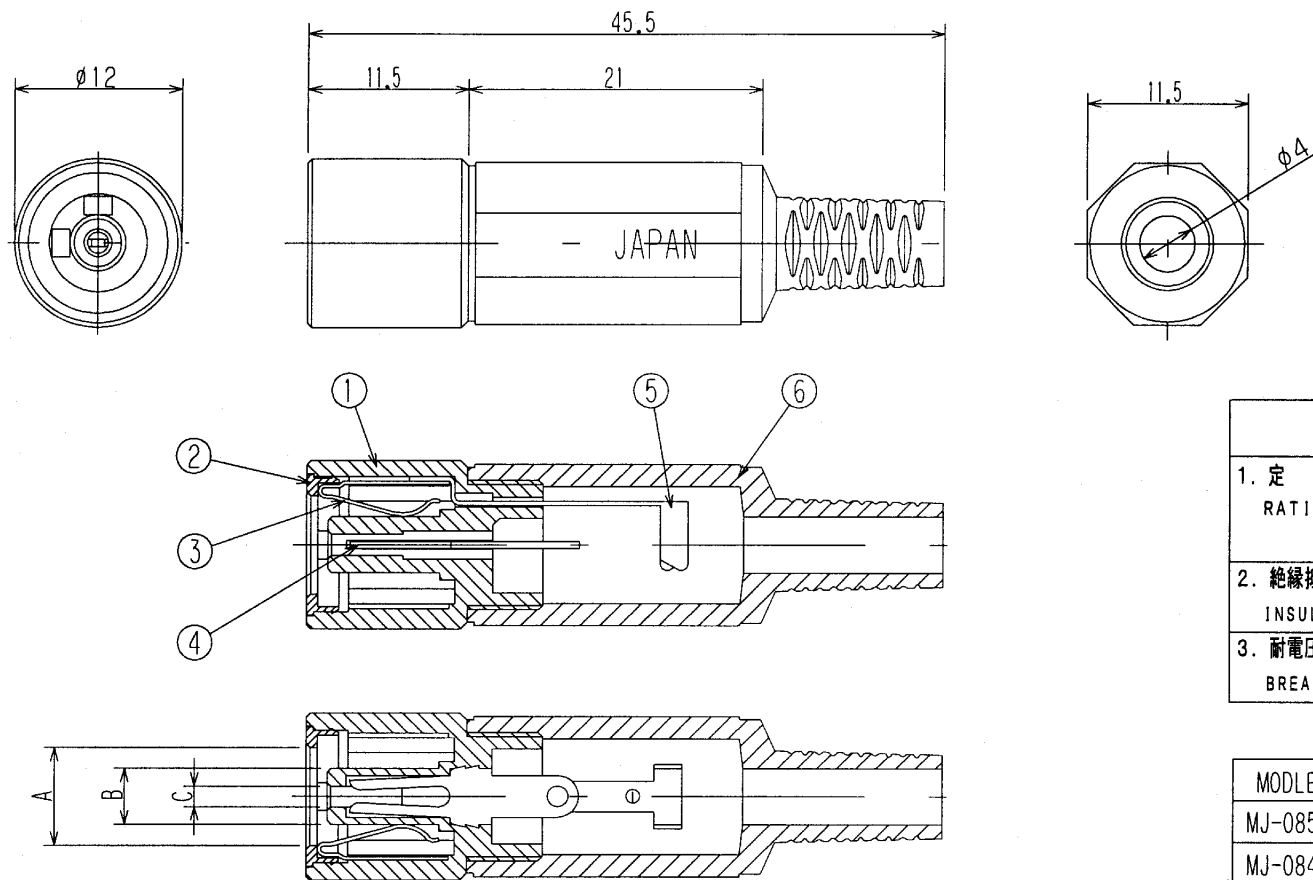

仕様
SPECIFICATION

1. 定格: MJ-084N=DC13.5V 2A
RATING (EIAJ RC5320A TYPE4 電圧区分4)
MJ-085N=DC18V 2A
(EIAJ RC5320A TYPE5 電圧区分5)
2. 絶縁抵抗: DC500V/100MΩ以上。
INSULATION RESISTANCE: 100MΩMIN/500V DC.
3. 耐電圧: AC500V 1分間。
BREAKDOWN VOLTAGE: 500V AC FOR 1MINUTE.

MODEL	A	B	C
MJ-085N	φ7	φ4	φ1.45
MJ-084N	φ5.9	φ3	φ1.05

6	CAP	キャップ	PE	1	
5	SLEEVE LUG	スリーブ ラグ	BSR t=0.3	1	Ni
4	CENTER CONTACT	コンタクト	FAB t=0.5	1	Sn
3	SLEEVE SPRING	スリーブ・バネ	PBS t=0.25	2	Sn
2	BUSHING	スリーブ・メタル	BSBM	1	Ni
1	HOUSING	ケース	PA	1	
LET	PART NAME		MATERIAL	QTY	FINISH

TOLERANCE	SCALE	DATE	DESING	DRAW	INSPE	APRO
±0.5	2/1	07/2/25	K.S	K.S	N.I	M.K
MODEL 型式	QTY		PART NAME 品名	DC INLINE JACK (TYPE 4 / 5) No.MJ-084N/MJ-085N		
MATERIAL 材質	DRAW.NO 図番			MJ085N		
FINISH 処理	 MARUSHIN ELECTRIC MFG.CO.,LTD.					