
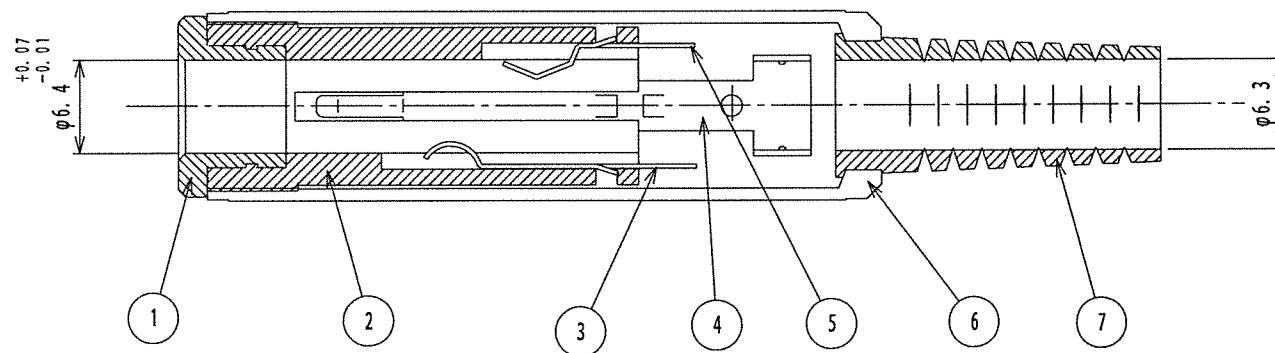
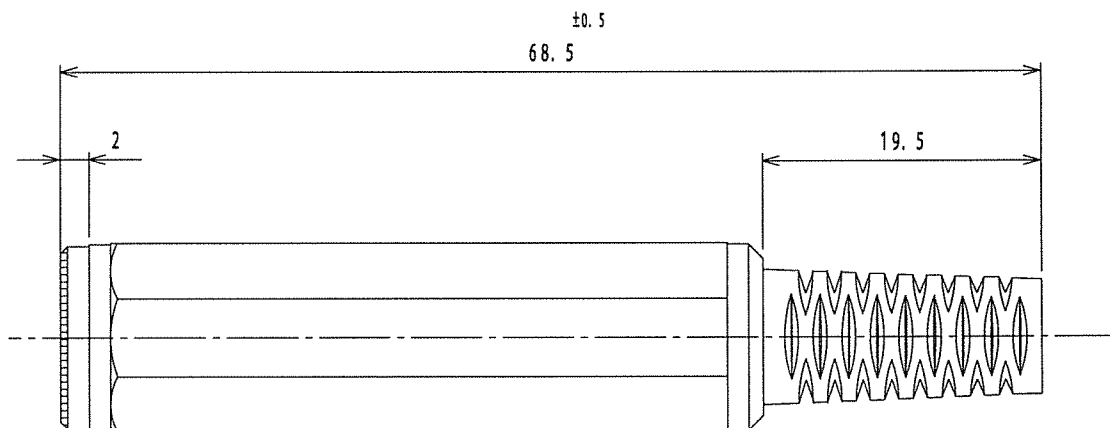


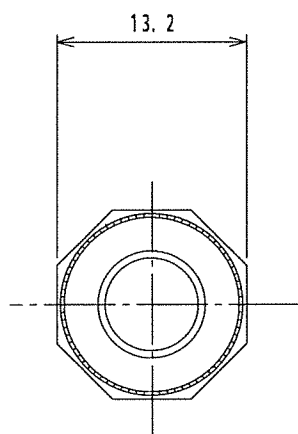

| 仕 様                   | SPECIFICATION           |
|-----------------------|-------------------------|
| 耐電圧                   | AC500V 1分間              |
| DIELECTRIC STRENGTH   | 500V AC FOR ONE MINUTE. |
| 絶縁抵抗                  | DC500Vにて100MΩ以上         |
| INSULATION RESISTANCE | 100MΩ MIN. AT 500V DC.  |
| 接触抵抗                  | 50mΩ以下                  |
| CONTACT RESISTANCE    | 50mΩ MAX.               |
| 挿抜力                   | 5N~40N                  |
| WITHDRAWAL FORCE      | 5N ~ 40N                |

|     |           |                 |      |        |      | TOLERANCE      | SCALE | DATE   | DESING | DRAW | INSPE | APRO |
|-----|-----------|-----------------|------|--------|------|----------------|-------|--------|--------|------|-------|------|
| 7   | コード プッシュ  | CABLE PROTECTOR | PVC  | 1      |      | ±0.3           | 2/1   | 15/5/9 | M. K   | N. I |       |      |
| 6   | キャップ      | CAP             | PP   | 1      |      | MODEL<br>型式    |       |        |        |      |       |      |
| 5   | チップ バネ    | CONTACT A       | PBS  | 1      | Ni   |                |       |        |        |      |       |      |
| 4   | スリーブ バネ   | CONTACT B       | BSR  | 1      | Ni   | MATERIAL<br>材質 |       |        |        |      |       |      |
| 3   | リングバネ     | CONTACT C       | PBS  | 1      | Ni   |                |       |        |        |      |       |      |
| 2   | ボ デ ィ     | BODY            | PPO  | 1      |      | DRAW. NO<br>図番 |       |        |        |      |       |      |
| 1   | スリーブ プッシュ | SLEEVE METAL    | BSBM | 1      | Ni   |                |       |        |        |      |       |      |
| LET | PART NAME | MATERIAL        | QTY  | FINISH | NOTE | FINISH<br>処理   |       |        |        |      |       |      |

MJ-117MN-R

MJ117M



MARUSHIN ELECTRIC MFG. CO., LTD.