
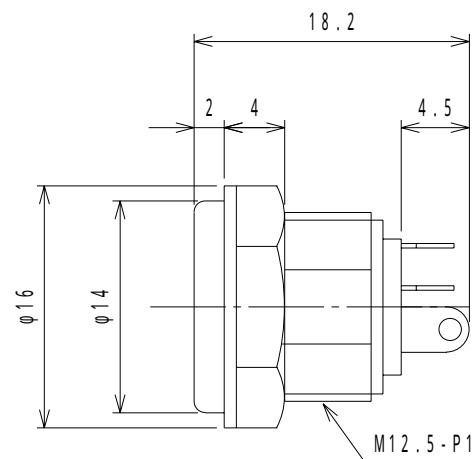



仕 様

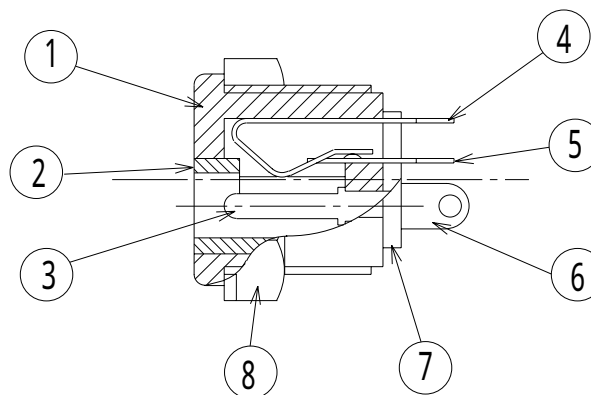

1. 定 格 : DC 6 . 3 V 2 A
2. 耐電圧 : AC 5 0 0 V 1 分間
3. 絶縁抵抗 : DC 5 0 0 V にて 1 0 0 M オーム以上
4. 接触抵抗 : 3 0 m オーム以下
5. 適合[°] ラク^{*} : E I A J R C 5 3 2 0 A に準拠する電圧区分 2
の[°] ラク^{*}

8	NUT	ナット	P A	1			TOLERANCE	SCALE	DATE	DESING	DRAW	INSPE	APRO
7	INSULATOR	絶縁体	P F	1			± 0.3	2 / 1	94 / 3 / 14		N. I		
6	TERMINAL B	センター端子	BSR	1	Ag								
5	TERMINAL A	固定端子	BSR	1	Ag								
4	CONTACT SPRING	可動端子	FAB - EH	1	Ag								
3	PIN	センターピン	BSBM	1	Ni		MODEL		QTY	PART NAME	DC JACK	MJ 1 2	
2	ATTACHMENT	アタッチメント	A B S	1			型式			品名	DC ジャック		
1	BODY	本体	A B S	1			MATERIAL				DRAW.NO	MJ 1 2	
							材質				図番		
							FINISH						
LET	PART NAME		MATERIAL	QTY	FINISH	NOTE	処理			EST MARUSHIN ELECTRIC MFG.CO.,LTD.			