
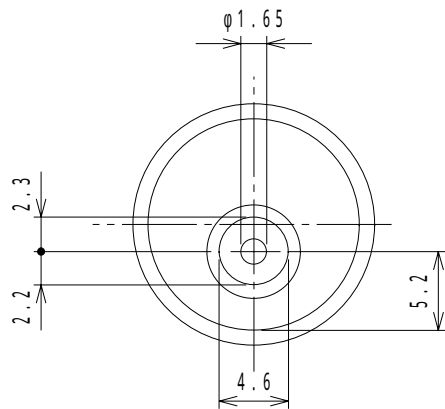


記号	改 曆	日 付	承 認



仕 様
SPECIFICATION

1. 定 格: DC 6.3V 2A
RATING EIAJ RC5320A 電圧区分2 (JSAJ2)
2. 接触抵抗: 30mΩ以下。
CONTACT RESISTANCE:
30mΩ MAX.
3. 絶縁抵抗: DC 500V / 100MΩ以上。
INSULATION RESISTANCE:
DC 500V / 100MΩMIN.
4. 耐電圧: AC 500V 1分間。
WITHSTAND VOLTAGE:
AC 500V 1MINUTE.

回 路



取付穴参考寸法

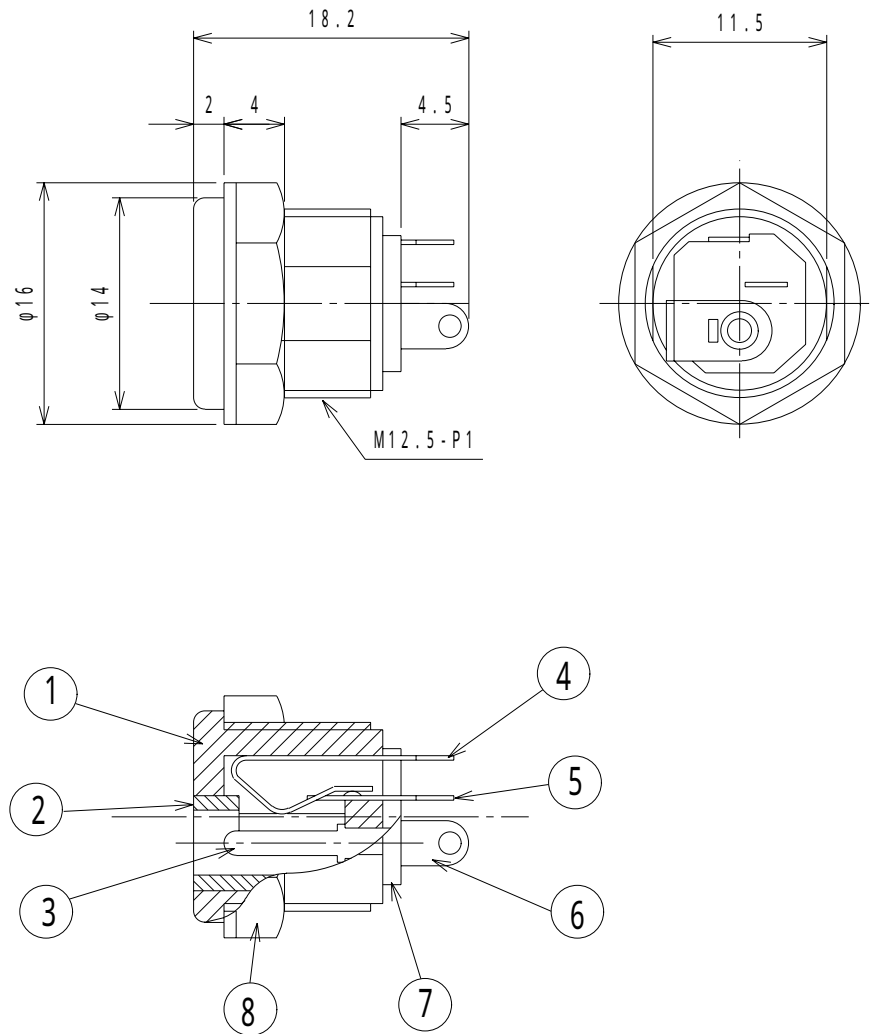

8	NUT ナット	P A	1			TOLERANCE	SCALE	DATE		DESING	DRAW	INSPE	APRO		
7	INSULATOR 絶縁体	PBT G30%	1			±0.3	2 / 1	23 / 1 / 17		K . S	N . I	N . S	N . I		
6	TERMINAL B センター端子	BSR	1	Ag											
5	TERMINAL A 固定端子 (B)	BSR	1	Ag		MODEL	QTY			PART NAME	DCシ ャック 電圧区分2 No . MJ - 12 A DC JACK JSAJ2				
4	CONTACT SPRING 可動端子 (S)	PBS	1	Ag		型式									
3	PIN センターピ ン (J)	BSBM	1	Ni		MATERIAL	DRAW.NO			MJ 1 2 X					
2	ATTACHMENT アタッチメント	A B S	1			材質									
1	BODY 本体	A B S	1			FINISH	EST [®] MARUSHIN ELECTRIC MFG.CO.,LTD.								
LET	PART NAME	MATERIAL	QTY	FINISH	NOTE	処理									



MARUSHIN ELECTRIC MFG.CO.,LTD.