

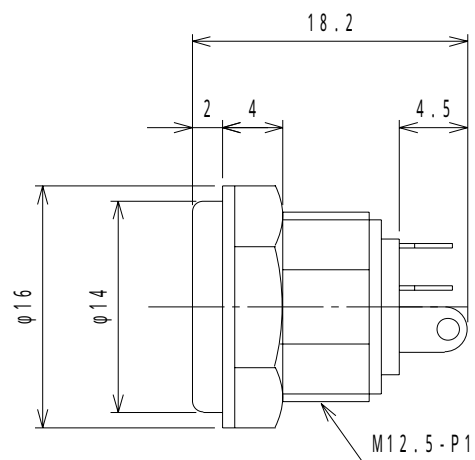


仕 様

1. 定 格 : DC 10 . 5 V 2 A
2. 耐電圧 : AC 500 V 1 分間
3. 絶縁抵抗 : DC 500 V にて 100 M オーム以上
4. 接触抵抗 : 30 m オーム以下
5. 適合° ラク° : E I A J R C 5 3 2 0 A に準拠する電圧区分 3
の° ラク°



8	NUT ナット	P A	1			TOLERANCE	SCALE	DATE	DESING	DRAW	INSPE	APRO
7	INSULATOR 絶縁体	P F	1			± 0 . 3	2 / 1	9 4 / 3 / 1 4		N . I		
6	TERMINAL B センター端子	BSR	1	A g								
5	TERMINAL A 固定端子	BSR	1	A g								
4	CONTACT SPRING 可動端子	FAB - EH	1	A g								
3	PIN センターピン	BSBM	1	N i								
2	ATTACHMENT アタッチメント	A B S	1									
1	BODY 本体	A B S	1			MODEL 型式		QTY	PART NAME 品名	DC JACK ジ ャック	M J 1 3	
LET	PART NAME	MATERIAL	QTY	FINISH	NOTE	MATERIAL 材質				DRAW.NO 図番	M J 1 3	
						FINISH 処理			 MARUSHIN ELECTRIC MFG.CO.,LTD.			

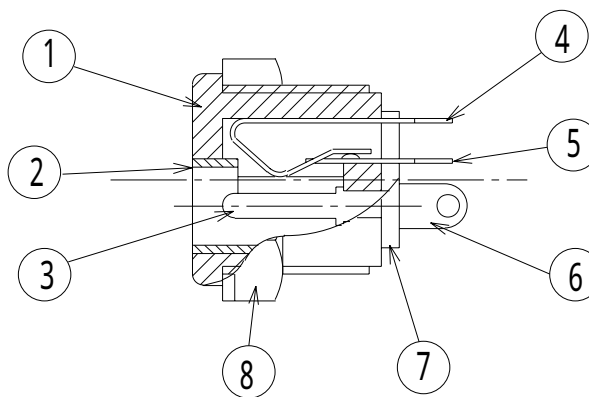