


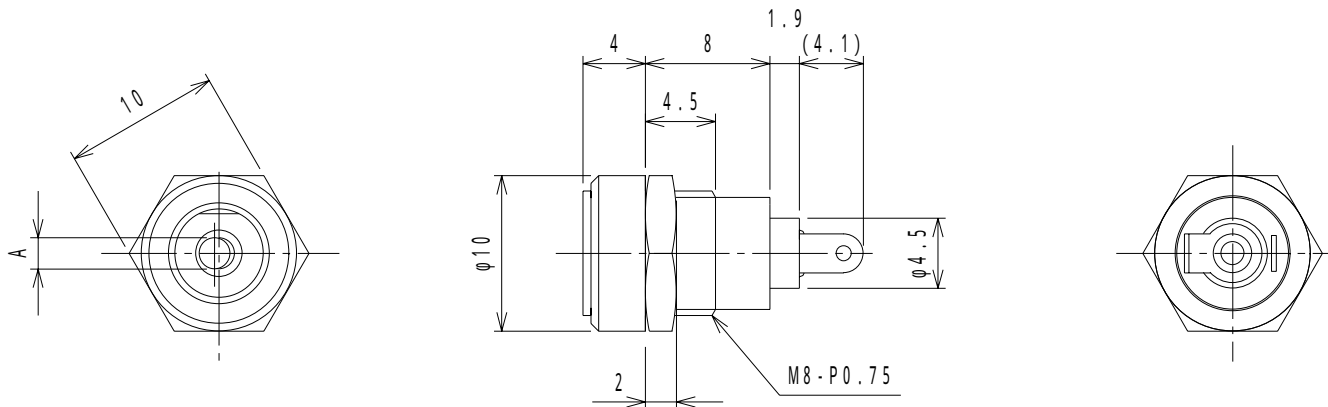

仕様 SPECIFICATION


1. 定格 : MJ14=DC12V 0.5A
Rating : MJ15=DC12V 1A

2. 絶縁抵抗 : DC500V/100MΩ以上。
Insulation resistance:
DC500V/100MΩMIN.


3. 耐電圧 : AC500V 1分間。
Withstand voltage:
AC500V 1minute.

4. 接触抵抗 : 30mΩ以下
Contact resistance:
30mΩMAX

5. 本製品はRoHS対応品とする。
This product is corresponding to RoHS.

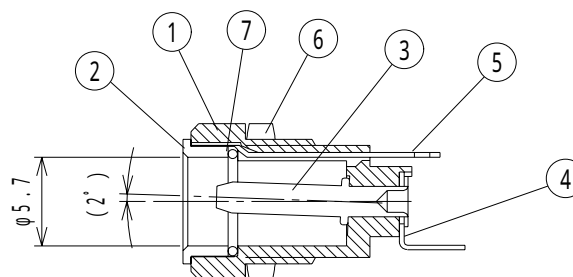

回路 CIRCUIT



	A部	適合プラグ MATE PLUG
MJ-14	φ2.0	φ5.5 X φ2.1
MJ-15	φ2.35	φ5.5 X φ2.5

7	CONTACT	コンタクトバネ	PBS	1	Ni		TOLERANCE	SCALE	DATE	DESING	DRAW	INSPE	APRO
6	NUT	六角ナット	STEEL	1	Ni		±0.3	2/1	06/6/20	K.S	N.I	K.S	M.K
5	TERMINAL B	ラグ B	BSR t=0.3	1	Ni		MODEL		QTY	PART NAME	DC JACK DCバワーシヤック		
4	TERMINAL A	ラグ A	BSR t=0.3	1	Ni		型式			品名	MJ-14,15		
3	PIN	ピン	BSBM	1	Ni		MATERIAL				DRAW.NO	MJ14R	
2	RING	リング	BSBM	1	Ni		材質				図番		
1	BODY	ボディ	PA	1			FINISH						
LET	PART NAME	MATERIAL	QTY	FINISH	NOTE		処理						

EST MARUSHIN ELECTRIC MFG.CO.,LTD.