


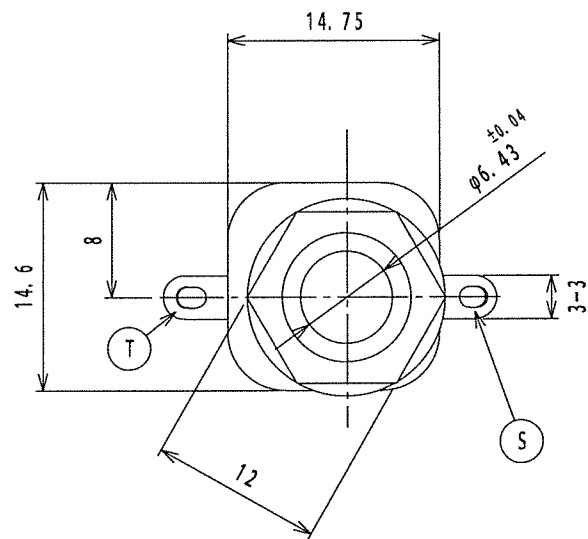



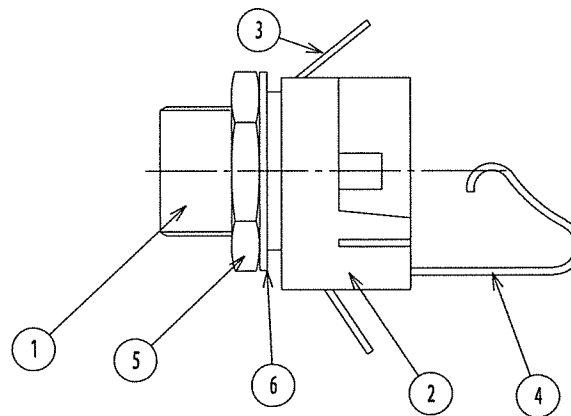

回路構成
CIRCUIT

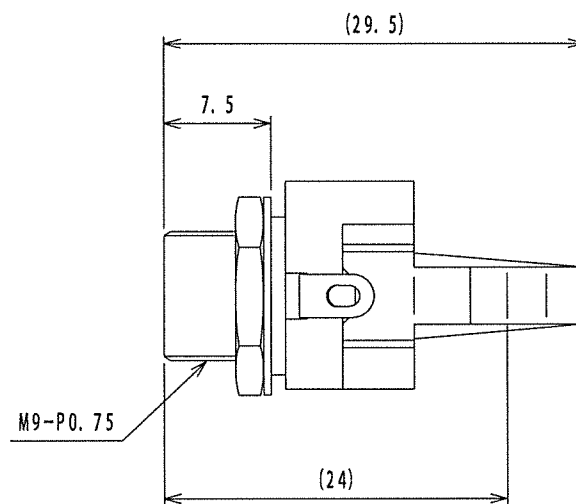

取付穴参考寸法
MOUNTING HOLE



SPECIFICATION

CONTACT RESISTANCE : 30mΩ MAX
INSULATION RESISTANCE: 50MΩ MIN/100V DC
BREAKDOWN VOLTAGE: 250V AC/1 MINUTE

仕 様	
耐電圧	AC 500V 1分間
絶縁抵抗	DC 500Vにて100MΩ以上
接触抵抗	50mΩ以下
挿抜力	5~40N

						TOLERANCE	SCALE	DATE	DESING	DRAW	INSPE	APRO
6	平ワッシャー	WASHER	ST	1	Ni	±0.3	2/1		M. K	N. I		
5	六角ナット	NUT	ST	1	Ni	MODEL 型式		QTY	PART NAME 品名	MJ-159M-R		
4	チップ`バ`ネ	SPRING	PBS t=0.5	1	Ni							
3	スリーブ`端子	TERMINAL	BSR t=0.4	1	Ni	MATERIAL 材質			DRAW. NO 図番	MJ159M		
2	本 体	BODY	ホ`リカー`ホ`ネット PC	1								
1	スリーブ`メタル	SLEEVE	BSBM	1	Ni	FINISH 処理				MARUSHIN ELECTRIC MFG. CO., LTD.		
LET	PART NAME	MATERIAL	QTY	FINISH	NOTE							

