


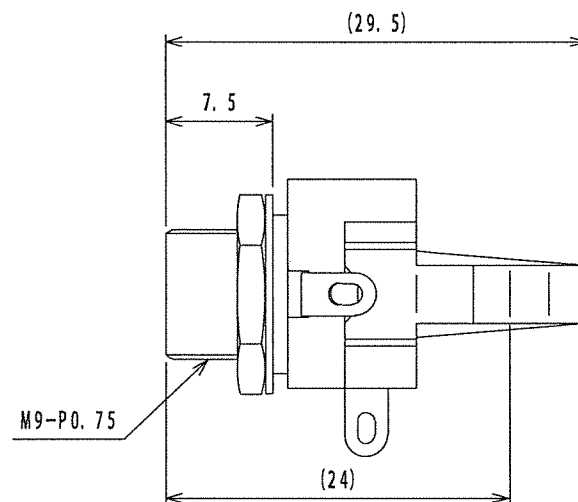
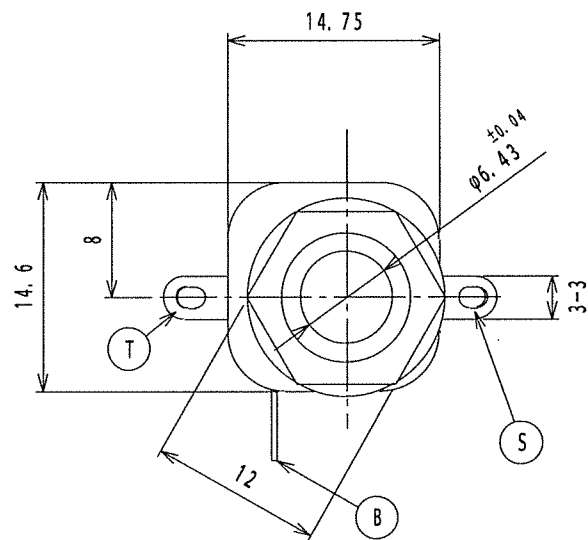




回路構成

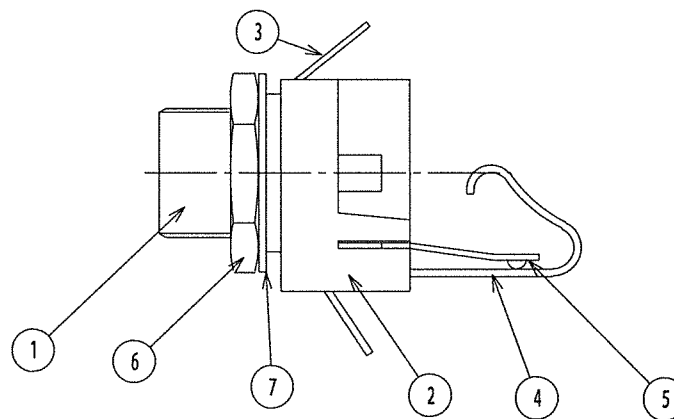

取付穴参考寸法



R o H S 対応品

仕 様	
耐電圧	AC500V 1分間
絶縁抵抗	DC500Vにて100MΩ以上
接触抵抗	50mΩ以下
挿抜力	0.5Kg~4.0Kg

						TOLERANCE	SCALE	DATE	DESING	DRAW	INSPE	APRO
7	平ワッシャー	ST	1	Ni		±0.3	2/1		M. K	N. I		
6	六角ナット	ST	1	Ni								
5	ﾌﾞﾚｰｸ接点	BSR-H t=0.4	1	Ni		MODEL 型式		QTY	PART NAME 品名	MJ 160M-R		
4	チップﾊﾞﾈ	FAB-EH t=0.5	1	Ni								
3	ｽﾘｰﾌ端子	BSR t=0.4	1	Ni		MATERIAL 材質				DRAW. NO 図番	MJ160M	
2	本体	ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ	1									
1	ｽﾘｰﾌﾒﾀﾙ	BSBM	1	Ni		FINISH 処理		 MARUSHIN ELECTRIC MFG. CO., LTD.				
LET	PART NAME	MATERIAL	QTY	FINISH	NOTE							



MARUSHIN ELECTRIC MFG. CO., LTD.