





REVISION 改歴

LTR 記号	DESCRIPTION 内容	DATE 日付	APRO 承認
△	Changed Material (BSBM to STEEL) 材質変更 黄銅→鉄	06/08/21	M. K
△	Changed Width (11mm to 10mm) 寸法変更 11mm→10mm	06/08/21	M. K
△	Changed Pitch (1.0 to 0.75) ネジピッチ変更 P1.0→P0.75	06/08/21	M. K


仕様

SPECIFICATION


耐電圧 : AC500V 1分間  
 DIELECTRIC STRENGTH:500V AC FOR ONE MINUTE.  
 接触抵抗 : 50mΩ以下  
 CONTACT RESISTANCE:50m MAX  
 絶縁抵抗 : DC100Vにて100M 以上  
 INSULATION RESISTANCE:100M MIN.AT 500V DC.

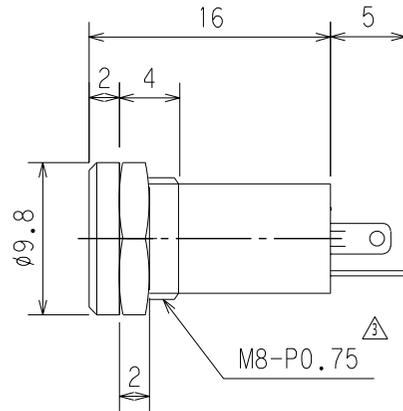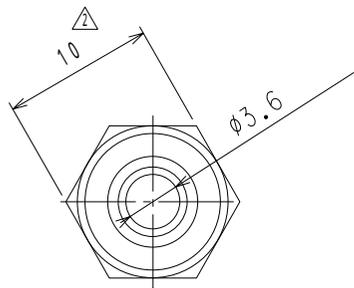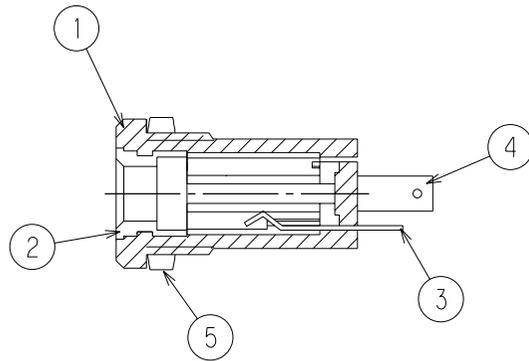

回路図



取付穴参考寸法



(板厚 t = 2.0 MAX)

TOLERANCE	SCALE	DATE	DESIG	DRAW	INSPE	APRO
±0.3	2/1	12/6/13	K.S	M.K		

LET	PART NAME	MATERIAL	QTY	FINISH	NOTE
5	ナット HEX NUT	STEEL △	1	Ni	
4	スリーブラグ(S) CONTACT B	BSR t=0.3	1	Ni	
3	チップラグ(T) CONTACT A	FAB-EH t=0.25	1	Ni	
2	スリーブメタル SLEEVE	BSBM	1	Ni	
1	本体 HOUSING	PA	1		

MODEL 型式	QTY	PART NAME 品名	φ3.5-2極ジャック 2-con. 3.5mm Panel Mtg.Jack No.MJ164H-R
MATERIAL 材質		DRAW.NO 図番	MJ164H
FINISH 処理	MARUSHIN ELECTRIC MFG.CO.,LTD.		