
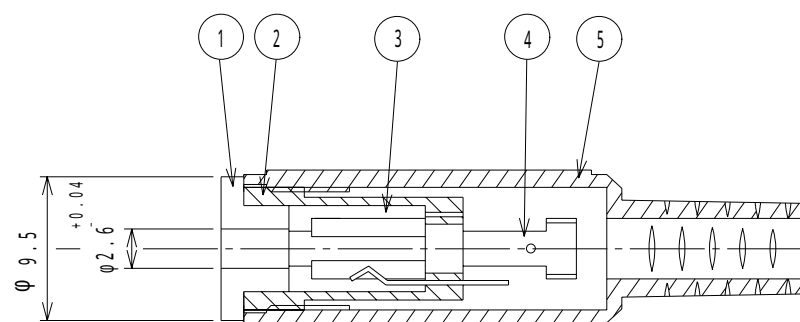




耐电压 : AC 500V 1分間
DIELECTRIC STRENGTH:500V AC FOR ONE MINUTE.
接触抵抗 : 50mΩ以下
CONTACT RESISTANCE:50mΩ MAX
絶縁抵抗 : DC 500Vにて100MΩ以上
INSULATION RESISTANCE:100MΩ MIN.AT 500V DC.

5	キャップ CAP	1	PE		TOLERANCE	SCALE	DATE	DESING	DRAW	INSPE	APRO
4	アースラグ TERMINAL	1	BSR t=0.3	Ni	±0.3	2/1			N.I		
3	チップ ハネ SPRING	1	PBS t=0.25	Ni	MODEL		QTY	PART NAME		No.MJ-165A	
2	ボディ BODY	1	PA		型式			品名			
1	スリーブ メタル SLEEVE	1	BSBM	Ni	MATERIAL			DRAW.NO		MJ165A	
					材質			図番			
No	PART NAME	QTY	MATERIAL	FINISH	FINISH			EST	MARUSHIN ELECTRIC MFG.CO.,LTD.		
					処理						