

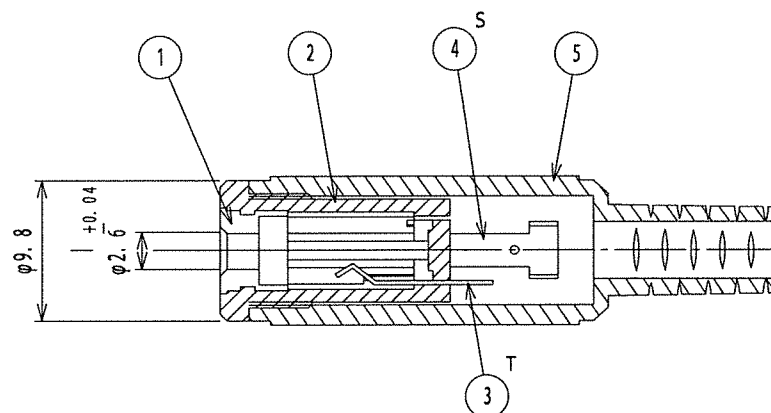


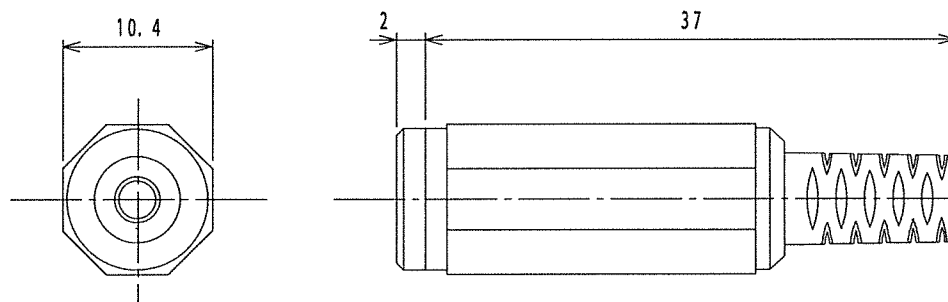

仕様 SPECIFICATION

耐電圧 : AC500V 1分間
DIELECTRIC STRENGTH:500V AC FOR ONE MINUTE.
接触抵抗 : 50mΩ以下
CONTACT RESISTANCE:50mΩ MAX
絶縁抵抗 : DC500Vにて100MΩ以上
INSULATION RESISTANCE:100MΩ MIN. AT 500V DC.

回路図 CIRCUIT



RoHS対応品

						TOLERANCE	SCALE	DATE	DESIG	DRAW	INSPE	APRO
						±0.3	2/1	14/6/11	K. S	N. I		
5	キャップ	CAP	PE	1		MODEL		QTY	PART NAME	φ2.5 2極 中継ジャック SUB-MINIATURE INLINE JACK		
4	スリーブラグ	TERMINAL	BSR t=0.3	1	Ni	型式			品名	No. MJ-165AN-R		
3	チップパネ	CONTACT	PBS t=0.25	1	Ni	MATERIAL				DRAW. NO	MJ165AN	
2	本体	HOUSING	PA	1		材質				図番		
1	スリーブメタル	SLEEVE	BSBM	1	Ni	FINISH				EST MARUSHIN ELECTRIC MFG. CO., LTD.		
LET	PART NAME		MATERIAL		QTY	FINISH		NOTE				

EST MARUSHIN ELECTRIC MFG. CO., LTD.