


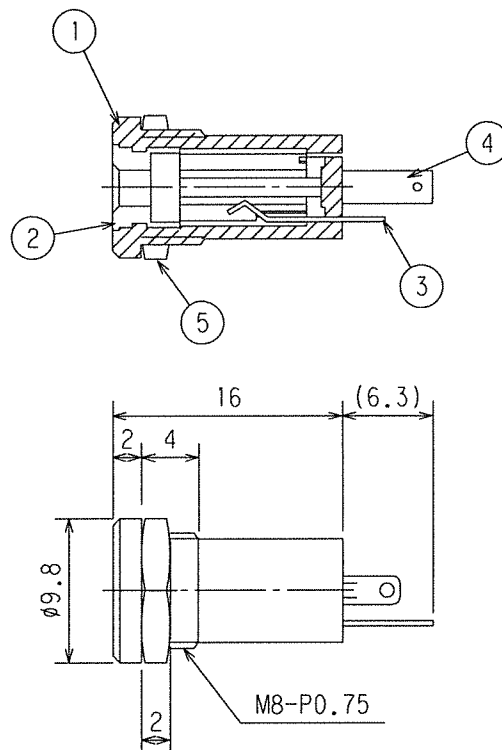

仕様 SPECIFICATION

耐電圧 : AC500V 1分間
DIELECTRIC STRENGTH:500V AC FOR ONE MINUTE.
接触抵抗 : 50mΩ以下
CONTACT RESISTANCE:50mΩ MAX
絶縁抵抗 : DC500Vにて100MΩ以上
INSULATION RESISTANCE:100MΩ MIN. AT 500V DC.

RoHS対応品

TOLERANCE	SCALE	DATE	DESIG	DRAW	INSPE	APRO
±0.3	2/1	12/6/13		M, K		

MODEL 型式	QTY	PART NAME 品名	2-con. 2.5mm Panel Mtg. Jack No. MJ-165H-R
MATERIAL 材質		DRAW. NO 図番	MJ165H
FINISH 処理		MARUSHIN ELECTRIC MFG. CO., LTD.	

5	ナット	HEX NUT	STEEL	1	Ni	
4	スリーブプラグ	CONTACT B	BSR t=0.3	1	Ni	
3	チッププラグ	CONTACT A	PBS t=0.25	1	Ni	
2	スリーブメタル	SLEEVE	BSBM	1	Ni	
1	本体	HOUSING	PA	1		
LET	PART NAME	MATERIAL	QTY	FINISH	NOTE	