
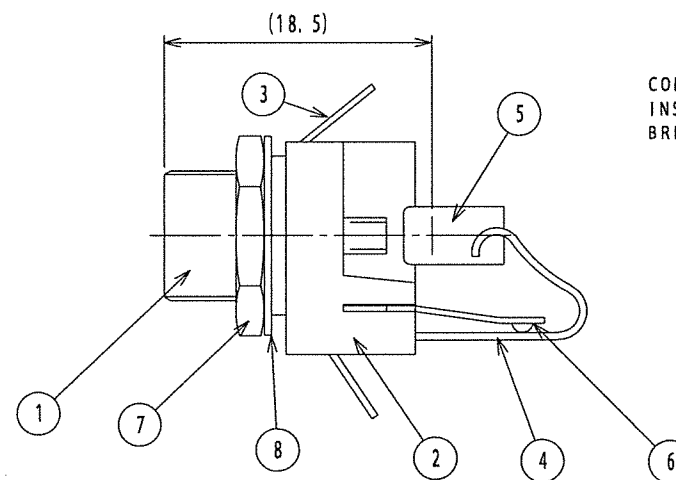




仕 様	
耐電圧	AC500V 1分間
絶縁抵抗	DC500Vにて100MΩ以上
接触抵抗	50mΩ以下
挿抜力	0.5Kg~4.0Kg

RoHS対応品

8	平ワッシャー	WASHER	ST	1	Ni		TOLERANCE	SCALE	DATE	DESING	DRAW	INSPE	APRO	
7	六角ナット	NUT	ST	1	Ni		±0.3	2/1		M. K	N. I			
6	ブ レーク接点	CONTACT	BSR-H t=0.4	1	Ni									
5	リング バ ネ	SPRING B	BSR-H t=0.4	1	Ni									
4	チップ バ ネ	SPRING A	PBS t=0.5	1	Ni		MODEL 型式		QTY	PART NAME 品名	No. MJ-178M-R			
3	スリーブ 端子	TERMINAL	BSR t=0.4	1	Ni		MATERIAL				DRAW. NO 図番	MJ178M		
2	本 体	BODY	ホ リカーボ ネット PC	1			材質							
1	スリーブ メタル	SLEEVE	BSBM	1	Ni		FINISH				EST MARUSHIN ELECTRIC MFG. CO., LTD.			
LET	PART NAME		MATERIAL	QTY	FINISH	NOTE	処理							