


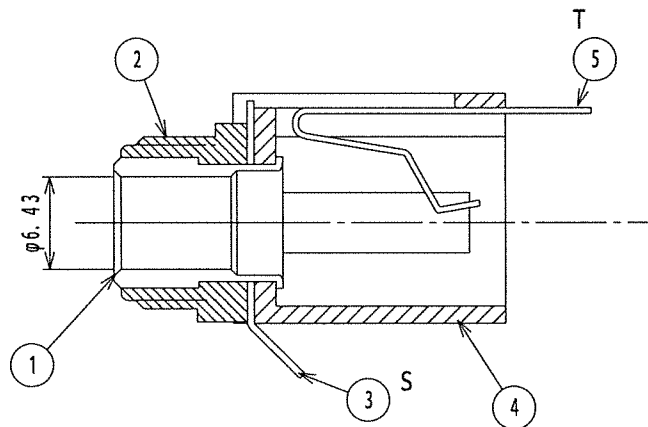


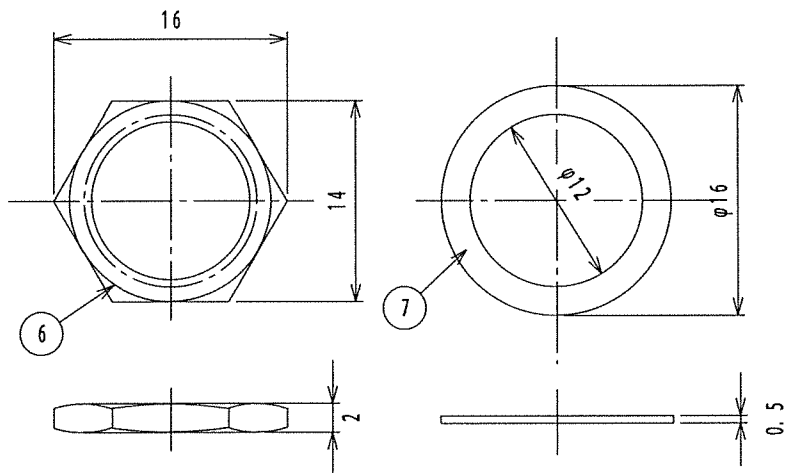

取付穴参考寸法
MOUNTING HOLE

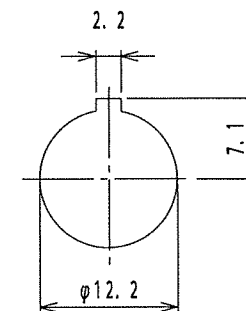

回路構成
CIRCUIT



SPECIFICATION

CONTACT RESISTANCE : 30mΩ MAX
INSULATION RESISTANCE: 50MΩ MIN/100V DC
BREAKDOWN VOLTAGE: 250V AC/1 MINUTE

仕 様

耐電圧	AC500V 1分間
絶縁抵抗	DC500Vにて100MΩ以上
接触抵抗	50mΩ以下
挿抜力	0.5Kg~4.0Kg

R o H S 対応品

7	ワッシャー	WAHER	ST	1	Ni		TOLERANCE	SCALE	DATE	DESING	DRAW	INSPE	APRO
6	ナット	NUT	ST	1	Ni		±0.3	2/1	03/1/14	M. K	N, I		M. K
5	チップ バネ	SPRING	PBS t=0.4	1	Ag		MODEL		QTY	PART NAME	MJ-185LP-R		
4	ケース	BODY	P C	1			型式			品名			
3	スリーブ 端子	TERMINAL	BSR	1	Ni		MATERIAL				DRAW. NO	MJ185LP	
2	絶縁リンク	INSULATOR	POM	1			材質				図番		
1	スリーブ	SLEEVE	BSBM	1	Ni		FINISH					MARUSHIN ELECTRIC MFG. CO., LTD.	
LET	PART NAME	MATERIAL	QTY	FINISH	NOTE		処理						



MARUSHIN ELECTRIC MFG. CO., LTD.