




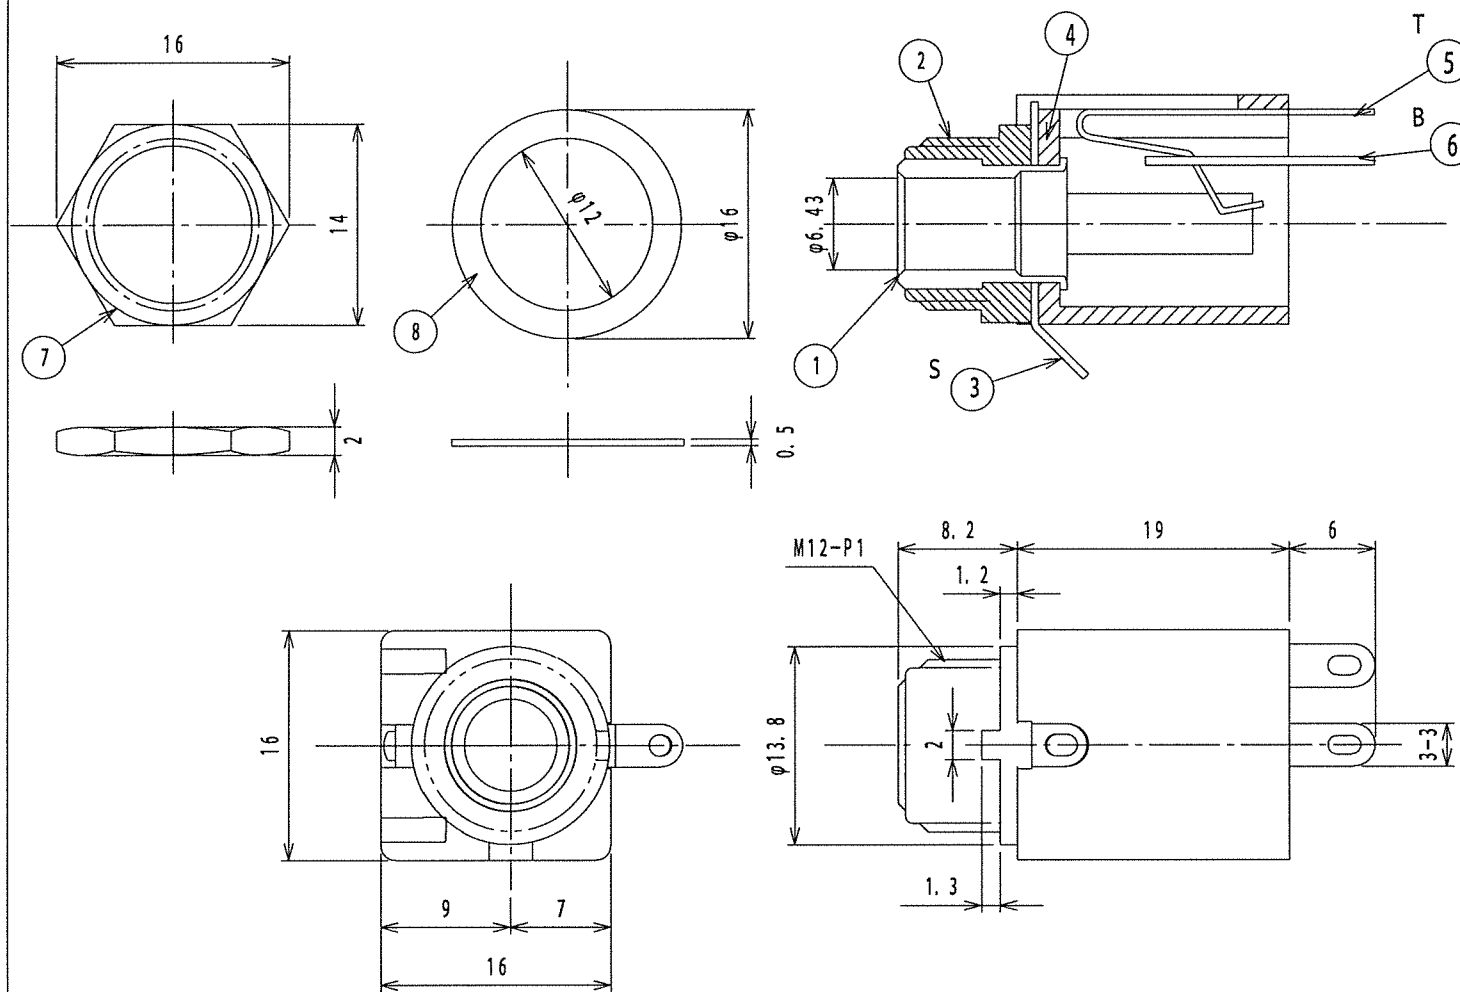

取り付け穴参考寸法

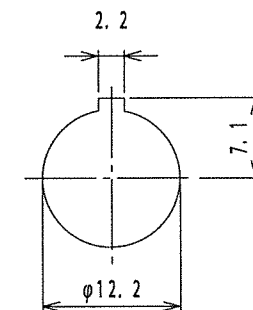

回路構成



SPECIFICATION

CONTACT RESISTANCE : 30mΩ MAX
INSULATION RESISTANCE: 50MΩ MIN/100V DC
BREAKDOWN VOLTAGE: 250V AC/1 MINUTE

仕様	
耐電圧	AC 500V 1分間
絶縁抵抗	DC 500Vにて100MΩ以上
接触抵抗	50mΩ以下
挿抜力	5~40N

8	ワッシャー	WASHER	ST	1	Ni		TOLERANCE	SCALE	DATE	DESING	DRAW	INSPE	APRO
7	ナット	NUT	ST	1	Ni		±0.3	2/1	03/1/14	M. K	N, I		M. K
6	ブ レーク接点	CONTACT	BSR	1	Ag								
5	チップ ハ ネ	SPRING	PBS t=0.4	1	Ag								
4	ケース	BODY	P C	1									
3	スリーブ 端子	TERMINAL	BSR	1	Ni								
2	絶縁リング	INSULATOR	POM	1									
1	スリーブ	SLEEVE	BSBM	1	Ni								
LET	PART NAME		MATERIAL	QTY	FINISH	NOTE							



MARUSHIN ELECTRIC MFG. CO., LTD.