




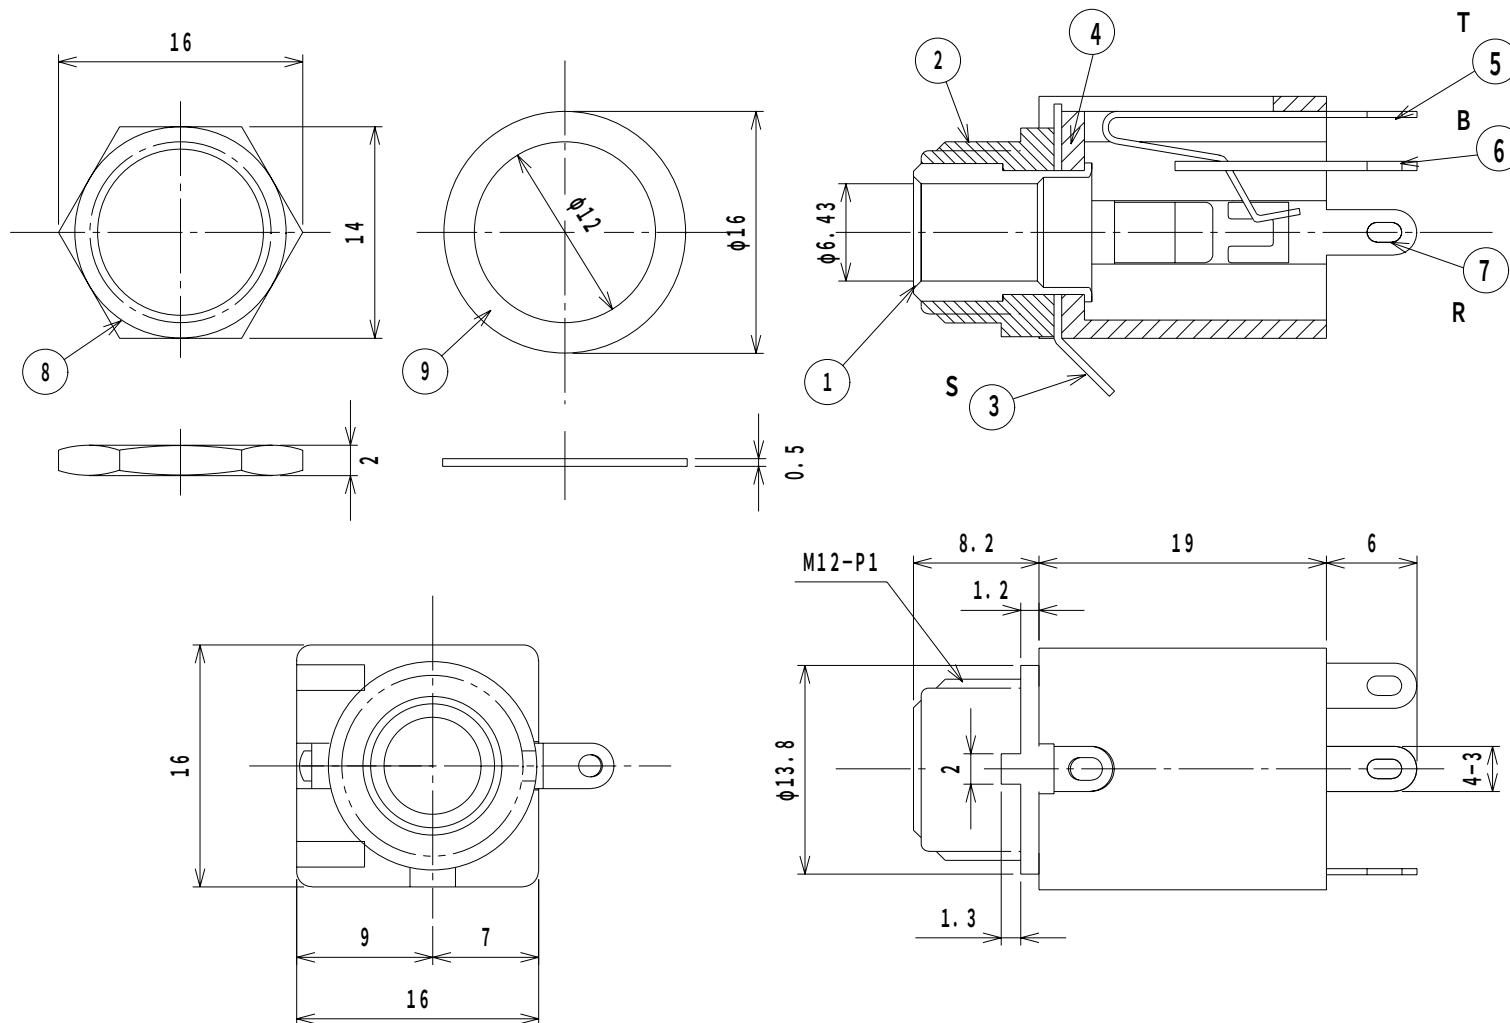

取り付け穴参考寸法



回路構成



SPECIFICATION

CONTACT RESISTANCE : 30mΩ MAX
INSULATION RESISTANCE: 50MΩ MIN/100V DC
BREAKDOWN VOLTAGE: 250V AC/1 MINUTE

仕様

耐電圧	AC500V 1分間
絶縁抵抗	DC500Vにて100MΩ以上
接触抵抗	50mΩ以下
挿抜力	0.5Kg~4.0Kg

9	ワッシャー	WASHER	ST	1	Ni										
8	ナット	NUT	ST	1	Ni										
7	リング バネ	SPRING B	BSR t=0.4	1	Ag										
6	ブ レーク接点	CONTACT	BSR	1	Ag										
5	チップ バネ	SPRING A	PBS t=0.4	1	Ag										
4	ケース	BODY	P C	1											
3	スリーブ 端子	TERMINAL	BSR	1	Ni										
2	絶縁リング	INSULATOR	POM	1											
1	スリーブ	SLEEVE	BSBM	1	Ni										
LET	PART NAME		MATERIAL	QTY	FINISH	NOTE									

TOLERANCE	SCALE	DATE	DESING	DRAW	INSPE	APRO
±0.3	2/1	02/12/10	M. K	N, I		M. K

MODEL	QTY	PART NAME	
型式		品名	No. MJ-189LP

MATERIAL	DRAW. NO	
材質	図番	MJ189LP

FINISH		
処理		



MARUSHIN ELECTRIC MFG. CO., LTD.