

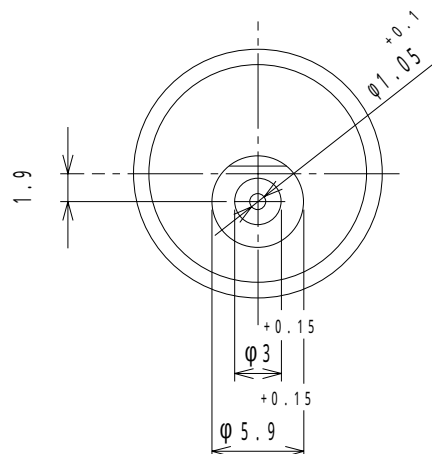
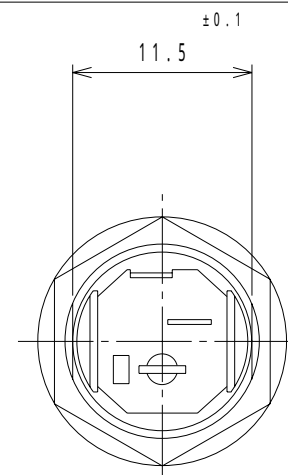
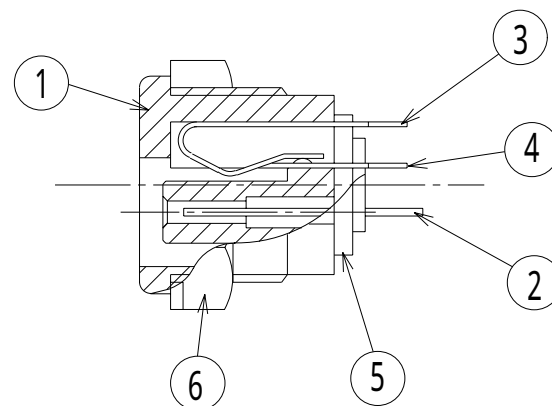


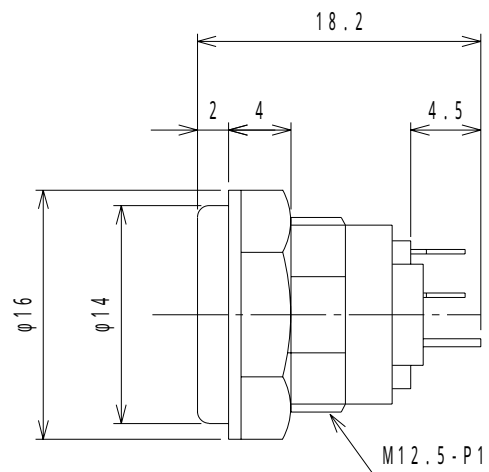

取付穴参考寸法
MOUNTING HOLE DIMENSION



仕様 SPECIFICATION

1. 定格: DC13.5V 2A
RATING EIAJ RC5320A 電圧区分4 (JSBJ4)
2. 接触抵抗: 30mΩ以下。
CONTACT RESISTANCE:
30mΩ MAX.
3. 絶縁抵抗: DC500V/100MΩ以上。
INSULATION RESISTANCE:
DC500V/100MΩMIN.
4. 耐電圧: AC500V 1分間。
WITHSTAND VOLTAGE:
AC500V 1MINUTE.

						TOLERANCE	SCALE	DATE	DESING	DRAW	INSPE	APRO
						+ 0 . 3	2 / 1	9 / 3 / 2 8		M , K		
6	NUT ナット	PA	1			MODEL 型式	QTY		PART NAME 品名	DCシ* ヤック 電圧区分4 DC JACK JSBP4 No . MJ 19		
5	INSULATOR 絶縁体	PF	1									
4	TERMINAL A 固定端子	BSR	1	Ag		MATERIAL 材質				DRAW.NO 図番	MJ 19	
3	CONTACT SPRING 可動端子	FAB - EH	1	Ag								
2	PIN センターピ ン	FAB t = 0 . 5	1	Sn		FINISH 処理	EST MARUSHIN ELECTRIC MFG.CO.,LTD.					
1	BODY 本体	ABS	1									
LET	PART NAME	MATERIAL	QTY	FINISH	NOTE							



MARUSHIN ELECTRIC MFG.CO., LTD.