



仕様

SPECIFICATION

絶縁耐力 : AC500V 1分間
 WITHSTAND VOLTAGE : 500V AC FOR 1MINUTE
 絶縁抵抗 : DC500Vにて100MΩ以上
 INSULATION RESISTANCE : 100MΩMIN
 接触抵抗 : 30mΩ以下
 CONTACT RESISTANCE : 30mΩMAX

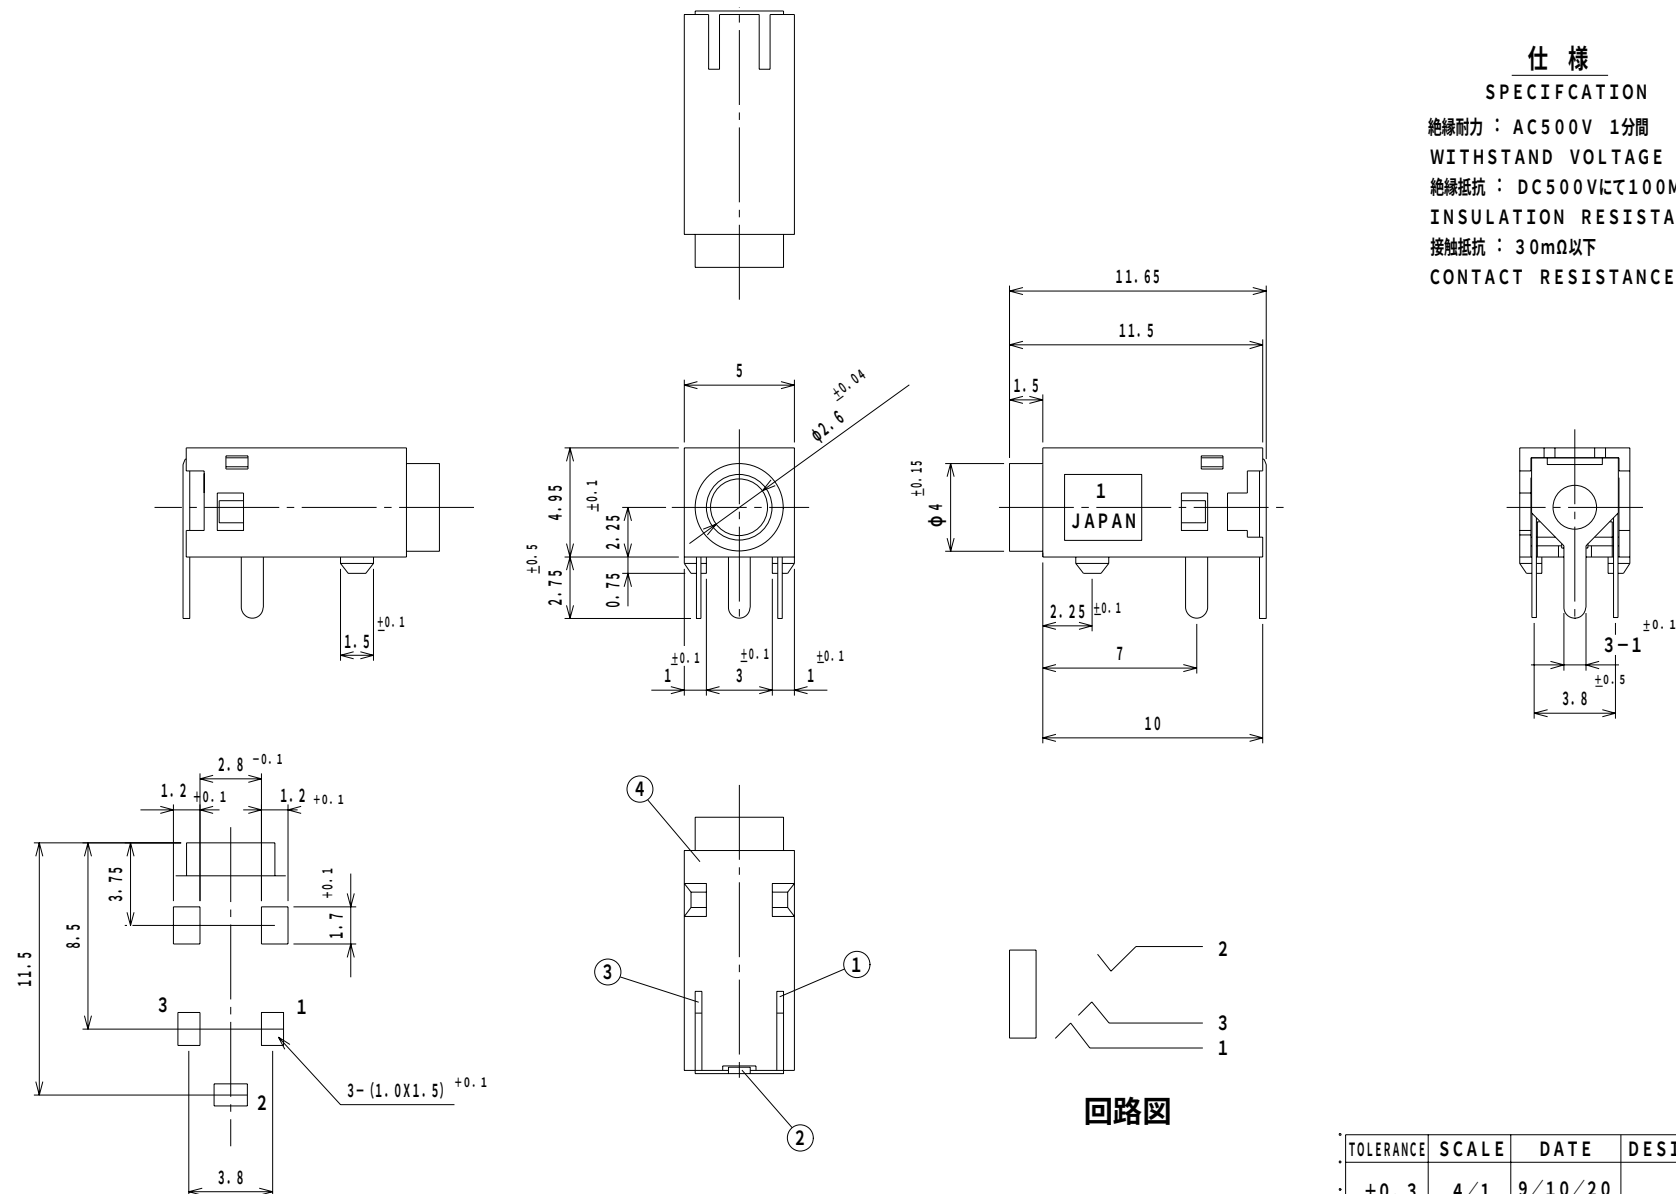

回路図



t1.0 フ リント基板参考図
 (公差+0.1, 銅箔面側より見る,)

4	本体	PBT-G30%	1		黒	UL94HB
3	リンク [※] パネ	PBS t=0.2	1	Sn		
2	チップ [※] パネ	PBS t=0.3	1	Sn		
1	スリープ [※] パネ	PBS t=0.2	1	Sn		
LET	PART NAME	MATERIAL	QTY	FINISH	NOTE	

TOLERANCE	SCALE	DATE	DESIG	DRAW	INSPE	APRO
±0.3	4/1	9/10/20		M, K		
MODEL 型式		QTY	PART NAME 品名	MJ2-348B0		
MATERIAL 材質				DRAW. NO 図番	MJX12	
FINISH 処理		EST MARUSHIN ELECTRIC MFG. CO., LTD				