



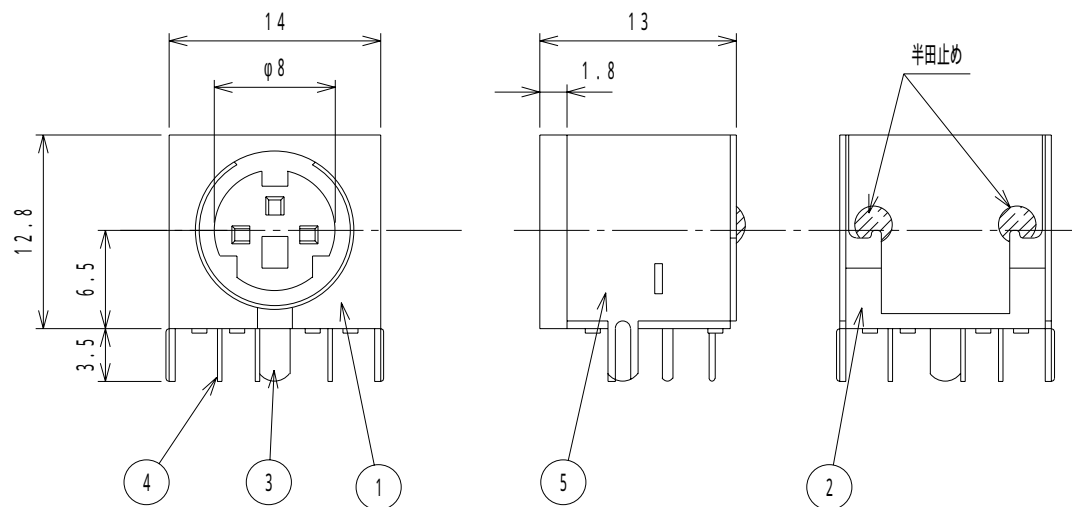

CONTACT CONFIGURATIONS

配列

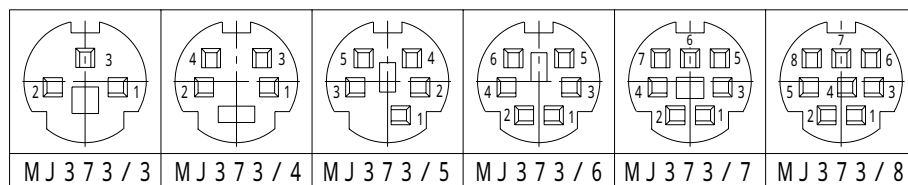

SPECIFICATION

RATING:100V AC 1A MAX.(12V DC 2A MAX.)


INSULATION RESISTANCE:50M MIN AT 250V DC

DIELECTRIC STRENGTH:250V AC/1 MINUTE.

HOLE LAYOUT PCバターン参考図

BOTTOM VIEW


銅箔側より見る

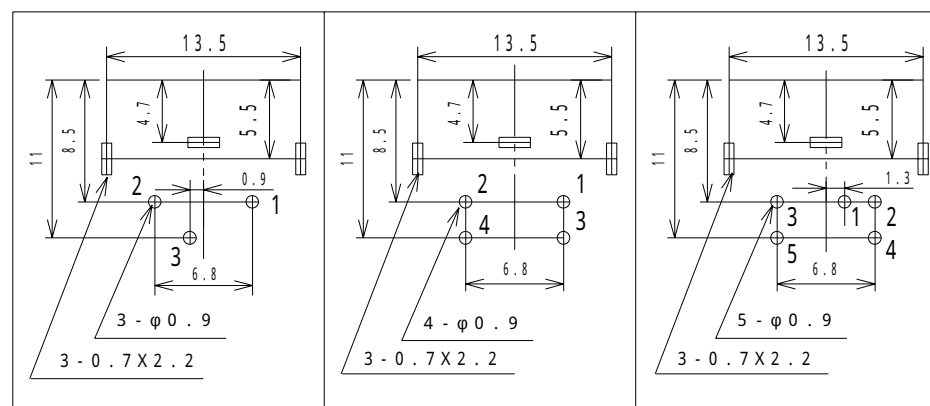

MJ373/3

MJ373/4

MJ373/5

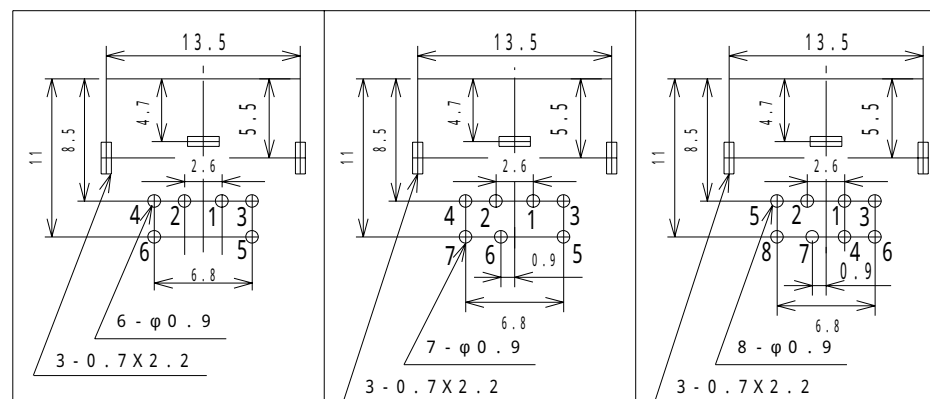

MJ373/6

MJ373/7

MJ373/8

5	SHIELDING PLATE シールド*	1	SPCC 0.4 t	Sn - Pb		TOLERANCE	SCALE	DATE	DESING	DRAW	INSPE	APRO
4	CONTACT コンタクト	3 - 8	PBR 0.2 t	Ag		±0.3	2 / 1	99.6.2		S.I	N.I	N.I
3	EARTH TERMINAL リンク*	1	BSR 0.4 t	Sn - Pb		MODEL 型式		QTY	PART NAME 品名	MJ373/3~8		
2	COVER ベース	1	P.B.T 30%GF		94V-0	MATERIAL 材質			DRAW.NO 図番	MJ373		
1	BODY ボデー	1	P.B.T 30%GF		94V-0	FINISH 処理						
P/N	PART NAME	Q'TY	MATERIAL	PLATING	NOTE					EST MARUSHIN ELECTRIC MFG.CO.,LTD.		