
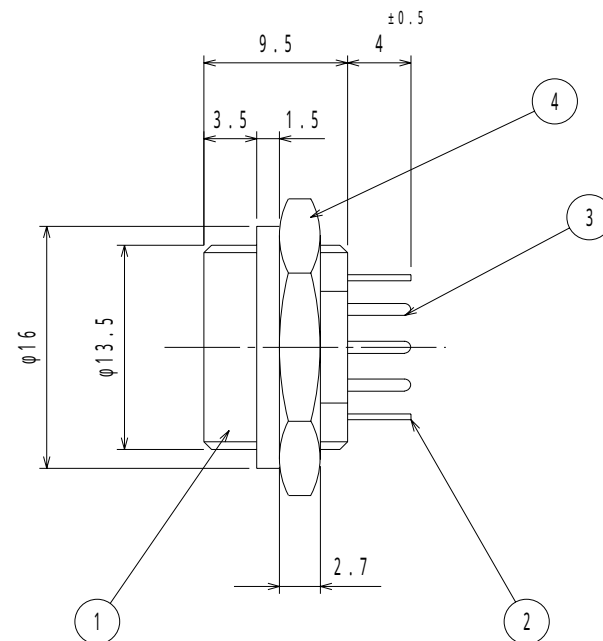


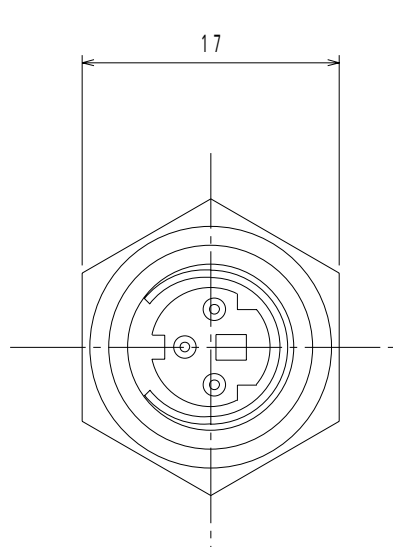

仕 様

定 格: AC100V 1A / DC12V 1A

絶縁抵抗: DC250Vにて50MΩ以上

耐電圧: AC250V 1分間

接触抵抗: 30mΩ以下


挿入力: 4.5Kg以下

抜去力: 0.9~3Kg

PCパターンの参考図

パネル取付穴参考寸法

MJ381/3	MJ381/4	MJ381/5	MJ381/6	MJ381/8

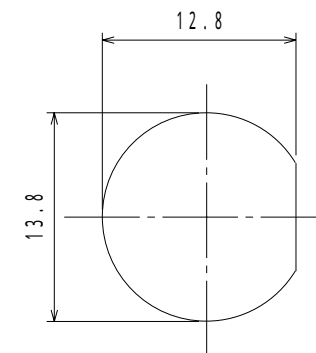

4	ナット	鉄	1	ユニクロ	
3	コンタクト	燐 青 銅	3~8	Ag	
2	リンク 接触	黄 銅	1	Sn	
1	本 体	P.B.T	1		
LET	PART NAME	MATERIAL	QTY	FINISH	NOTE

TOLERANCE		SCALE		DATE		DESING		DRAW		INSPE		APRO	
± 0 . 3		2 / 1						N . I					
MODEL 型式				QTY	PART NAME 品名	MJ 3 8 1 / 3 ~ 8							
MATERIAL 材質								DRAW.NO 図番		MJ 3 8 1			
FINISH 処理				EST [®] MARUSHIN ELECTRIC MFG.CO.,LTD.									