


仕様

1. 定格: AC又はDC 34V 2A
2. 耐電圧: AC 1000V 1分間
3. 接触抵抗: 10m 以下
4. 絶縁抵抗: DC 500Vにて1000M 以上

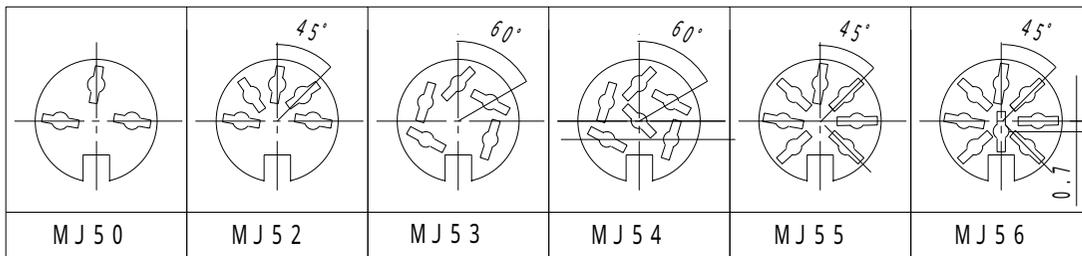

6	キャップ	PE	1		
5	シェル B	ST	1	Ni - P	
4	シェル A	ST	1	Ni - P	
3	コンタクト B	PBS	1	Ag - P	
2	コンタクト A	BSR	3~8	Ag - P	
1	インシュレータ	PC	1		
LET	PART NAME	MATERIAL	QTY	FINISH	NOTE

TOLERANCE	SCALE	DATE	DESING	DRAW	INSPE	APRO
± 0.3	2/1	031109		N, I		
MODEL 型式			QTY	PART NAME 品名		MJ50~MJ56 DINインラインジ ャック
MATERIAL 材質			DRAW.NO 図番		MJ52	
FINISH 処理			(EST) MARUSHIN ELECTRIC MFG.CO., LTD.			