
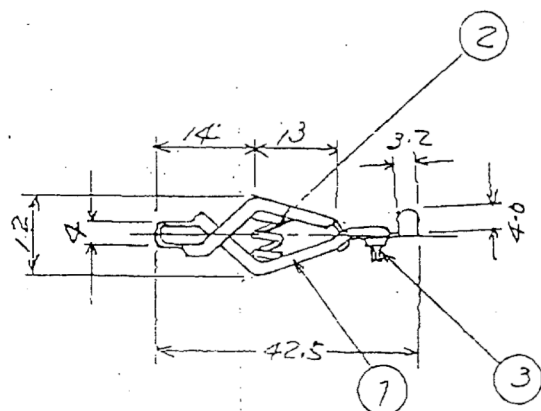




MK-609

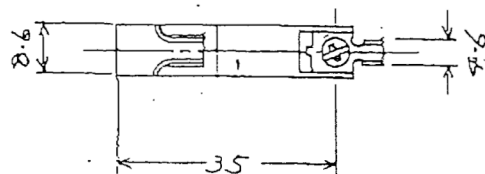

NOTES.

1. 定 格 : 200V, 5A
2. 開口力 : 3kg Max.
3. カバー特性
 - (1) 耐電圧 : AC2000V, 1分以上
 - (2) 絶縁抵抗 : DC500V, 100MΩ以上
 - (3) 耐熱性 : 100°C, 10時間以上
 - (4) 耐寒性 : -20°C, 10時間以上
 - (5) 引張り力 : 1.2 ~ 1.5 Kg/mm²
 - (6) 吸水率 : 0.5% 以下

MK-609C

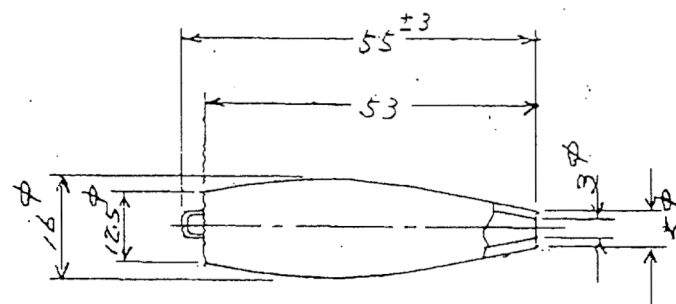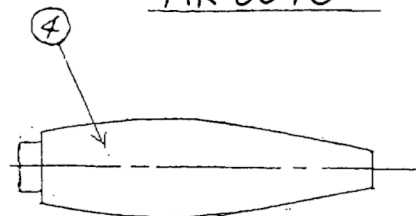

一般公差 ±1

⑤	ビニルカバー	塩ビ	—	1	赤. 又は 黒
③	ネ 2	鉄	ニッケル	1	⑤バインド ISO 4325
③	バネ	バネ鋼	ニッケル	1	φ28
①	クリップ	鉄	ニッケル	1	±0.5
部 番	名 称	材 質	処 理	数 量	備 考
年月日	49. 8. 26			品 番	MK-609C
部 長	管理課	技 術	設 計	尺 度	品 名
⑤	④	③	②	①	バッテリー71770
⑤	④	③	②	①	SAMP
マル信無線電機株式会社					三角法 図 番