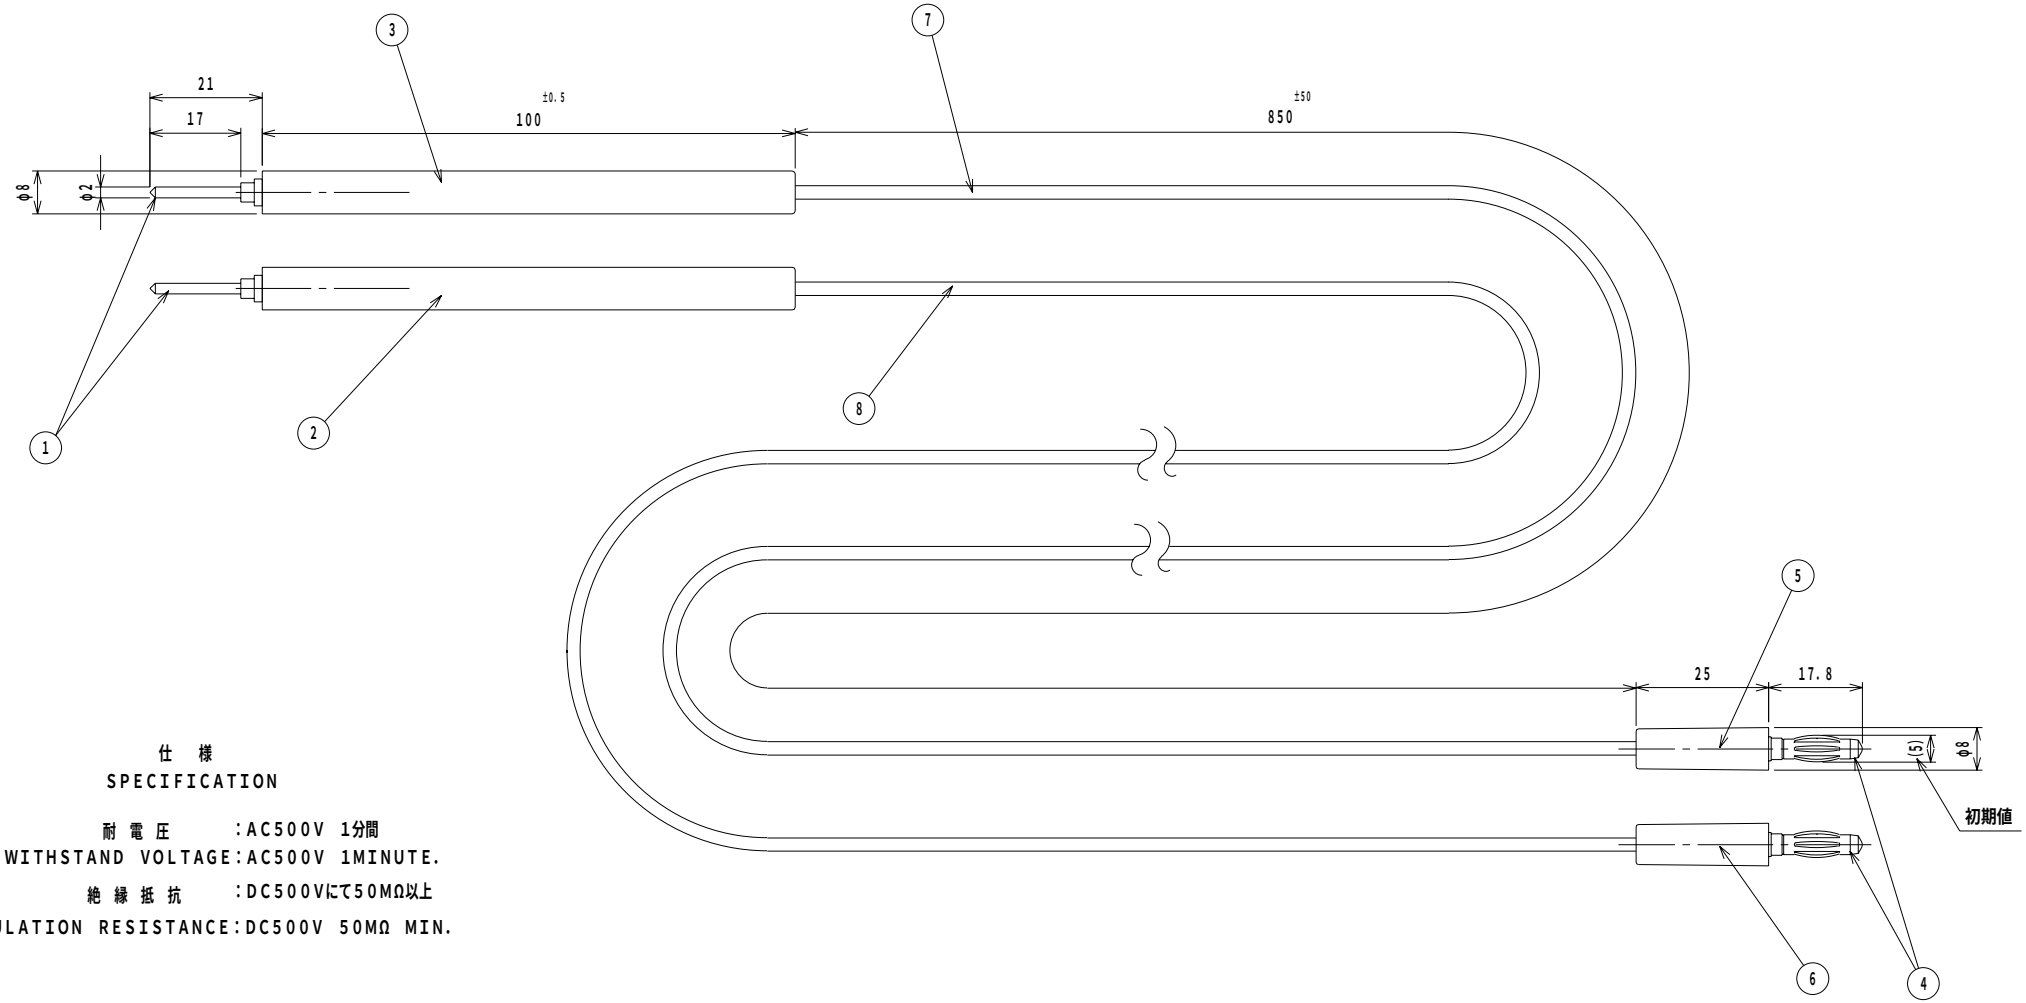

仕　様
SPECIFICATION

耐 電 圧　　：AC500V 1分間
WITHSTAND VOLTAGE：AC500V 1MINUTE.
絶 縁 抵 抗　　：DC500Vにて50MΩ以上
INSULATION RESISTANCE：DC500V 50MΩ MIN.

LET	PART NAME		MATERIAL	FINISH	QTY	NOTE
8	ｹｰﾌﾞﾙ 黒	LEAD WIRE (BLACK)			1	外径=φ2.5　芯線構成=20/0.12A
7	ｹｰﾌﾞﾙ 赤	LEAD WIRE (RED)			1	外径=φ2.5　芯線構成=20/0.12A
6	ﾊﾞﾅﾅﾌﾟﾗｸﾞ柄 黒	PLUG HANDLE (BLACK)	PP		1	
5	ﾊﾞﾅﾅﾌﾟﾗｸﾞ柄 赤	PLUG HANDLE (RED)	PP		1	
4	ﾊﾞﾅﾅﾌﾟﾗｸﾞ	BANANA PLUG	黄銅 BRASS/燐青銅 PBS	Ni	2	
3	ﾃｽﾀｰﾋﾟﾝ柄 黒	TIP HANDLE (BLACK)	ABS		1	
2	ﾃｽﾀｰﾋﾟﾝ柄 赤	TIP HANDLE (RED)	ABS		1	
1	ﾃｽﾀｰﾋﾟﾝ	TIP	黄 銅 BRASS	Ni	2	

TOLERANCE	SCALE	DATE	DESING	DRAW	INSPE	APRO
±0.3		98/2/26		N.I		

MODEL 型式		QTY	PART NAME 品名	テスターコードセット No.MK632 TEST LEAD SET
MATERIAL 材質			DRAW.NO 図番	MK632
FINISH 処理				MARUSHIN ELECTRIC MFG.CO.,LTD.