
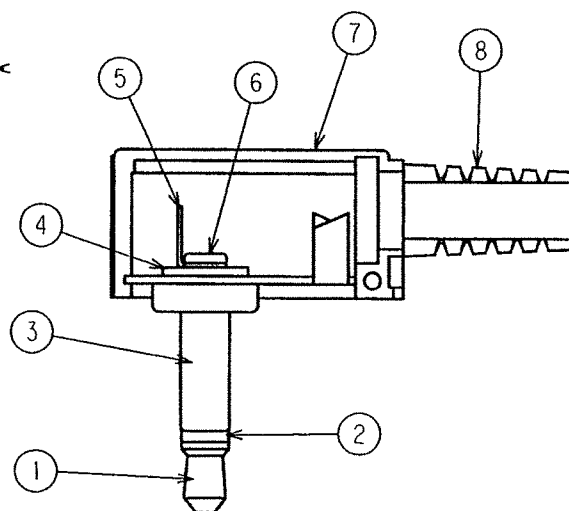
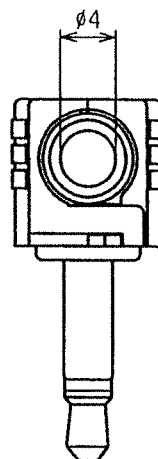
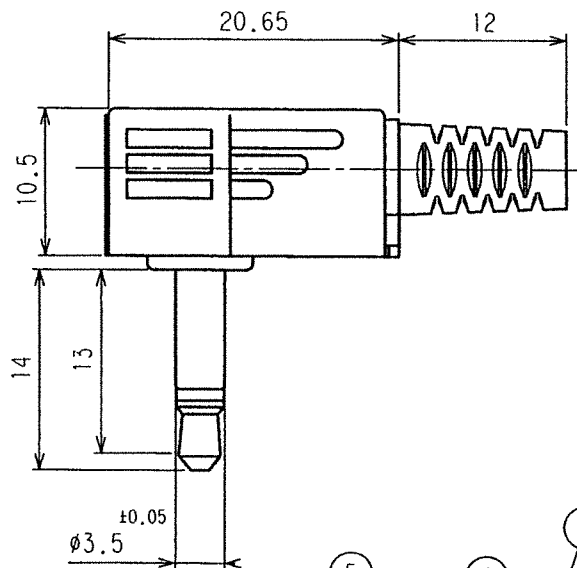


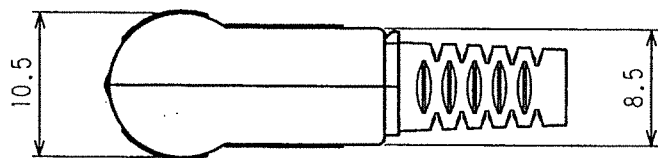

NOTE: INSULATION RESISTANCE - 100 Megaohm mi. @500 VDC
DIELECTRIC STRENGTH - 500 VAC for one minute.

8	コードブッシュ PROTECTOR	1	塩化ビニール P.V.C			
7	キャップ CAP	1	ホ [○] リプロピレン P.P			
6	芯 棒 PIN	1	鉄 STEEL	Ni		
5	チップ [○] ラグ [○] 端子 TERMINAL	1	黄 銅 BRASS	Ni		
4	絶 縁 体 B INSULATOR B	1	エボ [○] ナイト EBONITE			
3	スリーブ [○] 金具 CONTACT B	1	鉄 STEEL	Ni		
2	絶 縁 体 A INSULATOR A	1	エボ [○] ナイト EBONITE			
1	チップ [○] 金具 CONTACT A	1	黄 銅 BRASS	Ni		
No.	部 品 名 PART NAME	使用数 QTY	材 質 MATERIAL	処 理 FINISH		
TOLERANCE	SCALE	DATE	DESING	DRAW	INSPE	APRO
	2/1	01/6/18		M,K		
MODEL 型式		QTY	PART NAME 品名	MP011LN-R		
MATERIAL 材質				DRAW.NO 図番	MP011LN	
FINISH 処理				EST MARUSHIN ELECTRIC MFG.CO.,LTD		