
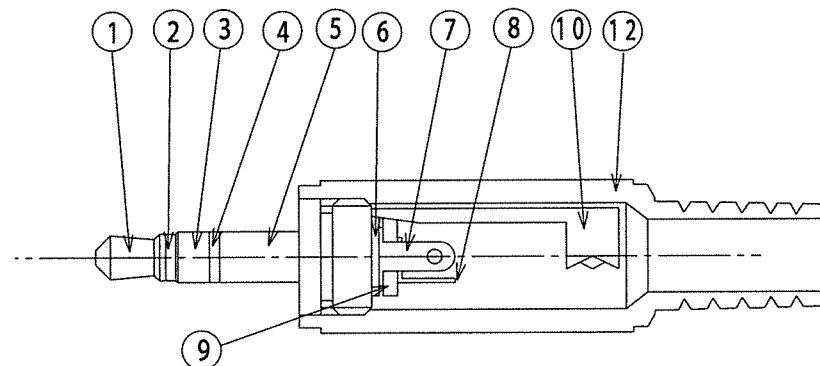
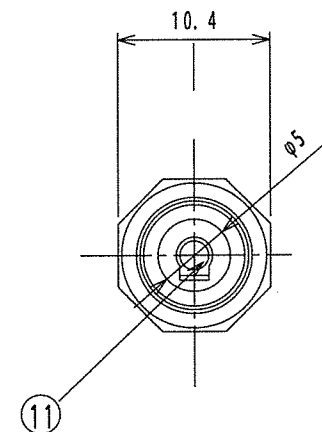


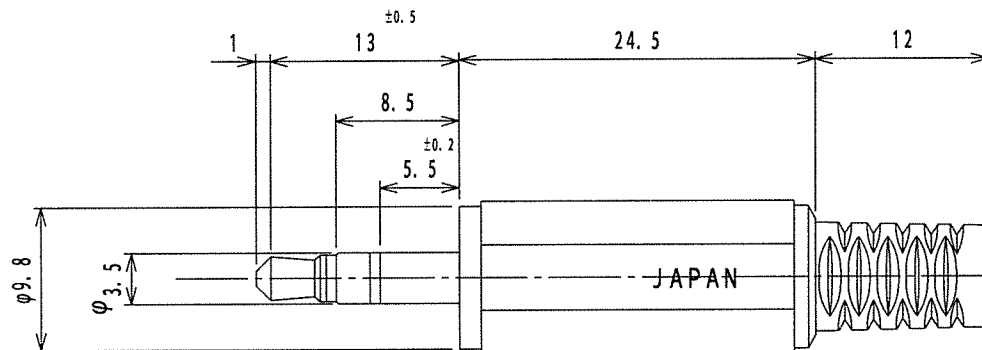

仕様

- 絶縁抵抗: DC500V 100MΩ以上
- 耐電圧: AC500V 1分間
- 頭部形状: EIAJ RC-6701Aに準ずる

RoHS2対応品

12	キャップ	1	ポリエチレン樹脂 黒	
11	ピン	1	黄銅	Ni
10	スリーブ ラグ	1	鉄	Ni
9	インシュレーターD	1	ポリカーボネイト樹脂	
8	チップ ラグ	1	黄銅	Ni
7	中間ラグ	1	黄銅	Ni
6	インシュレーターC	1	ABS 樹脂	
5	スリーブ メタル	1	黄銅	Ni
4	インシュレーターB	1	ABS 樹脂	
3	中間コンタクト	1	黄銅	Ni
2	インシュレーターA	1	ABS 樹脂	
1	チップ	1	黄銅	Ni
No	PART NAME	QTY	MATERIAL	FINISH

TOLERANCE	SCALE	DATE	DESING	DRAW	INSPE	APRO
±0.3	2/1			N. I		
MODEL 型式		QTY	PART NAME 品名		No. MP-019LC/5-R	
MATERIAL 材質			DRAW. NO 図番		MP019LC-5	
FINISH 処理		EST MARUSHIN ELECTRIC MFG. CO., LTD.				