


仕様
SPECIFICATION

- 絶縁抵抗: DC100Vにて100M 以上
INSULATION RESISTANCE: 100M MIN. AT DC 100V.
- 耐電圧: AC500V1分間
DIELECTRIC STRENGTH: AC500V FOR ONE MINUTE.
- 接触抵抗: 50m 以下
CONTACT RESISTANCE: 50m MAX.

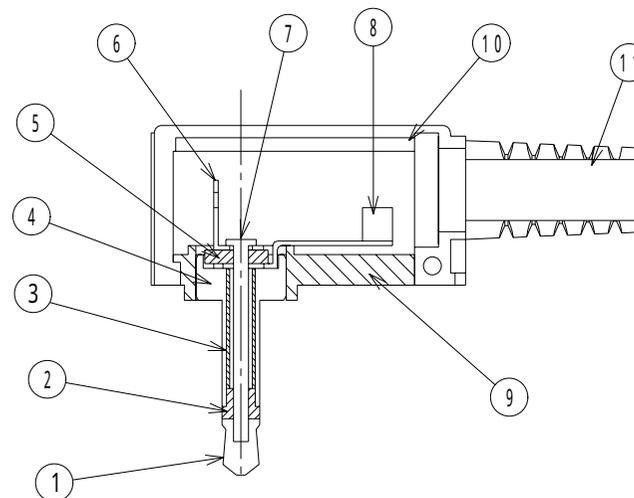

11	CABLE PROTECTOR	コードブッシュ	PVC	1		
10	CAP	キャップ	PP	1		
9	BASE	ベース	PC	1		
8	SLEEVE TERMINAL	スリーブプラグ	STEEL 鉄	1	Ni	
7	TIP PIN	シャフト	STEEL 鉄	1	Ni	
6	TIP TERMINAL	チッププラグ	BRASS 黄銅	1	Ni	
5	INSULATOR C	絶縁ワッシャー	PF フェノール	1		
4	SLEEVE METAL	スリーブメタル	BRASS 黄銅	1	Ni	
3	INSULATOR B	絶縁チューブ	PVC	1		
2	INSULATOR A	絶縁カラー	EBONITE エボナイト	1		
1	TIP	チップ	BRASS 黄銅	1	Ni	
LET	PART NAME		MATERIAL	QTY	FINISH	NOTE

TOLERANCE	SCALE	DATE	DESING	DRAW	INSPE	APRO
±0.3	2/1	13/8/30		N.I		
MODEL 型式			QTY	PART NAME 品名		No.MP-022LN
MATERIAL 材質			DRAW.NO 図番			
FINISH 処理			<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px; display: inline-block;">EST</div> MARUSHIN ELECTRIC MFG.CO.,LTD.			