
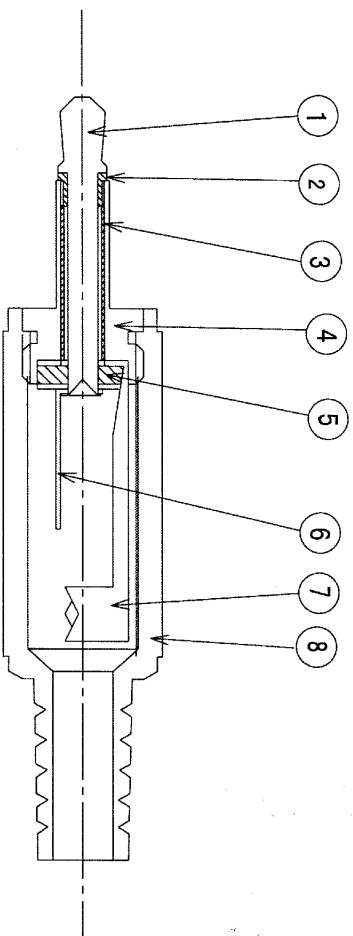


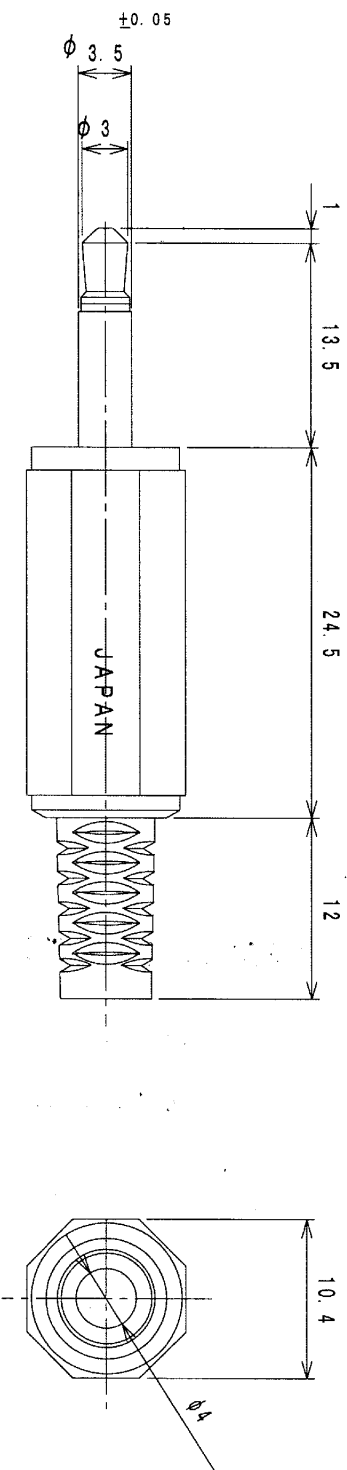

仕 様

1. 絶縁抵抗: DC500V 100MΩ以上
2. 耐電圧: AC500V 1分間
3. 頭部形状: EIAJ RC-6701Aに準ずる

|    |           |     |          |        |
|----|-----------|-----|----------|--------|
| 8  | キャップ      | 1   | PE       | 黒      |
| 7  | スリープラカ    | 1   | 黄銅       | Ni     |
| 6  | チップラカ     | 1   | 黄銅       | Ni     |
| 5  | インシュレータ-B | 1   | フェノール増脂  |        |
| 4  | スリープメタル   | 1   | 黄銅       | Ni     |
| 3  | 絶縁チューブ    | 1   | ビニール     |        |
| 2  | インシュレータ-A | 1   | エポナイト    |        |
| 1  | チップピン     | 1   | 黄銅       | Ni     |
| No | PART NAME | QTY | MATERIAL | FINISH |

| TOLERANCE | SCALE | DATE      | DESING | DRAW | INSPE | APPRO     |
|-----------|-------|-----------|--------|------|-------|-----------|
| ±0.3      | 2/1   |           |        | N.1  |       |           |
| MODEL     | QTY   | PART NAME |        |      |       |           |
| 型式        |       | 品名        |        |      |       | MP105AC-R |
| MATERIAL  |       | DRAW. NO  |        |      |       |           |
| 材質        |       | 図番        |        |      |       |           |
| FINISH    |       |           |        |      |       |           |
| 処理        |       |           |        |      |       |           |