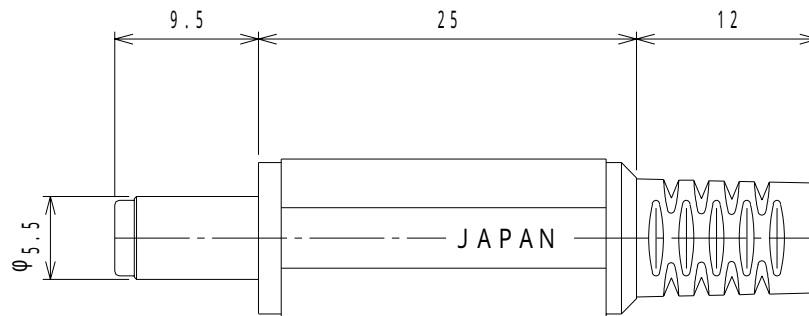




仕様

1. 定格 : DC12V 4A
2. 耐電圧 : AC500V 1分間
3. 絶縁抵抗 : DC500にて100MΩ以上
4. 接触抵抗 : 30mΩ以下

* 本製品はキャップの緩みを抑える為にネジ込みがきつく出来ておりますので組立ての際は指サック等をご使用の上、作業される事をお勧め致します。

A 部寸法

MP - 121CF / 5	(φ2.1)
MP - 122CF / 5	(φ2.5)

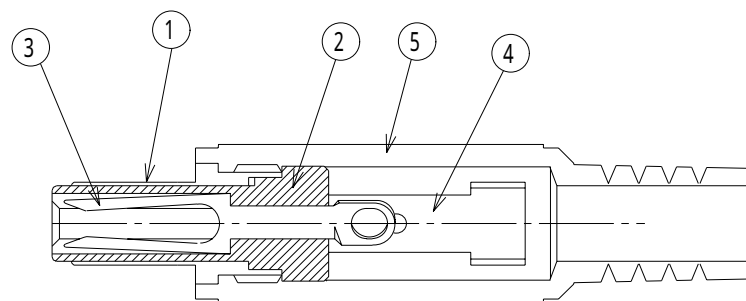

TOLERANCE	SCALE	DATE		DESING	DRAW	INSPE	APRO
± 0.3	2 / 1	12 / 11 / 25		K. S	N. I	K. S	N. I
MODEL 型式	QTY		PART NAME 品名	DCプラグ MP - 121CF / 5 / MP - 122CF / 5			
MATERIAL 材質					DRAW.NO 図番	MP121CF - 5 - J	
FINISH 処理			 MARUSHIN ELECTRIC MFG.CO.,LTD				

5	キャップ	ポリエチレン	1	黒	
4	スリーブ端子	鉄	1	Ni	
3	センターコンタクト	銅合金	1	Ni	
2	絶縁ブッシュ	POM樹脂	1		
1	スリーブメタル	銅合金	1	Ni	
LET	PART NAME	MATERIAL	QTY	FINISH	NOTE