


A 部寸法

MP - 121CF	(2.1)
MP - 122CF	(2.5)

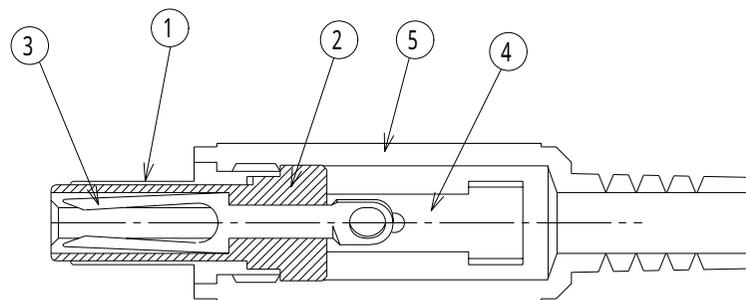

仕 様

1. 定 格 : DC 12V 4A
2. 耐電圧 : AC 500V 1分間
3. 絶縁抵抗 : DC 500にて100M 以上
4. 接触抵抗 : 30m 以下

*本製品はキャップの緩みを抑える為にネジ込みがきつく出来ておりますので組立ての際は指サック等をご使用の上、作業される事をお勧め致します。

TOLERANCE	SCALE	DATE	DESING	DRAW	INSPE	APRO
±0.3	2/1	12/11/25	K.S	N.I	K.S	N.I

5	キャップ	ポリエチレン	1	黒		MODEL		QTY	PART NAME	DCプラグ
4	スリーブ端子	鉄	1	Ni		型式			品名	MP-121CF/MP-122CF
3	センターコンタクト	銅合金	1	Ni		MATERIAL			DRAW.NO	MP121CF-J
2	絶縁ブッシュ	PBT樹脂	1			材質			図番	
1	スリーブメタル	銅合金	1	Ni		FINISH				
LET	PART NAME	MATERIAL	QTY	FINISH	NOTE	処理			 MARUSHIN ELECTRIC MFG.CO.,LTD.	